


MAESTRO
BLINDATI



IL BLINDATO SARTORIALE



MAESTRO
BLINDATI

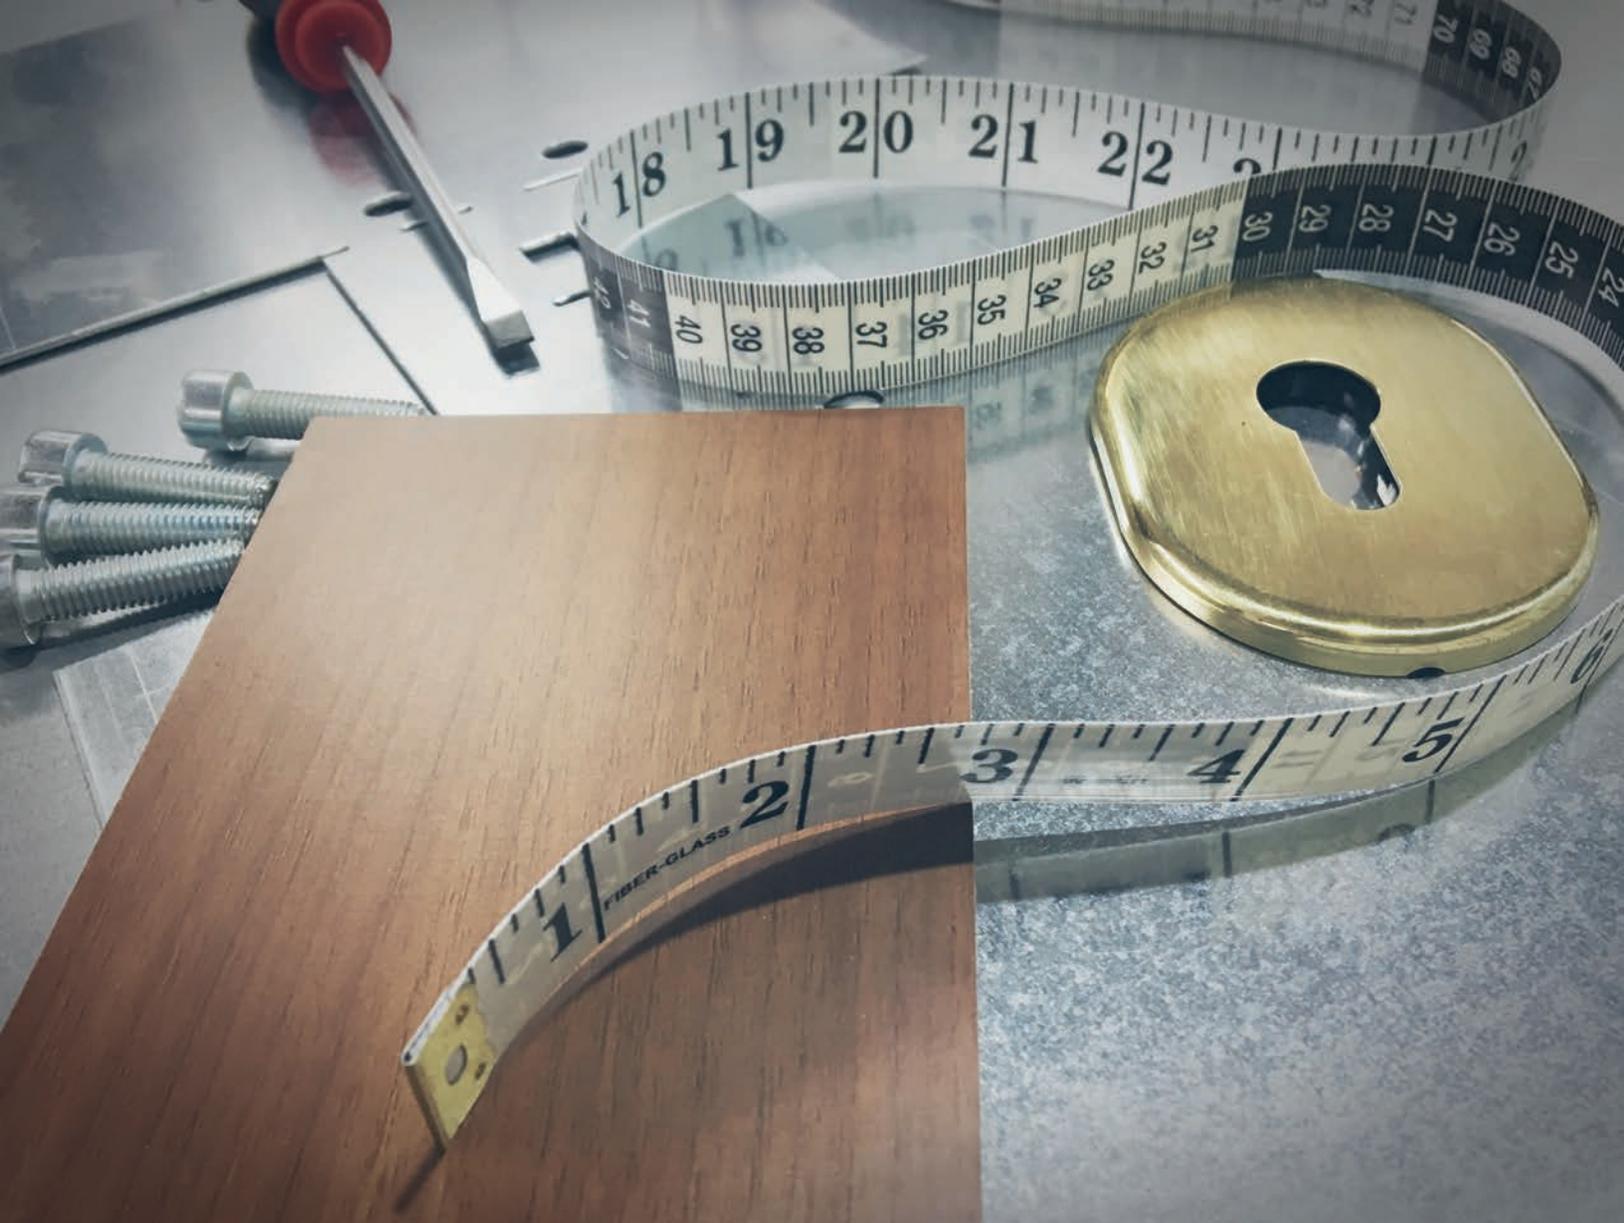

IL BLINDATO SARTORIALE

Per noi la porta blindata è come un abito sartoriale su misura. Non esiste un solo stile perché ogni abitazione rappresenta il modo di vivere di chi ci abita. Per questo ascoltiamo i bisogni e le idee per dare vita ad un prodotto unico, personalizzato.

Le porte blindate Maestro offrono eccellenti performance per soddisfare la sempre maggiore richiesta di sicurezza e comfort nella propria abitazione coniugando sicurezza e design perché oltre ad essere la prima protezione contro ogni intrusione sono il primo arredo della casa.

TECNOLOGIA



la nostra cerniera a scomparsa; un mix di tecnologia e meccanica di precisione.

Un sistema brevettato e costruito con lo scopo di offrire una reale innovazione in termini di funzionalità e sicurezza.

Progettata per l'uso continuo, anche di porte di peso elevato, grazie all'esclusivo sistema di scorrimento, fa sì che l'apertura e la chiusura avvenga con fluidità senza paragoni.

SICUREZZA



Tutte le porte Maestro sono dotate di serratura ad ingranaggio con trappola. In caso di estrazione forzata del cilindro, la trappola della serratura interviene bloccandone l'azionamento, evitando, così, il tentativo di apertura.

Ad oggi la serratura con trappola antieffrazione è uno dei sistemi più sicuri contro i tentativi d'intrusione.

AFFIDABILITÀ



La scocca blindata è realizzata per mantenere nel tempo la massima affidabilità. Struttura solida realizzata con lamiera d'acciaio zincato a caldo di prima scelta, ideale anche per portoncini per esterno.

Tutti i materiali e gli accessori che compongono la porta blindata Maestro sono rigorosamente made in Italy.





CERTIFICAZIONE

Le nostre porte blindate sono costantemente sottoposte a prove di scasso allo scopo di testare le tecniche aggiornate di effrazione e migliorarne le caratteristiche anti-intrusione.

Tutti i modelli Maestro sono certificati secondo le severe norme europee EN1627/30 classe 3 e classe 4, per rispondere ad ogni necessità e tipo di rischio.



COMFORT


Gli interventi di isolamento termico volti a migliorare l'efficienza energetica di un edificio o di un locale mostrano benefici già nel breve e medio periodo, annullano la dispersione del calore, consentendo di ottenere un migliore confort abitativo e una riduzione dei consumi energetici. Le porte blindate Maestro, isolate termicamente e acusticamente, soddisfano le vigenti norme CE e offrono eccellenti prestazioni di comfort.



RISTRUTTURAZIONE

L'impiego di speciali telai per ristrutturazioni consentono l'installazione della porta blindata senza la necessità di smontare il telaio già esistente. Una soluzione di successo nei casi in cui è importante preservare finiture di prestigio. Per tutti i modelli di porte sono disponibili due telai ridotti; uno a Z e uno a L.

- Ideali per la sostituzione di porte esistenti
- Non necessitano di opere murarie
- Rapidità di posa in opera

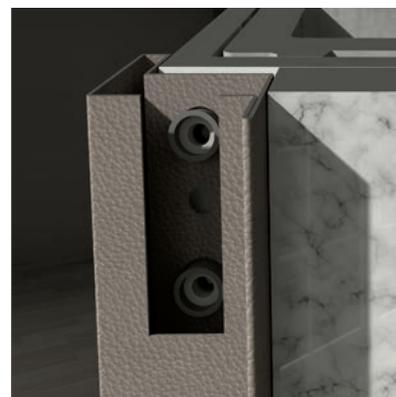

CLASSE 3

ENV1627/30

CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE



PLANAMURO

CERNIERE A SCOMPARSA

Planamuro è la porta blindata rasomuro perfettamente allineata alla parete interna progettata per soddisfare le nuove tendenze abitative

Il controtelaio è provvisto di guida in alluminio per la realizzazione di un intonaco a filo con la porta

Il pannello interno può essere personalizzato con la stessa finitura delle pareti

Nessun elemento metallico rimane in vista e non occorre nessun coprifilo



- PUNTI DI CHIUSURA: 8 + 1 SCROCCO
- APERTURA 90°

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- SCOCCA REALIZZATA A CELLULA CHIUSA (DOPPIA LAMIERA SCATOLATA 10/10)
- 2 DEVIATORI A DOPPIO PISTONE
- 2 CERNIERE REGISTRABILI A SCOMPARSA, BREVETTATE
- TELAIO IN LAMIERA PLASTIFICATA ANTI-GRAFFIO 18/10
- CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA 15/10
- RIVESTIMENTO INTERNO IN MDF 12 MM CON FONDO
- RIVESTIMENTO ESTERNO IN MDF 6 MM

DOTAZIONE STANDARD

- Serratura ad ingranaggi con trappola anti-effrazione
- Cilindro europeo di altissima sicurezza, certificato
- Defender anti-trapano e anti-tubo
- Kit maniglia in alluminio (bronzo – argento)
- Limitatore di apertura
- Spioncino grandangolare
- Soglia mobile paraspifferi o controbattuta a pavimento
- Coibentazione interna e doppia guarnizione (anta/telaio)
- Disponibile anche in classe 4 (Sistema Rotox)


LUCE PASS.	LUCE MARMI	MAX ING.
800 x 2100	820 x 2110	1020 x 2190
850 x 2100	870 x 2110	1070 x 2190
900 x 2100	920 x 2110	1120 x 2190




In foto:
Modello Planamuro

PLANAMURO

SEZIONE ORIZZONTALE PORTA

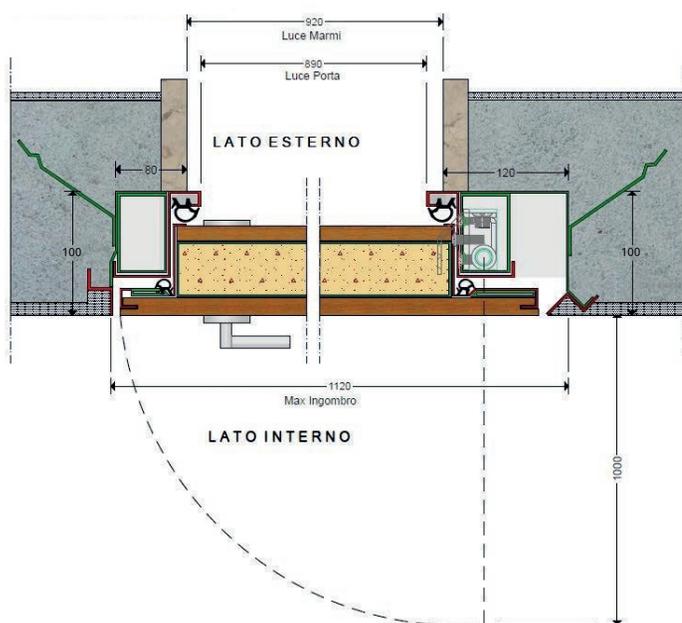

SEZIONE VERTICALE PORTA

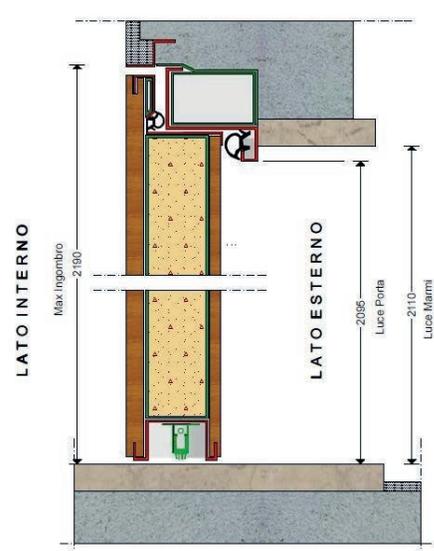

CLASSE 3

ENV1627/30

CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE



MOVING CERNIERE A SCOMPARSA

La nuova **Moving**, bella e funzionale, offre notevoli vantaggi, sia in termini estetici che in termini tecnici.

- ✓ Telaio rivestito dal coprifilo dello stesso colore del pannello con diversi colori abbinabili.
- ✓ L'ampia disponibilità della mazzetta colori permette facilmente di abbinare il rivestimento interno con quello delle altre porte della casa.
- ✓ Ingombro controtelaio uguale a quello delle porte blindate con cerniere a vista.



- PUNTI DI CHIUSURA: 8 +1 SCROCCO
- APERTURA 90°

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- SCOCCA REALIZZATA A CELLULA CHIUSA (DOPPIA LAMIERA SCATOLATA 10/10)
- 2 DEVIATORI A DOPPIO PISTONE
- 2 CERNIERE REGISTRABILI A SCOMPARSA, BREVETTATE
- TELAIO IN LAMIERA PLASTIFICATA ANTI-GRAFFIO 18/10
- CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA 15/10
- PANNELLI DI RIVESTIMENTO IN MDF 6 MM

DOTAZIONE STANDARD



- Serratura ad ingranaggi con trappola anti-effrazione
- Cilindro europeo di altissima sicurezza, certificato
- Defender anti-trapano e anti-tubo
- Kit maniglia in alluminio (bronzo – argento)
- Limitatore di apertura
- Spioncino grandangolare
- Soglia mobile paraspifferi o controbattuta a pavimento
- Coibentazione interna e doppia guarnizione (anta/telaio)
- Kit mostrine copri-telaio (lato interno)
- Disponibile anche in classe 4 (Sistema Rotox)

LUCE PASS.	LUCE MARMI	MAX ING.
800 x 2100	820 x 2110	940 x 2155
850 x 2100	870 x 2110	990 x 2155
900 x 2100	920 x 2110	1040 x 2155



In foto:
Modello Moving

MOVING



CLASSE 3

ENV1627/30

CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE



MOVING COMPLANARE

CERNIERE A SCOMPARSA

Moving Complanare è la porta blindata dal design moderno filomostrina

Sul lato interno, anta e coprifilo sono complanari, ovvero la superficie dell'anta e del coprifilo sono a filo.



Nessun elemento metallico rimane in vista per effetto di maggiore armonia e linearità di forme

- PUNTI DI CHIUSURA: 8 +1 SCROCCO
- APERTURA 90°

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- SCOCCA REALIZZATA A CELLULA CHIUSA (DOPPIA LAMIERA SCATOLATA 10/10)
- 2 DEVIATORI A DOPPIO PISTONE
- 2 CERNIERE REGISTRABILI A SCOMPARSA, BREVETTATE
- TELAIO IN LAMIERA PLASTIFICATA ANTI-GRAFFIO 18/10
- CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA 15/10
- RIVESTIMENTO INTERNO OKOUME 14 MM O MDF 12 MM.
- RIVESTIMENTO ESTERNO IN MDF 6 MM

DOTAZIONE STANDARD



- Serratura ad ingranaggi con trappola anti-effrazione
- Cilindro europeo di altissima sicurezza, certificato
- Defender anti-trapano e anti-tubo
- Kit maniglia in alluminio (bronzo – argento)
- Limitatore di apertura
- Spioncino grandangolare
- Soglia mobile paraspifferi o controbattuta a pavimento
- Coibentazione interna e doppia guarnizione (anta/telaio)
- Rivestimento interno in Okoume 14 mm o Mdf 12mm.
- Kit mostrine coprifilo complanari in Okoume 14 mm o Mdf 12mm.
- Disponibile anche in classe 4 (Sistema Rotox).

LUCE PASS.	LUCE MARMI	MAX ING.
800 x 2100	820 x 2110	1020 x 2150
850 x 2100	870 x 2110	1070 x 2150
900 x 2100	920 x 2110	1120 x 2150



In foto:
Modello Moving Complanare

MOVING COMPLANARE

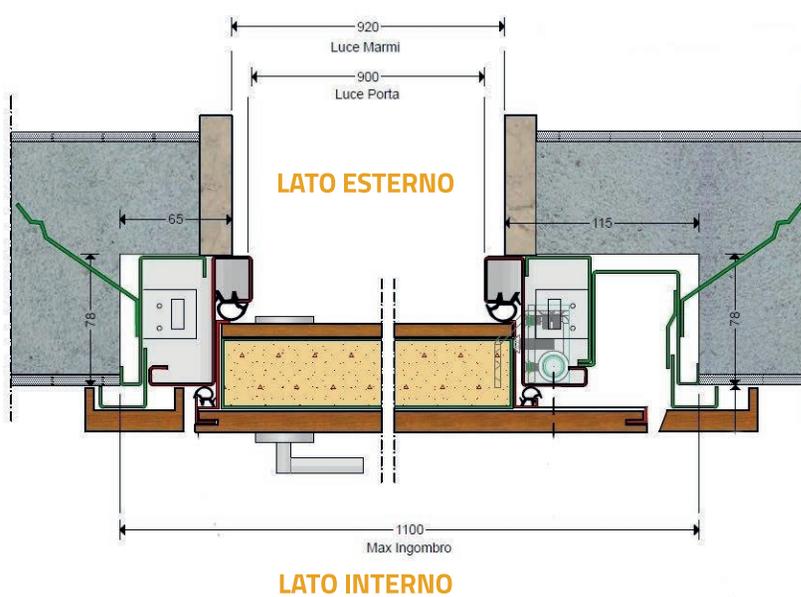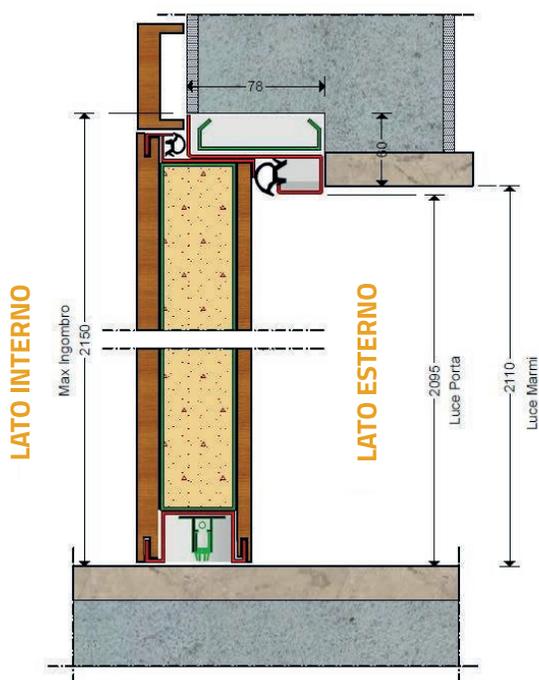

SISTEMA BOISERIE



MOVING COMPLANARE



Grazie alle sue caratteristiche tecniche Moving Complanare arricchisce la propria gamma con il sistema Boiserie, per decorare le pareti nelle stesse finiture della porta in perfetta planarità.

Il sistema Boiserie si rivela ideale sia nella creazione di ambienti nuovi che per il restyling di spazi esistenti.

La realizzazione su misura garantisce la personalizzazione di ogni ambiente, in stile classico o moderno.

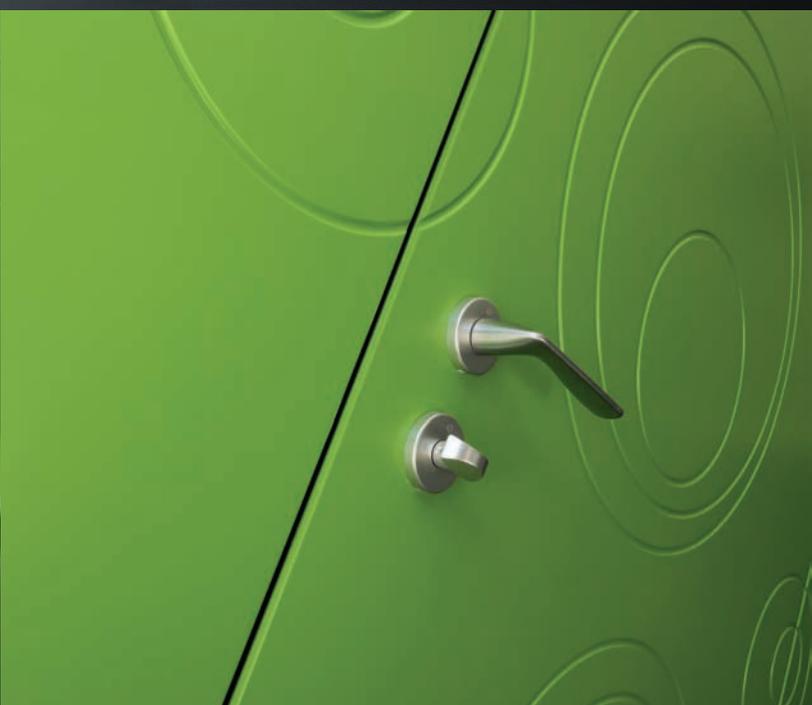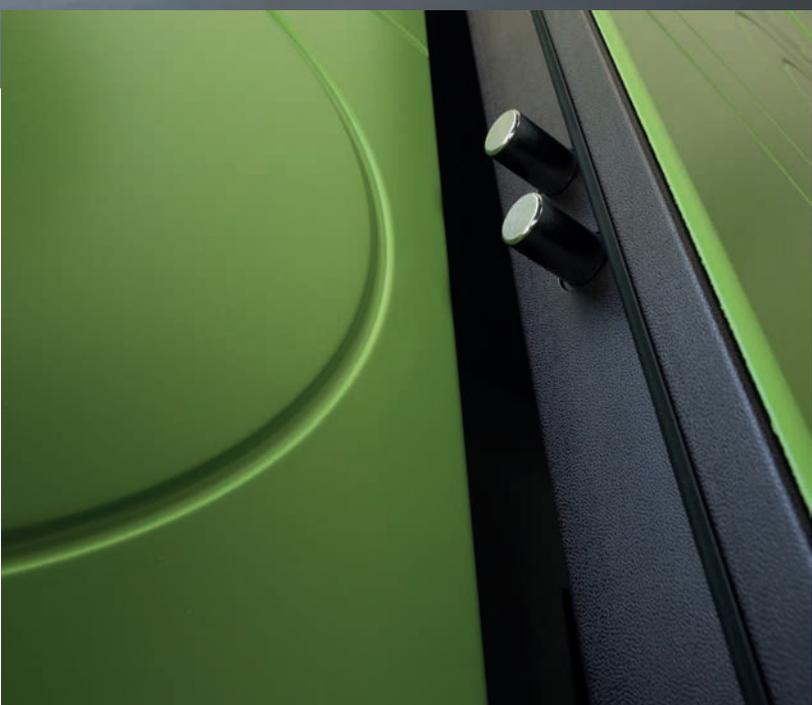



Il Sistema **Boiserie**
permette di celare
nicchie contenitive,
vani librerie, home bar

Riporre, organizzare, contenere. Un sistema che consente di creare armadi a muro, cabine armadio su misura e mobili contenitori di infinite tipologie.



CLASSE 4

ENV1627/30

CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE



ROTOX VISTA

CERNIERE A VISTA

TOP SICUREZZA

Rotox Vista è l'unica porta blindata con deviatori di chiusura con gancio rotante a chiusura totale.

Un brevetto esclusivo, una nuova concezione di sicurezza.

Il suo gancio in acciaio, ruotando, s'inserisce nel telaio e nel controtelaio per poi ritornare nell'anta creando così un corpo unico, rendendo inutile ogni tentativo di effrazione.

▪ PUNTI DI CHIUSURA: 6 + 1 SCROCCO


PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- SCOCCA REALIZZATA A CELLULA CHIUSA (DOPPIA LAMIERA SCATOLATA 10/10)
- 2 DEVIATORI A GANCIO ROTANTE (SISTEMA BREVETTATO)
- 3 CERNIERE REGISTRABILI
- 4 ROSTRI POSTERIORI
- TELAIO IN LAMIERA PLASTIFICATA ANTI-GRAFFIO 18/10
- CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA 15/10
- RIVESTIMENTO INTERNO IN MDF 6MM.
- RIVESTIMENTO ESTERNO IN MDF 6MM.

DOTAZIONE STANDARD

- Serratura ad ingranaggi con trappola anti-effrazione
- Cilindro europeo di altissima sicurezza, certificato
- Defender anti-trapano e anti-tubo
- Kit maniglia in alluminio (bronzo - argento)
- Limitatore di apertura
- Spioncino grandangolare
- Soglia mobile paraspifferi
- Cilindro provvisorio da cantiere

ROTOX VISTA

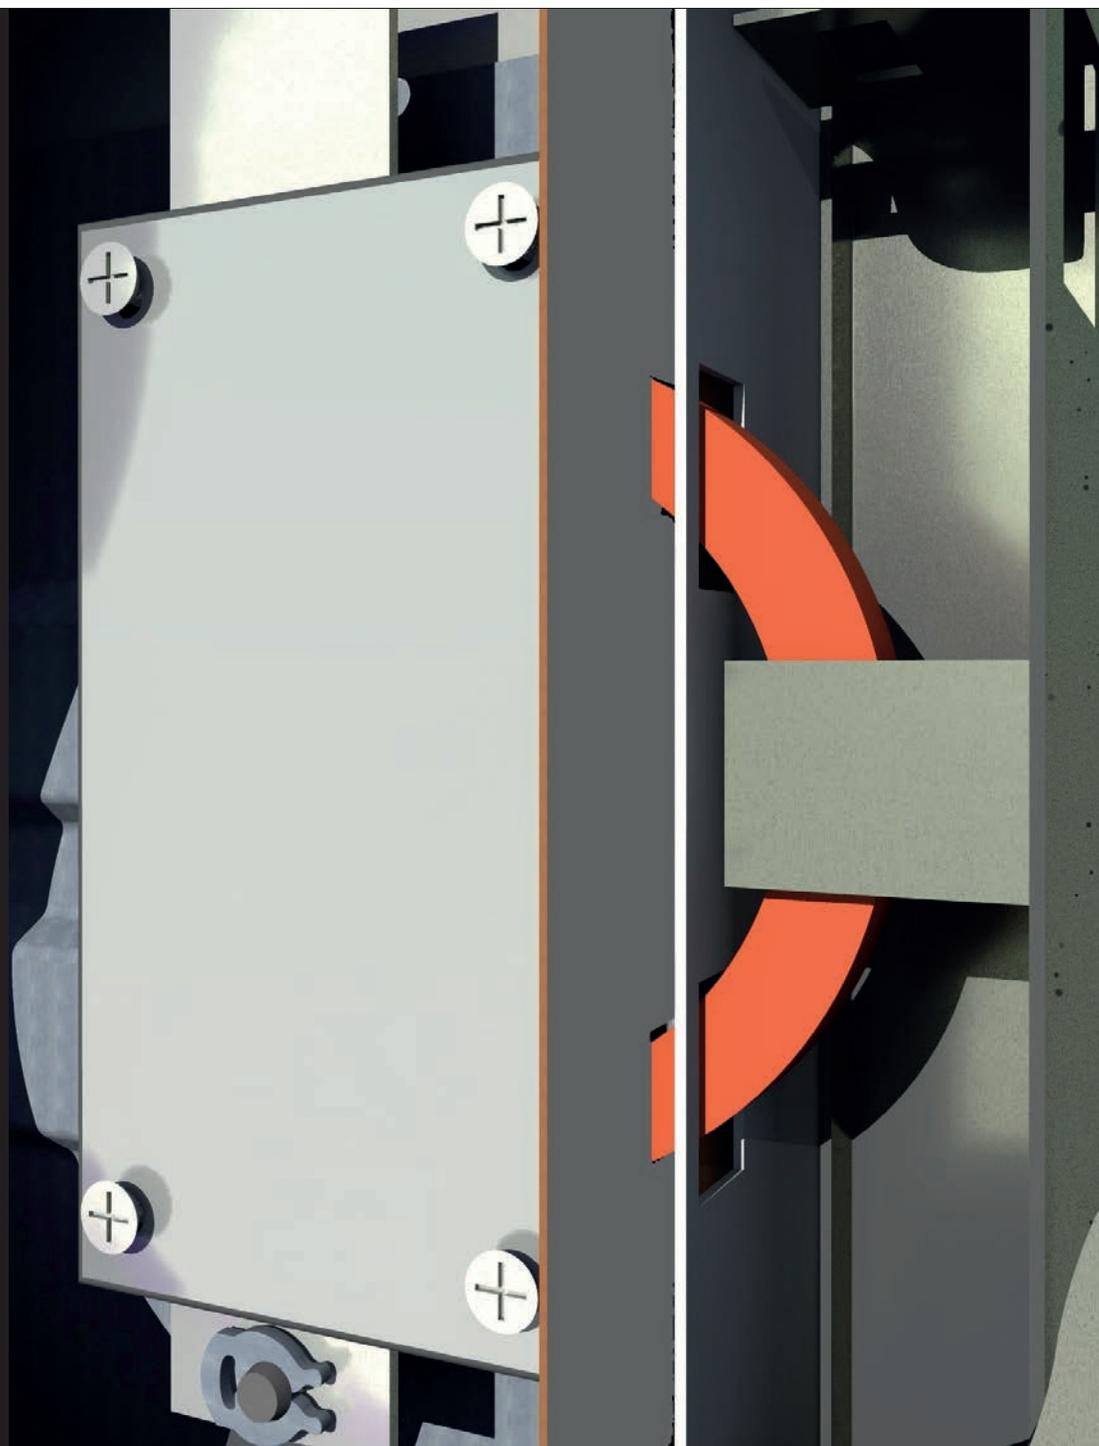

Gancio rotante a chiusura totale - Patent pending n° U0000009



CLASSE 4

ENV1627/30

CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE



MAGNUMC4

CERNIERE A VISTA

MagnumC4 è la porta blindata di alta sicurezza, ideale per abitazioni molto isolate.

Struttura super rinforzata, telaio maggiorato con barra anti-torsione e 15 punti di chiusura per garantire prestazioni anti-intrusione di altissimo livello.

Infatti la porta blindata MagnumC4 ha superato i severi test anti-effrazione ricevendo la classe 4.

DOTAZIONE STANDARD

- Serratura ad ingranaggi con trappola anti-effrazione
- Cilindro europeo di altissima sicurezza, certificato
- Defender anti-trapano e anti-tubo
- Kit maniglia in alluminio (bronzo – argento)
- Limitatore di apertura
- Spioncino grandangolare
- Soglia mobile paraspifferi

▪ PUNTI DI CHIUSURA: 11+1 SCROCCO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- SCOCCA REALIZZATA A CELLULA CHIUSA (DOPPIA LAMIERA SCATOLATA 10/10)
- 2 DEVIATORI A TRIPLO PISTONE
- 1 DEVIATORE A SINGOLO PISTONE
- 3 CERNIERE REGISTRABILI
- 4 ROSTRI POSTERIORI
- TELAIO IN LAMIERA PLASTIFICATA ANTI-GRAFFIO 18/10
- CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA 15/10
- RIVESTIMENTO INTERNO IN MDF 6MM.
- RIVESTIMENTO ESTERNO IN MDF 6MM.



UTILIZZA I TELAI RIDOTTI PER VELOCIZZARE LA SOSTITUZIONE SENZA OPERE MURARIE

AUMENTA IL COMFORT IN CASA CON IL KIT CE

MISURA MASSIMA REALIZZABILE 1 ANTA CM. 120 X 240



MAGNUMC4



In foto:
modello MagnumC4 con rivestimento interno MDF 6mm

- colore rosso RAL 3005,
- inserti in alluminio linea sistem n° 7
- Kit maniglia in alluminio argento

CLASSE 3

ENV1627/30

CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE



▪ PUNTI DI CHIUSURA: 8+1 SCROCCO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- LAMIERA ESTERNA 10/10
- 2 OMEGA INTERNE VERTICALI 10/10
- 4 OMEGA ORIZZONTALI 10/10
- 2 DEVIATORI A DOPPIO PISTONE
- 4 ROSTRI POSTERIORI
- 2 CERNIERE REGISTRABILI
- TELAIO IN LAMIERA PLASTIFICATA ANTI-GRAFFIO 18/10
- CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA 15/10
- RIVESTIMENTO INTERNO IN MDF 6MM.

NEXTRONIC PLUS

CERNIERE A VISTA

Nextronic Plus è la porta blindata che coniuga la meccanica più affidabile con l'elettronica più raffinata. Un potente microprocessore controlla i dispositivi di manovra motorizzati attivando automaticamente la fuoriuscita o il rientro dei chiavistelli che permettono alla porta di potersi aprire o chiudere.

Inoltre, nella versione SMART, utilizzando l'applicazione Argo, la porta può interagire con dispositivi Bluetooth Smart Ready come smartphone e smartwatch, permettendo, all'amministratore del sistema, senza necessità di software aggiuntivi o connessione internet, di poter gestire tutte le autorizzazioni all'accesso dei vari utenti in modo facile e intuitivo.

Si possono cancellare, aggiungere e modificare fino a 300 autorizzazioni e la lista degli utenti può essere trasferita da una porta all'altra. Il sistema SMART si integra perfettamente con le soluzioni di domotica.



FUNZIONI PRINCIPALI SMART

- Apertura tramite: smartphone, schede
- Capacità Memoria: 300 utenti
- Capacità Registrazione: 1000 eventi
- Collegamento via Bluetooth
- Funzione fermo a giorno (funzione ufficio)
- Apertura da remoto e comunicazione con smartphone
- Lettore RFID
- Interfaccia I/O per impianto domotico

DOTAZIONE STANDARD

- Cilindro europeo di altissima sicurezza, certificato
- Defender anti-trapano e anti-tubo
- Kit maniglia in alluminio (bronzo – argento)
- Spioncino grandangolare
- Soglia mobile paraspifferi



NEXTRONICPLUS

SMARTPHONE



APPLE WATCH



TASTIERINO



CREDENZIALI RFID

CARTE ISEO, TAGS E TRASPONDER (13,56 Mhz)



CARTE E TAGS MIFARE



IMPRONTA DIGITALE FINGERPRINT

La versione Smart integra l'autenticazione biometrica mediante impronte digitali. La credenziale biometrica è molto sicura e facile da usare: non può essere prestata, rubata o dimenticata ed è praticamente impossibile copiarla.



VERSIONI DISPONIBILI

ATTUATORE

- Chiusura automatica motorizzata
- Apertura da citofono/pulsante
- Apertura dall'esterno solo con chiave

BASE

- Apertura e chiusura automatica motorizzata
- Lettore esterno + 3 trasponder
- Cilindro europeo con chiavi
- Apertura da citofono/pulsante

SMART

- Apertura e chiusura automatica motorizzata
- Lettore esterno + 5 tessere
- Cilindro europeo con chiavi
- Apertura da citofono/pulsante
- Apertura con smartphone/tessere
- Integrazione domotica

- **Tutte le versioni sono dotate di cilindro europeo (5 chiavi) per l'apertura standard e/o in caso di mancanza di corrente elettrica**
- **La funzione antipanico (single action), certificata per le uscite di emergenza, è disponibile solo per la versione smart**

CLASSE 3

ENV1627/30

CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE



▪ PUNTI DI CHIUSURA: 8+1 SCROCCO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- SFINESTRATURA SCATOLARE A CELLULA CHIUSA 10/10
- 2 DEVIATORI A DOPPIO PISTONE
- 4 ROSTRI POSTERIORI
- 3 CERNIERE REGISTRABILI
- TELAIO IN LAMIERA PLASTIFICATA ANTI-GRAFFIO 18/10
- CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA 15/10
- RIVESTIMENTO INTERNO IN MDF 6MM.
- RIVESTIMENTO ESTERNO IN MDF 6MM.

GLASS PLUS

CERNIERE A VISTA

Glass Plus è la porta blindata sfinestrata che offre luminosità agli ambienti (ville, uffici, studi di professionisti) con prestazioni anti intrusione di alto livello.

La porta è fornita con vetro stratificato (18/19 + camera 9 mm + basso emissivo 3+3). Spessore totale 32/33 mm.

DOTAZIONE STANDARD

- Serratura ad ingranaggi con trappola anti-effrazione
- Cilindro europeo di altissima sicurezza, certificato
- Defender anti-trapano e anti-tubo
- Kit maniglia in alluminio (bronzo – argento)
- Limitatore di apertura
- Soglia mobile paraspifferi
- Vetro blindato (trasparente o satinato) 18/19 + camera



UTILIZZA I TELAI RIDOTTI PER VELOCIZZARE LA SOSTITUZIONE SENZA OPERE MURARIE

AUMENTA IL COMFORT IN CASA CON IL KIT CE

MISURA MASSIMA REALIZZABILE 1 ANTA CM. 120 X 240





In foto:
Modello Glass Plus rivestimento Okume 15 mm

GLASS PLUS

A richiesta ampia gamma di rivestimenti sfinestrabili




G1



G2



G3



G4

CLASSE 3

ENV1627/30

CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE



BASIC PLUS

CERNIERE A VISTA

Basic Plus è la porta blindata di sicurezza più versatile.

Certificata in Classe 3 è utilizzata anche per soddisfare le esigenze di porte fuori standard anche di grandi dimensioni.

DOTAZIONE STANDARD

- Serratura ad ingranaggi con trappola anti-effrazione
- Cilindro europeo di altissima sicurezza, certificato
- Defender anti-trapano e anti-tubo
- Kit maniglia in alluminio (bronzo - argento)
- Limitatore di apertura
- Spioncino grandangolare
- Soglia mobile paraspifferi

▪ PUNTI DI CHIUSURA: 8+1 SCROCCO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- LAMIERA ESTERNA 10/10
- 2 OMEGA INTERNE VERTICALI 10/10
- 4 OMEGA ORIZZONTALI 10/10
- 2 DEVIATORI A DOPPIO PISTONE
- 4 ROSTRI POSTERIORI
- 2 CERNIERE REGISTRABILI
- TELAIO IN LAMIERA PLASTIFICATA ANTI-GRAFFIO 18/10
- CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA 15/10
- RIVESTIMENTO INTERNO IN MDF 6MM.
- RIVESTIMENTO ESTERNO IN MDF 6MM.



UTILIZZA I TELAI RIDOTTI PER
VELOCIZZARE LA SOSTITUZIONE
SENZA OPERE MURARIE

AUMENTA IL COMFORT IN CASA
CON IL KIT CE

MISURA MASSIMA REALIZZABILE 1 ANTA CM. 120 X 240





In foto:
Modello Basic Plus rivestimento interno MDF 6 mm

BASIC PLUS

- Laccatura a campione
- Inserti in alluminio linea System n° 7
- Kit maniglia alluminio argento



CLASSE 3

ENV1627/30

CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE



BASIC CERNIERE A VISTA

Basic è la porta blindata di sicurezza ideale per abitazioni in condominio.

Certificata in Classe 3, coniuga il miglior rapporto tra sicurezza, affidabilità e convenienza.

DOTAZIONE STANDARD

- Serratura ad ingranaggi con trappola anti-effrazione
- Cilindro europeo di altissima sicurezza, certificato
- Defender anti-trapano e anti-tubo
- Kit maniglia in alluminio (bronzo – argento)
- Limitatore di apertura
- Spioncino grandangolare
- Soglia mobile paraspifferi

▪ PUNTI DI CHIUSURA: 6+1 SCROCCO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- LAMIERA ESTERNA 10/10
- 2 OMEGA INTERNE VERTICALI 10/10
- 2 DEVIATORI A SINGOLO PISTONE
- 4 ROSTRI POSTERIORI
- 2 CERNIERE REGISTRABILI
- TELAIO IN LAMIERA PLASTIFICATA ANTI-GRAFFIO 18/10
- CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA 15/10
- RIVESTIMENTO INTERNO IN MDF 6MM.
- RIVESTIMENTO ESTERNO IN MDF 6MM.



UTILIZZA I TELAI RIDOTTI PER
VELOCIZZARE LA SOSTITUZIONE
SENZA OPERE MURARIE

AUMENTA IL COMFORT IN CASA
CON IL KIT CE

MISURA MASSIMA REALIZZABILE 1 ANTA CM. 90 X 220



BASIC



In foto:
Modello Basic rivestimento interno MDF 6 mm

- Frassino 421 poro aperto
- Kit maniglia alluminio argento



KIT MANIGLIE

STANDARD

ALLUMINIO ARGENTO SATINATO



ALLUMINIO BRONZO SATINATO



OPTIONAL

OTTONE LUCIDO



SERIE QUADRA - ALLUMINIO ARGENTO SATINATO



OPTIONAL

SERIE QUADRA - ALLUMINIO NERO SATINATO



CILINDRI EUROPEI

STANDARD

- > Resistenza al trapano: dispositivi anti trapano nel corpo e nel cilindretto
- > Resistenza al bumping: perni e controperni certificati contro la manipolazione
- > Sicurezza chiave: Grado 6 - minimo 100.000 cifrature
- > Code card per una duplicazione di qualità




KABA
EXTREME PROTECTION SYSTEM

OPTIONAL

A PROTEZIONE CORPO

Doppio sbarramento longitudinale resistente al trapano composta da perni, elementi di ritenuta e viti di ancoraggio che si innestano tra inserto e corpo cilindro, Il tutto in puro acciaio, rappresenta un ottimo ostacolo contro i maggiori tentativi di effrazione. Un ulteriore aggiunta di 3 lame creano uno scudo a difesa totale contro torsione e spezzamen

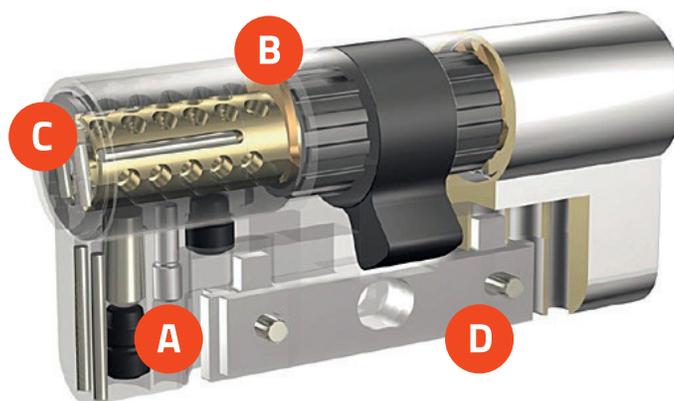

B PROTEZIONE CHIAVE

Il cuore del cilindro composto da 26 perni attivi per lato cilindro, disposti su 4 file radiali, ne garantiscono l'assoluta sicurezza.

C PROTEZIONE INSERTO

Resistenza alla manipolazione e al bumping grazie a un doppio sbarramento frontale di rinforzo associato a 3 barre trasversali in pregiata lega di acciaio e collocate nella circonferenza dell'inserto, assicurano una protezione estrema.



Oltre 237 miliardi di combinazioni.

Resistenza al bumping, lockpicking, impressioning, multipicking, grimaldello e utensili vari. Il cilindro è fornito di 3 chiavi. Duplicazione chiave protetta direttamente dalla casa madre.

VIDEO SPIONCINO DIGITALE



Il video spioncino digitale permette di vedere chiaramente e discretamente chi si trova dall'altra parte della porta. Facilissimo da utilizzare; è sufficiente premere un pulsante. E' consigliato, soprattutto, se in casa ci sono bambini e anziani.

Colore finiture:


- Cornice interna grigio satinato
- Spioncino esterno, a scelta: ottone o argento.

Caratteristiche:

- Dimensioni: 128 x 68 x 15 mm
- MP Camera 3.2, Schermo LCD
- Angolo di visualizzazione 105 gradi

DEFENDER MAGNETICO

Il defender magnetico protegge dagli atti vandalici e tentativi di effrazione. Grazie alla chiave magnetica e alla rotazione del defender, l'ingresso chiave non è accessibile, poiché nascosto, ciò impedisce a ladri e vandali di agire su di esso.

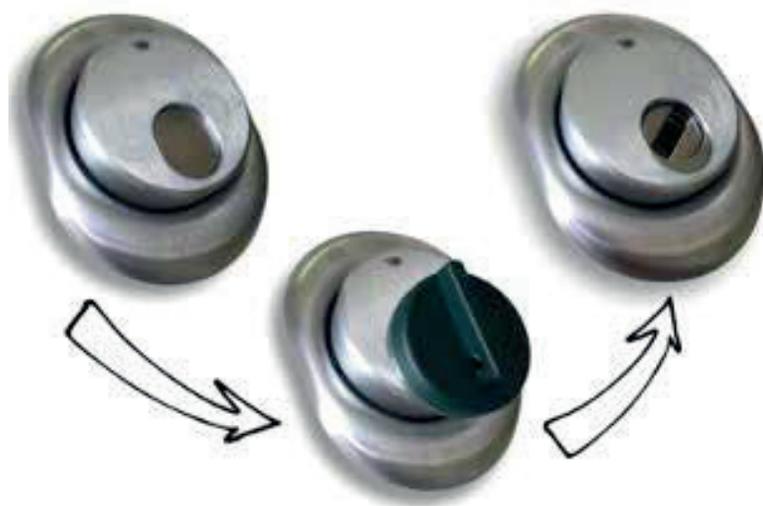

La chiave magnetica cifrata, dotata di oltre 6.000 diverse combinazioni, deve essere posizionata sul defender che a sua volta deve essere ruotato di 180 gradi per poter essere aperto o chiuso. In tal modo, sarà possibile consentire o negare l'inserimento della chiave all'interno della porta blindata.

Disponibile in 3 finiture:
ottone, bronzo, argento.



RIVESTIMENTI LISCI PER INTERNO

MDF 6/7 mm non adatti per l'utilizzo in ambiente esterno



MOGANO CHIARO M3



MOGANO SCURO M2



AVORIO



BIANCO



CILIEGIO C1



STANDARD

NOCE BIONDO NAS



NOCE NAZIONALE N1



ROVERE NATURALE R1



TANGANIKA CHIARO T2



TANGANIKA MEDIO T4



BIANCO MATRIX PS ORIZZ.



NOCE MATRIX



LARICE ROSA



LARICE SABBIA



LARICE AVANA



LARICE GRIGIO



PALISSANDRO BIANCO AVORIO



PALISSANDRO BLU



PALISSANDRO GRIGIO



PINO SABBIA



ROVERE ANTICO



ROVERE SB. 6L6 ORIZZ.



ROVERE TEXAS



TRANCHÈ CAFFE



TRANCHÈ CENERE



TRANCHÈ CILIEGIO



TRANCHÈ MOGANO M4



TRANCHÈ NOCE MEDIO



TRANCHÈ TERRA



WENGE 7H3 ORIZZ. PORO APERTO



FRASSINO 421 ORIZZ.



CILIEGIO MARBELLA LG69 ORIZZ.



OLMO GRIGIO



OLMO SABBIA



OPTIONAL

COLORI OKOUME - MDF

Adatti per l'utilizzo in ambiente esterno se riparati

MORDENZATI CLASSICI

OKOUME 7/10/15 mm

NOCE CHIARO



NOCE MEDIO



NOCE SCURO



MOGANO



MOGANO SCURO



CILIEGIO



ROVERE



ROVERE SBIANCATO



VERDE BOSCO



WENGÈ



770



1013



3003



3005




6005



8017




9010




GRIGIO CIELO



NERO



NOCCIOLA



TORTORA




LACCATI OKOUME PORO APERTO


OKOUME 7/10/15 mm

FRESATURE


6/7 MM.



14 MM STANDARD



14 MM SPIGOLO VIVO (OPTIONAL)



PANTOGRAFATI

3 BUGNE



Linea Classici

VIRGO



Linea Classici

ORION



Linea Classici

CORONA



Linea Classici

CLASSIC



Linea Classici

VELA



Linea Classici

PERLA



Linea Classici

MARTE



Linea Classici

STELLA



Linea Classici

GIOVE



Linea Classici

Alcuni disegni sono disponibili anche in alluminio e PVC

GIUNONE



Linea Classici

GALASSIA



Linea Classici

VENERE



Linea Classici

PLUTONE



Linea Classici

POLARE



Linea Classici

VEGA



Linea Classici

AGATA



Linea Classici

DORADO



Linea Classici

RIGEL



Linea Classici

TAURUS



Linea Classici

ANTARES



Linea Classici

ORIZZONTE



Linea Classici

SOLE



Linea Classici

ATENE



Linea Classici

APOLLO



Linea Classici

Alcuni disegni sono disponibili anche in alluminio e PVC

SIRIO




Linea Inserti

CARINA



Linea Inserti

MARINA

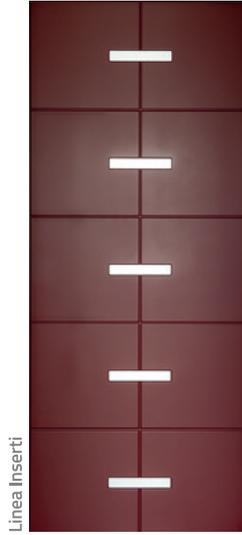

Linea Inserti

CASSIOPEA



Linea Inserti

TECNOLOGY



Linea Inserti

URSA




Linea Inserti

ALCOR




Linea Inserti

CORVUS

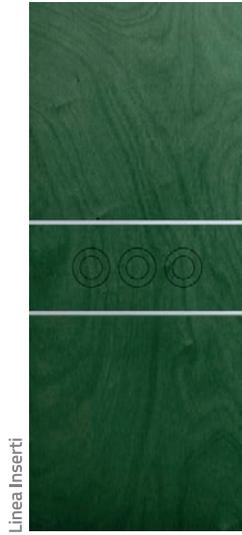

Linea Inserti

PEGASUS

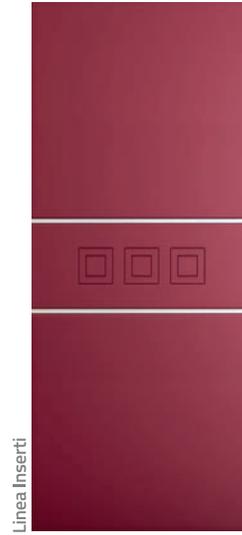

Linea Inserti

LIBRA



Linea Inserti

HIDRA



Linea Inserti

MUSCA



Linea Inserti

VENOX



Linea Inox

OINOX




Linea Inox

ICON



Linea Inox



SEZIONE VERTICALE - TELAIO/CONTROTELAIO 65C

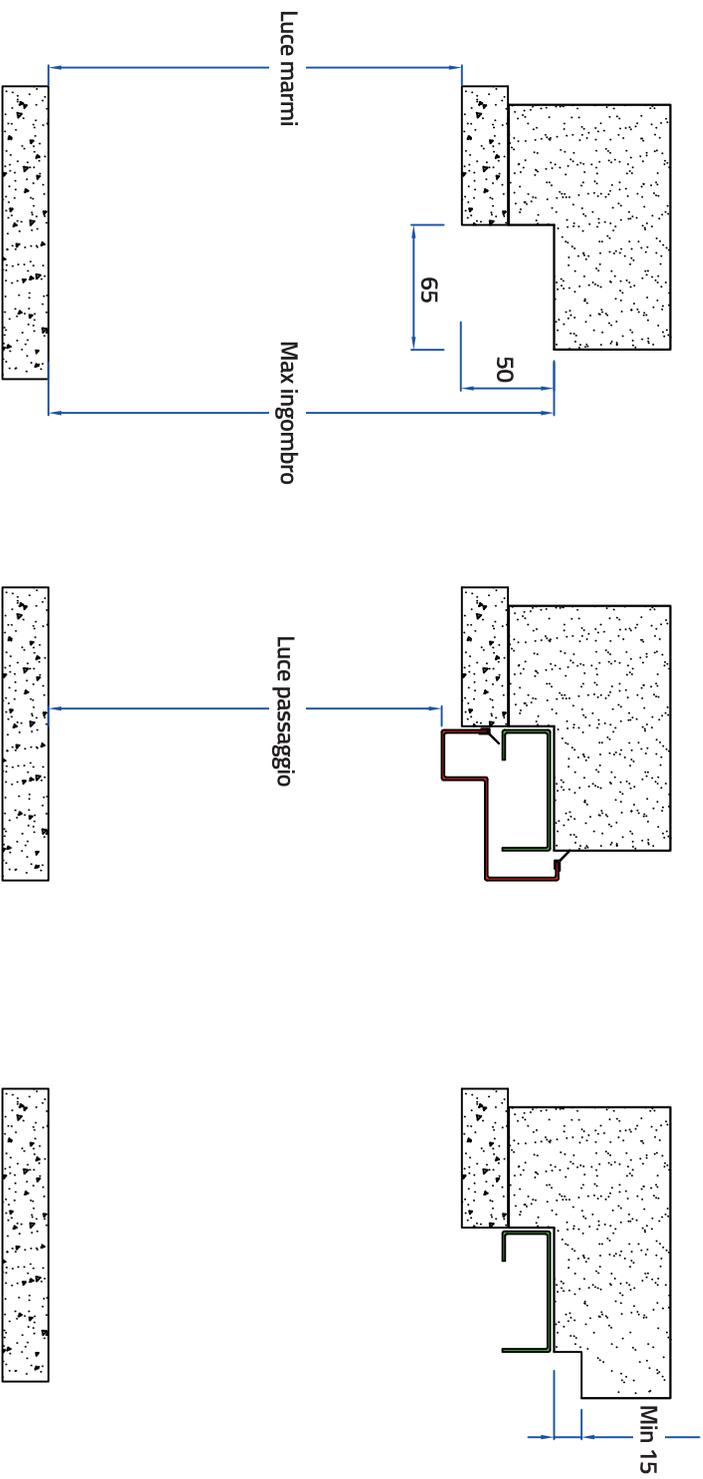

MISURE

LUCE NOMINALE	LUCE NETTA	LUCE MARMI	MAX INGOMBRO	SORMONTO TELAIO
800 x 2100	790 x 2095	820 x 2110	940 x 2155	960 x 2160
850 x 2100	840 x 2095	870 x 2110	990 x 2155	1000 x 2160
900 x 2100	890 x 2095	920 x 2110	1040 x 2155	1050 x 2160



SEZIONE ORIZZONTALE - TELAIO/CONTROTELAIO 65C

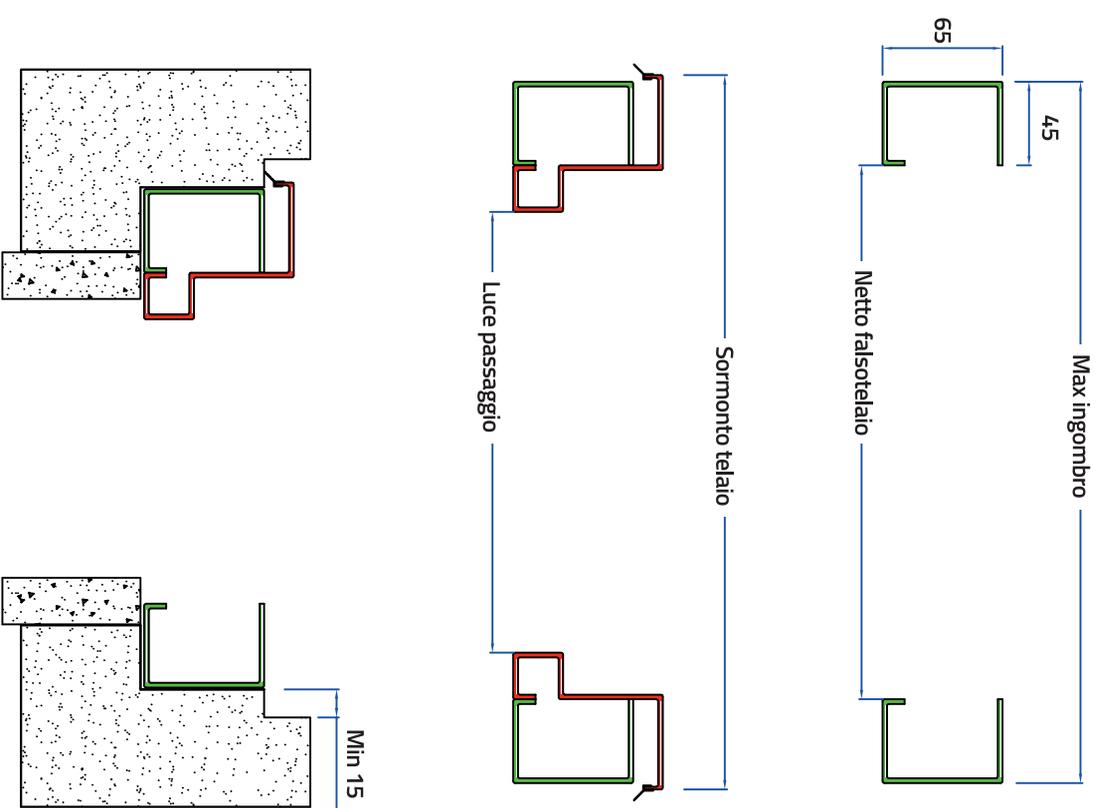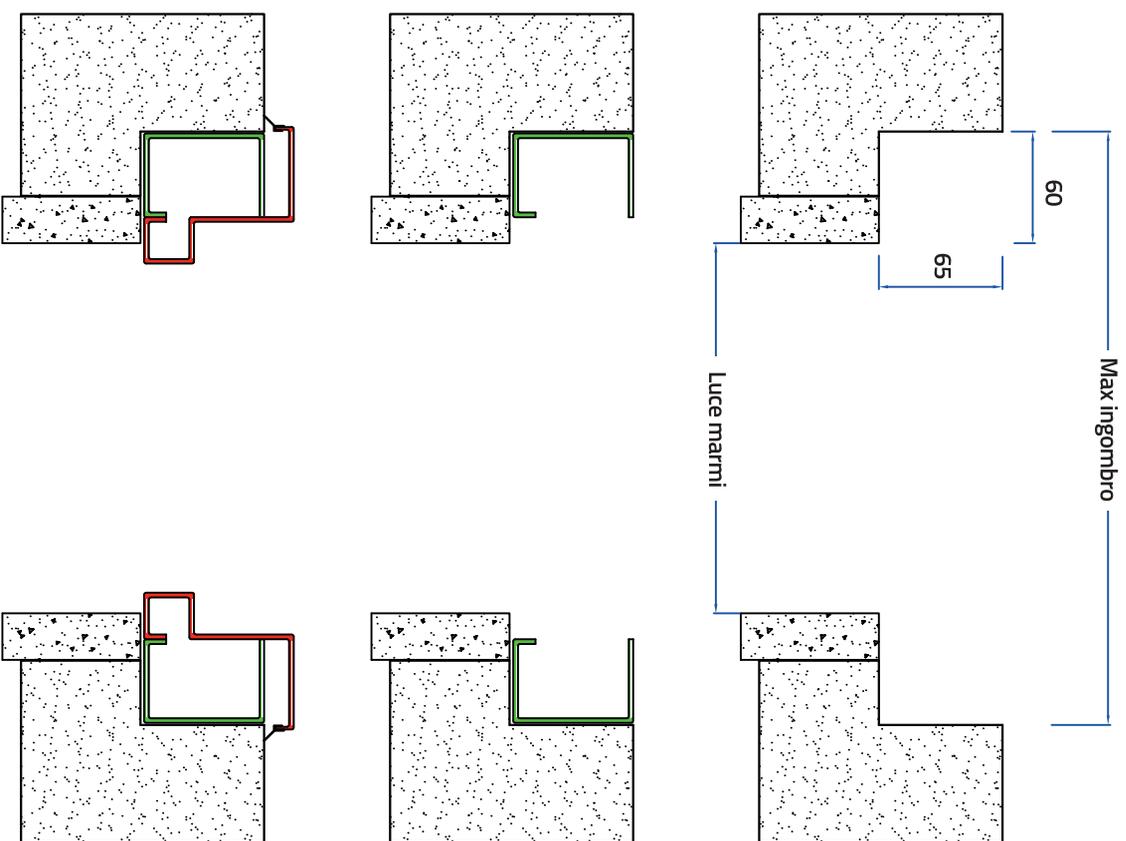



TELAIO RESTAURO A "ELLE"

A sezione ridotta - senza controtelaio

Ideale per sostituzione senza opere murarie

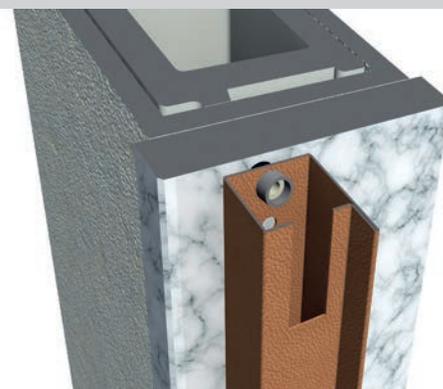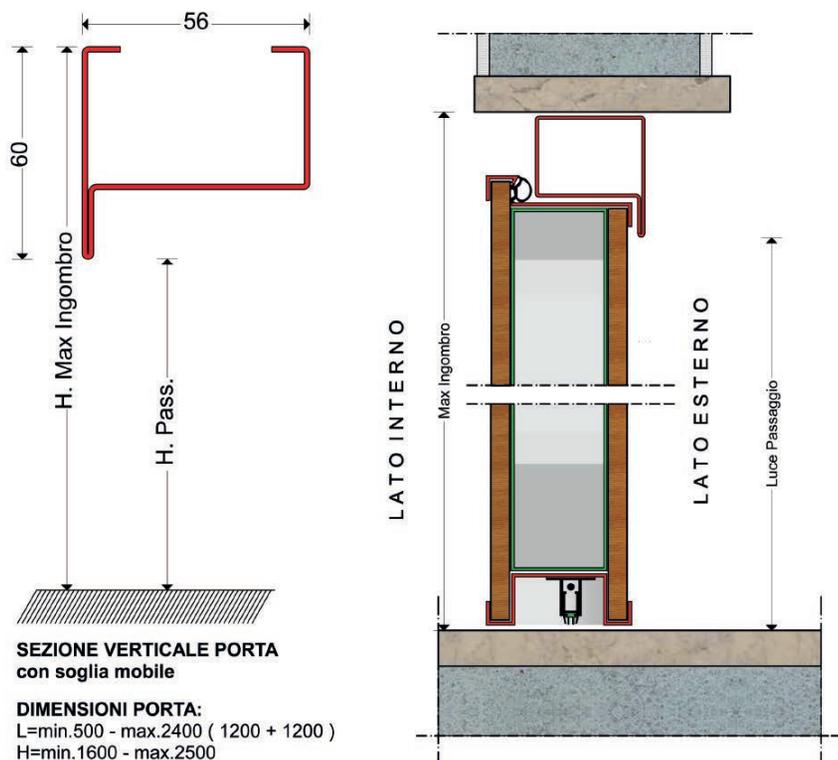

Luce passaggio	Max ingombro
800 X 2100	920 X 2160
850 X 2100	970 X 2160
900 X 2100	1020 X 2160

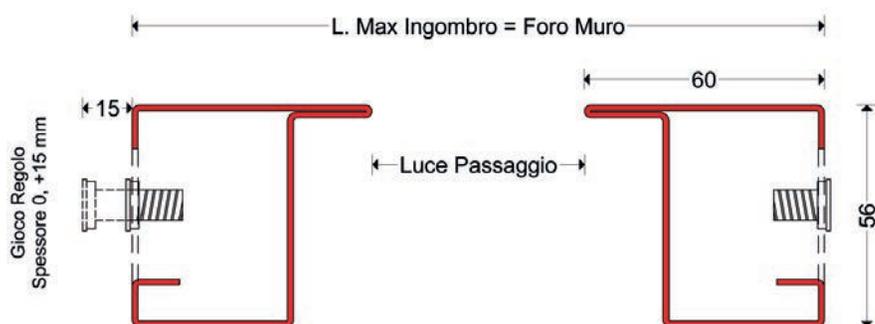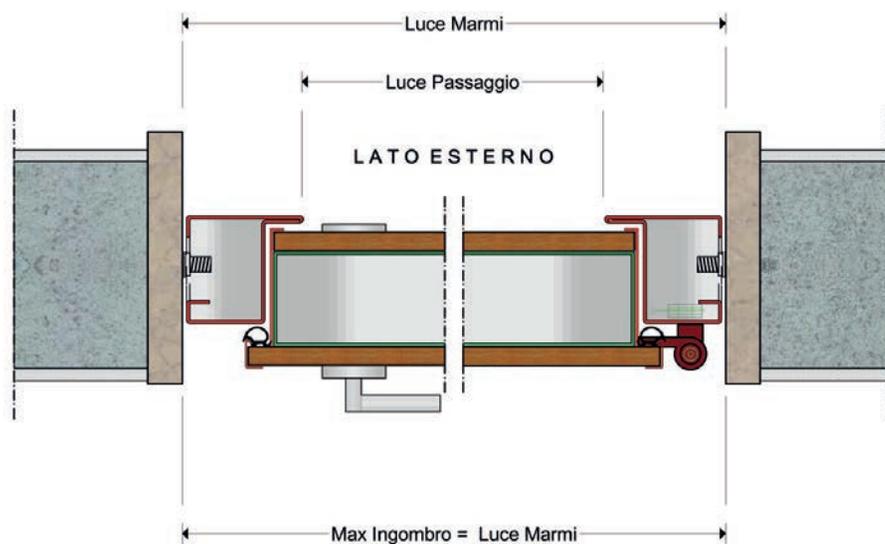

SENZA OPERE MURARIE




RAPIDITÀ DI POSA IN OPERA



TELAIO RESTAURO A "ZETA"

A sezione ridotta - senza controtelaio

Ideale per sostituzione senza opere murarie

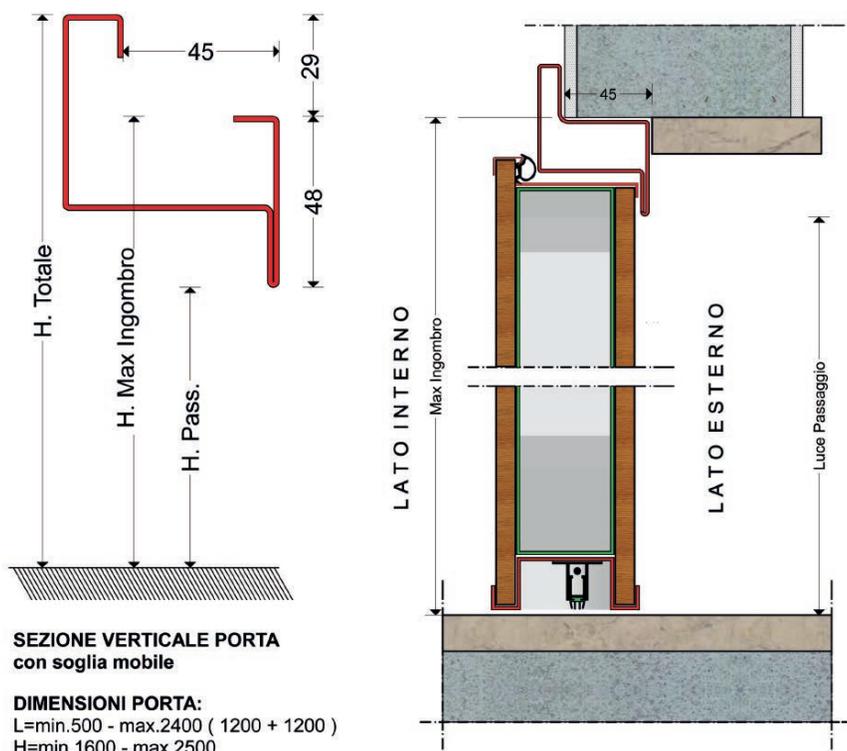

Luce passaggio	Max ingombro
800 X 2100	900 X 2150
850 X 2100	950 X 2150
900 X 2100	1000 X 2150

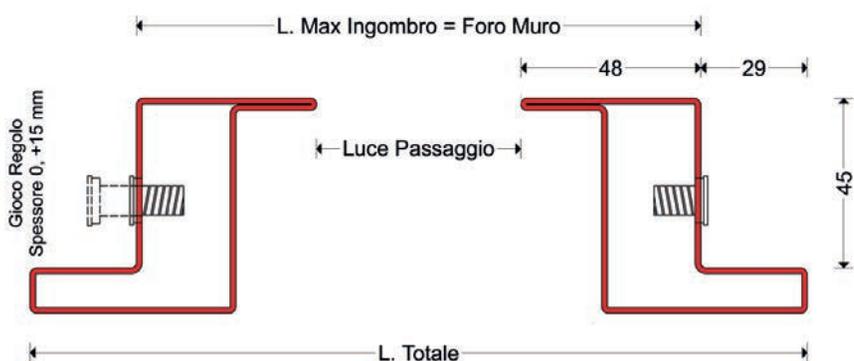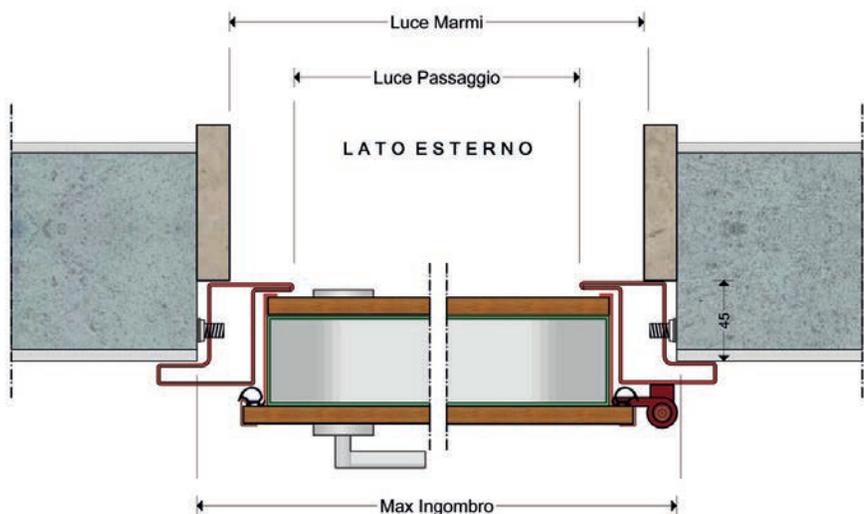

✓ **SENZA OPERE MURARIE**

✓ **RAPIDITÀ DI POSA IN OPERA**

IL BLINDATO SARTORIALE

Costruiamo porte su misura
Rispondiamo alle tue richieste con personalizzazioni esclusive

PORTE BLINDATE MODERNE

Fai il test per conoscere
quanto è sicura la tua casa
e scegliere la migliore porta blindata

Collegati al nostro sito

www.portablindata.it

Puoi fare il test e scoprire quanto è sicura la tua casa

Scaricare tutta la produzione editoriale

Visionare tutte le guide informative

Rimanere in contatto con i nostri social





METAL 4.0

Via Mottola Km. 2.200 Z.I.
74015 MARTINA FRANCA (TA) - Italy
Tel. +39 080 485 51 47 / Fax +39 080 485 51 40

www.portablindata.it
iinfo@portablindata.it



Rivenditore autorizzato