

Catalogo 2022

Guida alle Reti

PER ZANZARIERE

PRONEMA

PROTEGGE IL TUO MONDO



Le reti per le nostre zanzariere non sono tutte uguali. Ognuna presenta caratteristiche differenti che la rendono la scelta più adatta in specifici contesti.

Quali fattori considerare per scegliere la rete giusta?

Scopriilo consultando lo schema comparativo e le schede tecniche presenti nella nostra guida alle reti.

Schema comparativo reti

★ Valore basso
 ★★ Valore medio
 ★★★ Valore alto


Proteggi
 il tuo
 Mondo.

DENOMINAZIONE DELLA RETE	FATTORE DI TRASMISSIONE LUMINOSA	FATTORE DI TRASMISSIONE UV	LIVELLO DI PRIVACY	VISIBILITÀ TRASPIRABILITÀ E LUMINOSITÀ	ZANZARIERE DI PICCOLE e MEDIE DIMENSIONI	ZANZARIERE DI GRANDI DIMENSIONI	ZANZARIERE A SOGLIA BASSA CON RETE TESA	ZANZARIERE A SOGLIA BASSA CON RETE PLISSÉ	ZANZARIERE BATTENTE E FISSE	ZANZARIERE SCORREVOLI	PRODOTTI ANTI-VENTO	IDONEO PER INCENTIVO ECOBONUS	SCHEDA TECNICA
Rete in fibra di vetro	0,61	0,61	★	★★★	✓		✓		✓	✓			pag. 6
Rete anti-polline	-	-	★★★	★	✓				✓	✓			pag. 7
Rete rinforzata	0,47	0,47	★★	★★		✓			✓	✓	✓	✓ solo antracite	pag. 8
Rete ProEco	0,42	0,43	★★	★★	✓		✓		✓	✓		✓ solo antracite	pag. 9
Rete plissé 10mm	0,53	0,53	★★★	★	✓			✓					pag. 10
Rete plissé 15mm	0,56	0,53	★★★	★	✓	✓		✓					pag. 11
Rete acciaio Inox	0,71	0,69	★	★★★	✓				✓	✓			pag. 12
Rete alluminio	0,70	0,32	★	★★★	✓				✓	✓			pag. 13

Rete in fibra di vetro



SafetyBreak

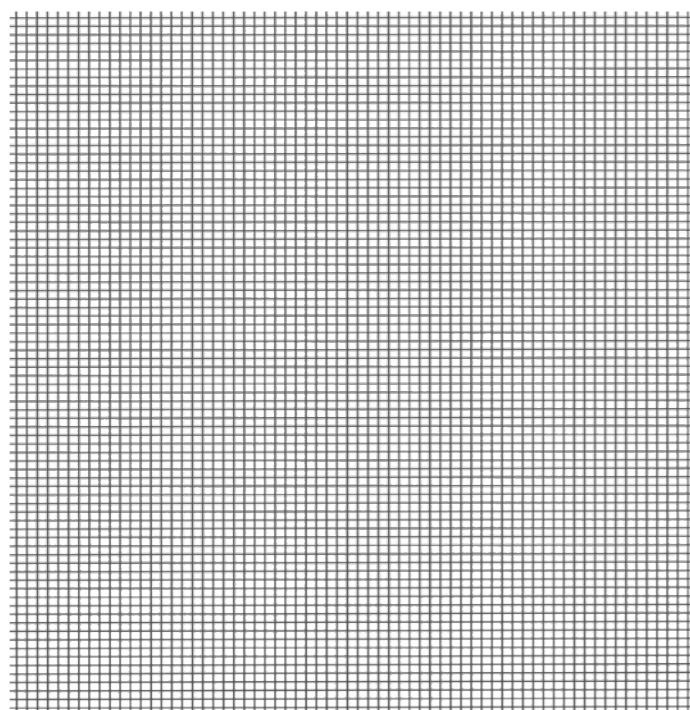

Caratteristiche

Spessore rete	0,31 mm
Composizione	34% Fibra di vetro, 66% PVC
Formato maglia (cm ²)	7 x 8
Larghezza maglia	1,20 mm
Spessore filo	0,15 mm
Livello di privacy	Basso
Visibilità, traspirabilità e luminosità	Alto
Peso tessuto	109 g/m ²

0,61

Fattore di trasmissione luminosa

0,61

Fattore di trasmissione UV

0,44

Fattore solare gTot *


* Solo rete colore antracite / in combinazione con vetrata tipo C

Rete in fibra di vetro spalmata PVC.


Adatta a zanzariere di piccole e medie dimensioni.

Standard per tutti i prodotti a catalogo tranne anti-vento.

Colori disponibili



Antracite
Standard



Grigia
Opzione

Altre informazioni

- Esteticamente la rete risulta liscia, ad alta trasparenza
- Resistente agli agenti atmosferici
- Ideale anche contro piccoli insetti
- **SafetyBreak** - Innocua in caso di rottura della maglia
- Facile da pulire, vedi Kit Zac a pag. 16

Utilizzabile con le serie

** Solo per prodotto Tesa Ermetica e Tesa

- Tondo
- Quadro
- Soglia Bassa**
- Battente
- Scorrevole
- Fisso
- Incasso
- Soglia Bassa Incasso**


ZAC®

Utilizza i prodotti che trovi all'interno della confezione Kit Zac per la pulizia e il mantenimento della rete

Rete anti-polline



Blocca il polline al 97%

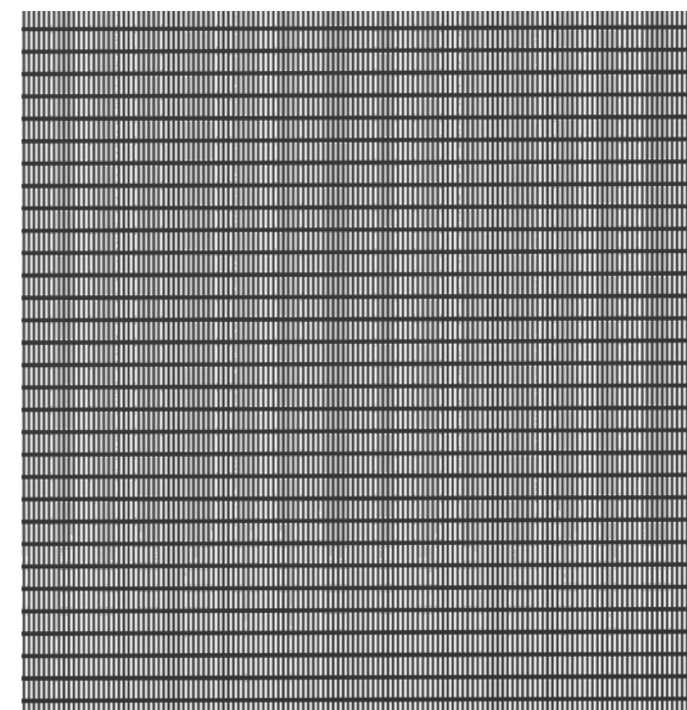

Caratteristiche

Spessore rete	0,29 mm
Composizione	100% Poliestere
Formato maglia (cm ²)	8 x 24
Larghezza maglia	1,00 x 0,20 mm
Spessore filo	0,15 mm
Livello di privacy	Molto Alto
Visibilità, traspirabilità e luminosità	Basso
Peso tessuto	100 g/m ²

-

Fattore di trasmissione luminosa

-

Fattore di trasmissione UV

-

Fattore solare gTot *


* Solo rete colore antracite / in combinazione con vetrata tipo C

Rete in poliestere, estremamente fitta che offre protezione in caso di allergia al polline.

Adatta a zanzariere di piccole e medie dimensioni.

Abbatte fino al 97% la presenza di polline in ambiente chiuso.

Colori disponibili



Antracite

Altre informazioni

- Esteticamente la rete risulta liscia, a bassa trasparenza
- Ideale anche contro piccoli insetti
- Limita la ventilazione naturale dei locali
- **SafetyBreak** - Innocua in caso di rottura della maglia
- Facile da pulire, vedi Kit Zac a pag. 16


Utilizzabile con le serie

- Tondo
- Quadro
- Battente
- Fisso
- Incasso

ZAC®

Utilizza i prodotti che trovi all'interno della confezione Kit Zac per la pulizia e il mantenimento della rete


Rete rinforzata



Per prodotti anti-vento



Elevata resistenza

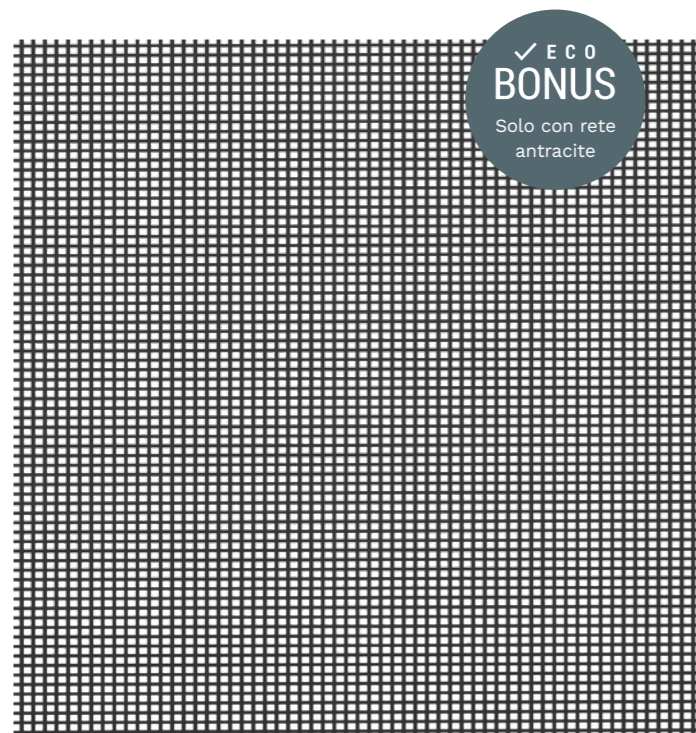

✓ **ECO BONUS**

Solo con rete antracite

Caratteristiche

Spessore rete	0,61 mm
Composizione	28% Poliestere, 72% PVC
Formato maglia (cm ²)	6 x 7 mm
Larghezza maglia	1,30 mm
Spessore filo	0,30 mm
Livello di privacy	Medio
Visibilità, traspirabilità e luminosità	Medio
Peso tessuto	230 g/m ²

0,47

Fattore di trasmissione luminosa

0,47

Fattore di trasmissione UV

0,35


Fattore solare gTot *

* Solo rete colore antracite / in combinazione con vetrata tipo C


Rete in PVC ad alta resistenza, idonea per incentivo **Ecobonus**.

Adatta a zanzariere di grandi dimensioni. Fino a 3 volte più resistente. Standard per prodotti anti-vento.

Colori disponibili



Antracite **
Standard



Grigia
Opzione

** Idoneo per incentivo Ecobonus, solo con rete colore antracite

Altre informazioni

- Esteticamente la rete risulta liscia, a media trasparenza
- Resistente agli agenti atmosferici
- **SafetyBreak** - Innocua in caso di rottura della maglia
- Resistente ad urti improvvisi
- Consigliata in presenza di piccoli animali domestici
- Facile da pulire, vedi Kit Zac a pag. 16

Utilizzabile con le serie

Tondo Led Maxi Battente Scorrevole Fisso
Led Incasso


ZAC®

Utilizza i prodotti che trovi all'interno della confezione Kit Zac per la pulizia e il mantenimento della rete

Rete ProEco



Elevata resistenza

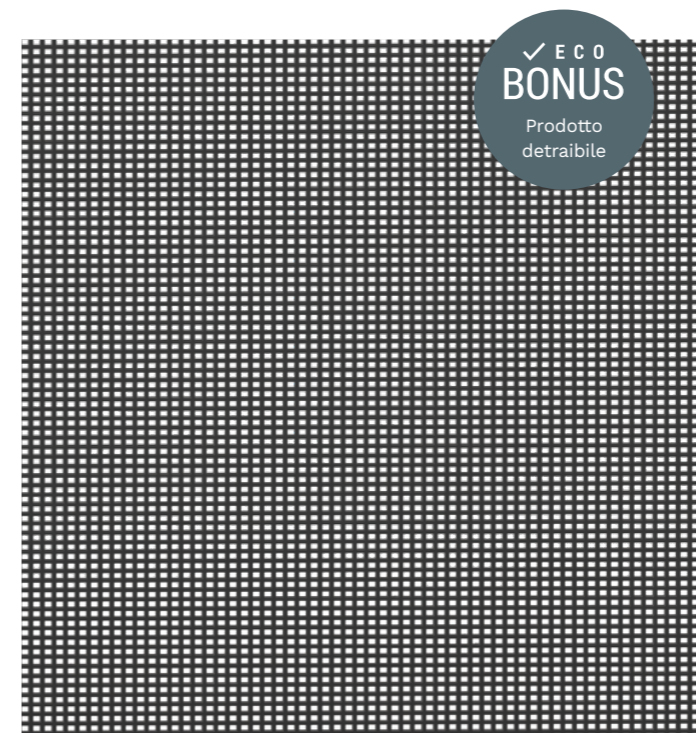

✓ **ECO BONUS**

Prodotto detraibile

Caratteristiche

Spessore rete	0,48 mm
Composizione	19% Poliestere, 81% PVC
Formato maglia (cm ²)	8 x 9
Larghezza maglia	1,00 mm
Spessore filo	0,25 mm
Livello di privacy	Medio
Visibilità, traspirabilità e luminosità	Medio
Peso tessuto	210 g/m ²

0,42

Fattore di trasmissione luminosa

0,43

Fattore di trasmissione UV

0,33

Fattore solare gTot *

* Solo rete colore antracite / in combinazione con vetrata tipo C

Rete in poliestere spalmata PVC ad alta resistenza, idonea per incentivo **Ecobonus**.

Per prodotti di piccole e medie dimensioni. Non per prodotti anti-vento. Utilizzabile per tutti i prodotti a catalogo, che riportano la dicitura **Ecobonus**.

Colori disponibili



Antracite **

** Idoneo per incentivo Ecobonus

Altre informazioni

- Esteticamente la rete risulta liscia, a media trasparenza
- Resistente agli agenti atmosferici
- Ideale anche contro piccoli insetti
- **SafetyBreak** - Innocua in caso di rottura della maglia
- Resistente ad urti improvvisi
- Facile da pulire, vedi Kit Zac a pag. 16

Utilizzabile con le serie


*** Solo per prodotto Tesa Ermetica e Tesa

Tondo Quadro Soglia Bassa*** Battente Scorrevole
Fisso Incasso Soglia Bassa Incasso***


ZAC®

Utilizza i prodotti che trovi all'interno della confezione Kit Zac per la pulizia e il mantenimento della rete

Rete plissè 10mm



Rete
Plissé

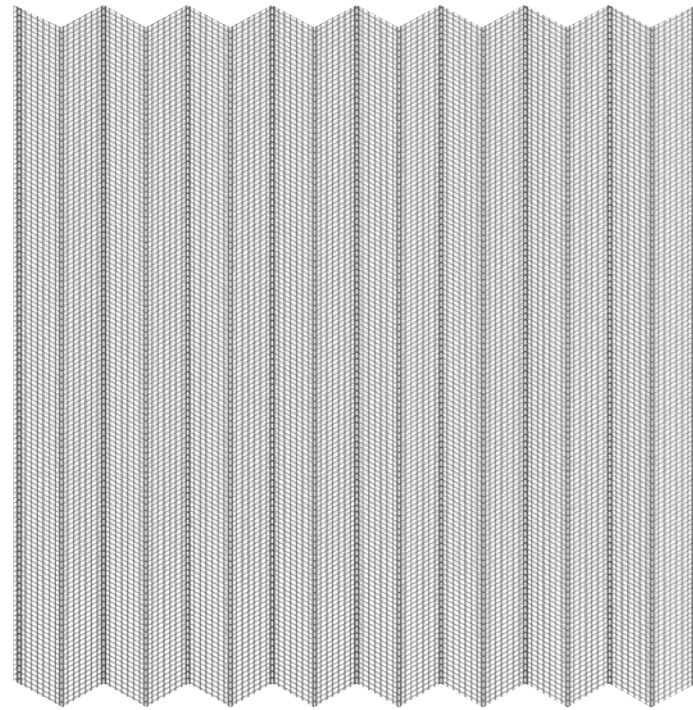

Caratteristiche

Spessore rete	0,35 mm
Composizione	100% Poliestere
Formato maglia (cm ²)	8 x 9
Larghezza maglia	1,40 mm
Spessore filo	0,28 mm
Livello di privacy	Alto
Visibilità, traspirabilità e luminosità	Basso
Peso tessuto	80 g/m ²

0,53

Fattore di trasmissione luminosa

0,53

Fattore di trasmissione UV

0,39

Fattore solare gTot *


* Solo rete colore antracite / in combinazione con vetrata tipo C

Rete in poliestere plissettata.

Adatta a zanzariere di piccole e medie dimensioni.

In condizioni di normale utilizzo limita il passaggio d'aria e luce.

Colori disponibili



Antracite

Grigia

Standard

Opzione

Altre informazioni

- Esteticamente la rete risulta plissettata, a bassa trasparenza
- Plissettatura rete: 10 mm
- Richiede più tempo per la pulizia, vedi Kit Zac a pag. 16


Utilizzabile con i prodotti

Bri


ZAC[®]

Utilizza i prodotti che trovi all'interno della confezione Kit Zac per la pulizia e il mantenimento della rete

Rete plissè 15mm



Rete
Plissé

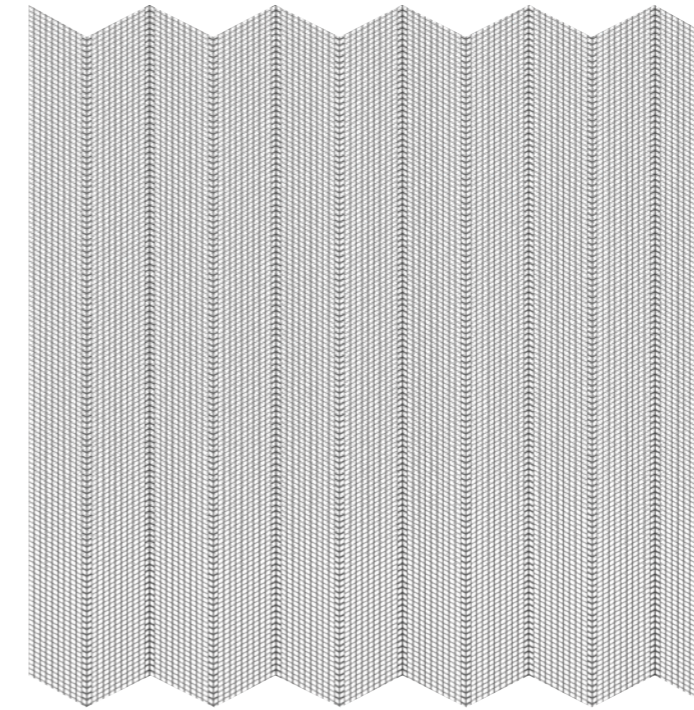

Caratteristiche

Spessore rete	0,38 mm
Composizione	100% Poliestere
Formato maglia (cm ²)	7 x 8
Larghezza maglia	1,00 mm
Spessore filo	0,29 mm
Livello di privacy	Alto
Visibilità, traspirabilità e luminosità	Basso
Peso tessuto	70 g/m ²

0,56

Fattore di trasmissione luminosa

0,53

Fattore di trasmissione UV

0,62

Fattore solare gTot *


* Solo rete colore antracite / in combinazione con vetrata tipo C

Rete in poliestere plissettata.

Adatta a zanzariere di piccole, medie e grandi dimensioni.

In condizioni di normale utilizzo limita il passaggio d'aria e luce.

Colori disponibili



Antracite

Grigia

Standard

Opzione

Altre informazioni

- Esteticamente la rete risulta plissettata, a bassa trasparenza
- Plissettatura rete: 15 mm
- Richiede più tempo per la pulizia, vedi Kit Zac a pag. 16


Utilizzabile con i prodotti

Mini Plissé

ZAC[®]

Utilizza i prodotti che trovi all'interno della confezione Kit Zac per la pulizia e il mantenimento della rete


Rete acciaio Inox



Rete antiruggine



Elevata resistenza

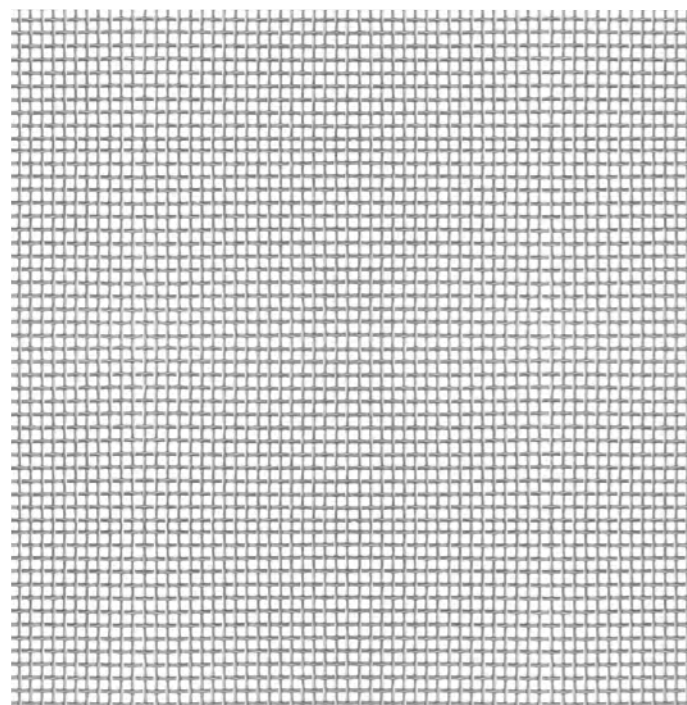

Caratteristiche

Spessore rete	0,48 mm
Composizione	100% Acciaio Inox (AISI 304/316)
Formato maglia (cm ²)	7 x 7
Larghezza maglia	1,10 mm
Spessore filo	0,24 mm
Livello di privacy	Basso
Visibilità, traspirabilità e luminosità	Alto
Peso tessuto	470 g/m ²

0,71

Fattore di trasmissione luminosa

0,69

Fattore di trasmissione UV

0,47

Fattore solare gTot *


* In combinazione con vetrata tipo C

Rete metallica ad elevata resistenza, antiruggine.

Prodotta dalla tessitura di fili metallici d'alta qualità.

Ottimo passaggio d'aria e di luce naturale, ottima visibilità.

Colori disponibili



Argento
Naturale

Altre informazioni

- Esteticamente la rete risulta liscia, ad alta trasparenza
- Traspirabilità e luminosità maggiorate
- Ottima visibilità
- Ideale per bocche di lupo
- Ideale per ambienti di ristorazione e industriali
- Facile da pulire, vedi Kit Zac a pag. 16


Utilizzabile con le serie

Battente Scorrevole Fisso

ZAC®

Utilizza i prodotti che trovi all'interno della confezione Kit Zac per la pulizia e il mantenimento della rete


Rete alluminio



Rete antiruggine



Elevata resistenza

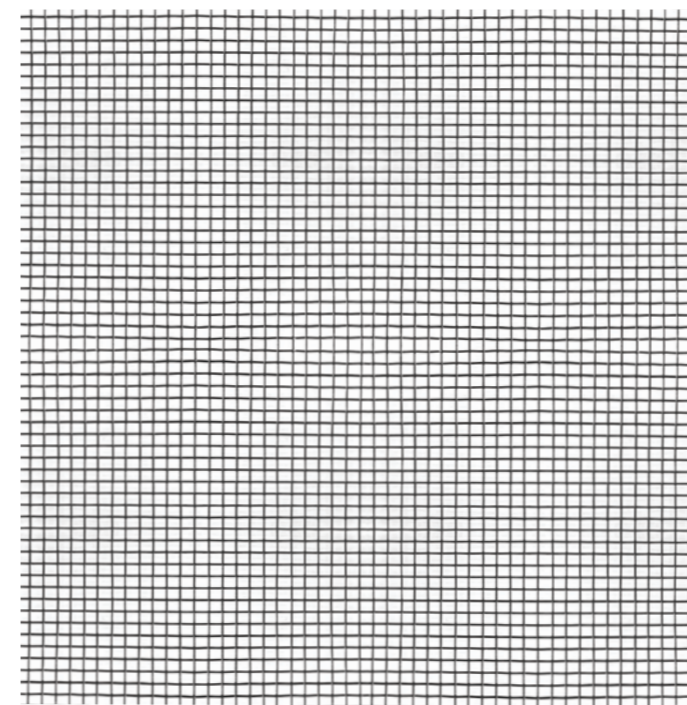

Caratteristiche

Spessore rete	0,58 mm
Composizione	100% Alluminio
Formato maglia (cm ²)	7 x 8
Larghezza maglia	1,30 mm
Spessore filo	0,24 mm
Livello di privacy	Basso
Visibilità, traspirabilità e luminosità	Alto
Peso tessuto	163 g/m ²

0,70

Fattore di trasmissione luminosa

0,32

Fattore di trasmissione UV

0,49

Fattore solare gTot *


* In combinazione con vetrata tipo C

Rete metallica ad elevata resistenza, antiruggine.

Prodotta dalla tessitura di fili metallici d'alta qualità.

Ottimo passaggio d'aria e di luce naturale, ottima visibilità.

Colori disponibili



Antracite

Altre informazioni

- Esteticamente la rete risulta liscia, ad alta trasparenza
- Traspirabilità e luminosità maggiorate
- Ideale per bocche di lupo
- Ideale per ambienti di ristorazione e industriali
- Facile da pulire, vedi Kit Zac a pag. 16

Utilizzabile con le serie

Battente Scorrevole Fisso

ZAC®

Utilizza i prodotti che trovi all'interno della confezione Kit Zac per la pulizia e il mantenimento della rete



Nella foto:

Zanzariera laterale doppia anti-cimice

Serie Soglia Bassa, Tesa Ermetica con rete in fibra di vetro

Rete in fibra di vetro

Scheda tecnica a pag. 6

Richiedi il catalogo "Dall'Ape alla Zanzara". Scegli la tipologia di zanzariera adatta al tuo progetto e abbinata una delle reti Pronema.



ZAC

by Pronema

Il kit per la cura della zanzariera.

- ✓ Spazzola naturale
- ✓ Panno in microfibra
- ✓ Aria compressa
- ✓ Detergente
- ✓ Lubrificante
- ✓ Citronella spray

Tutto quello che ti serve per la pulizia e la manutenzione annuale delle zanzariere.



Ordina il kit online

amazon

Oppure richiedi il kit al tuo rivenditore.



Scopri di più online:


www.pronema.it/kit-zac

PRONEMA

PROTEGGE IL TUO MONDO



Per maggiori informazioni, inquadra con la fotocamera del tuo smartphone i **QR CODE** qui sotto.

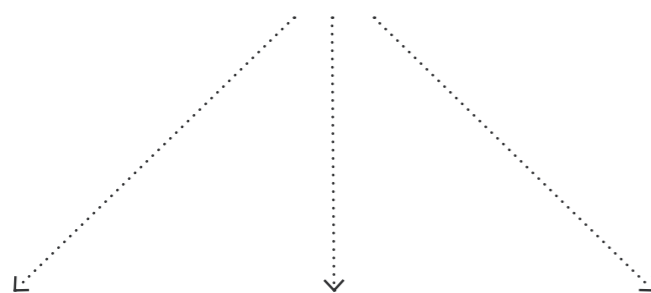

CONFIGURATORE P4B
PREVENTIVI / ORDINI



SCOPRI IL KIT ZAC
SUL SITO PRONEMA



CONDIZIONI
DI VENDITA



Guida alle Reti

PER ZANZARIERE

CAT15-APR2022-R02

PRONEMA HEADQUARTERS

Via Gallone 6, 28010
Agrate Conturbia (NO) Italia

+39 0322 505050
info@pronema.it
www.pronema.it

FOLLOW US

@pronema.italia

IT € 8,00