


Catalogo 2021

Ombra & Luce

Tende a Rullo con Cassonetto

PRONEMA
PROTEGGE IL TUO MONDO

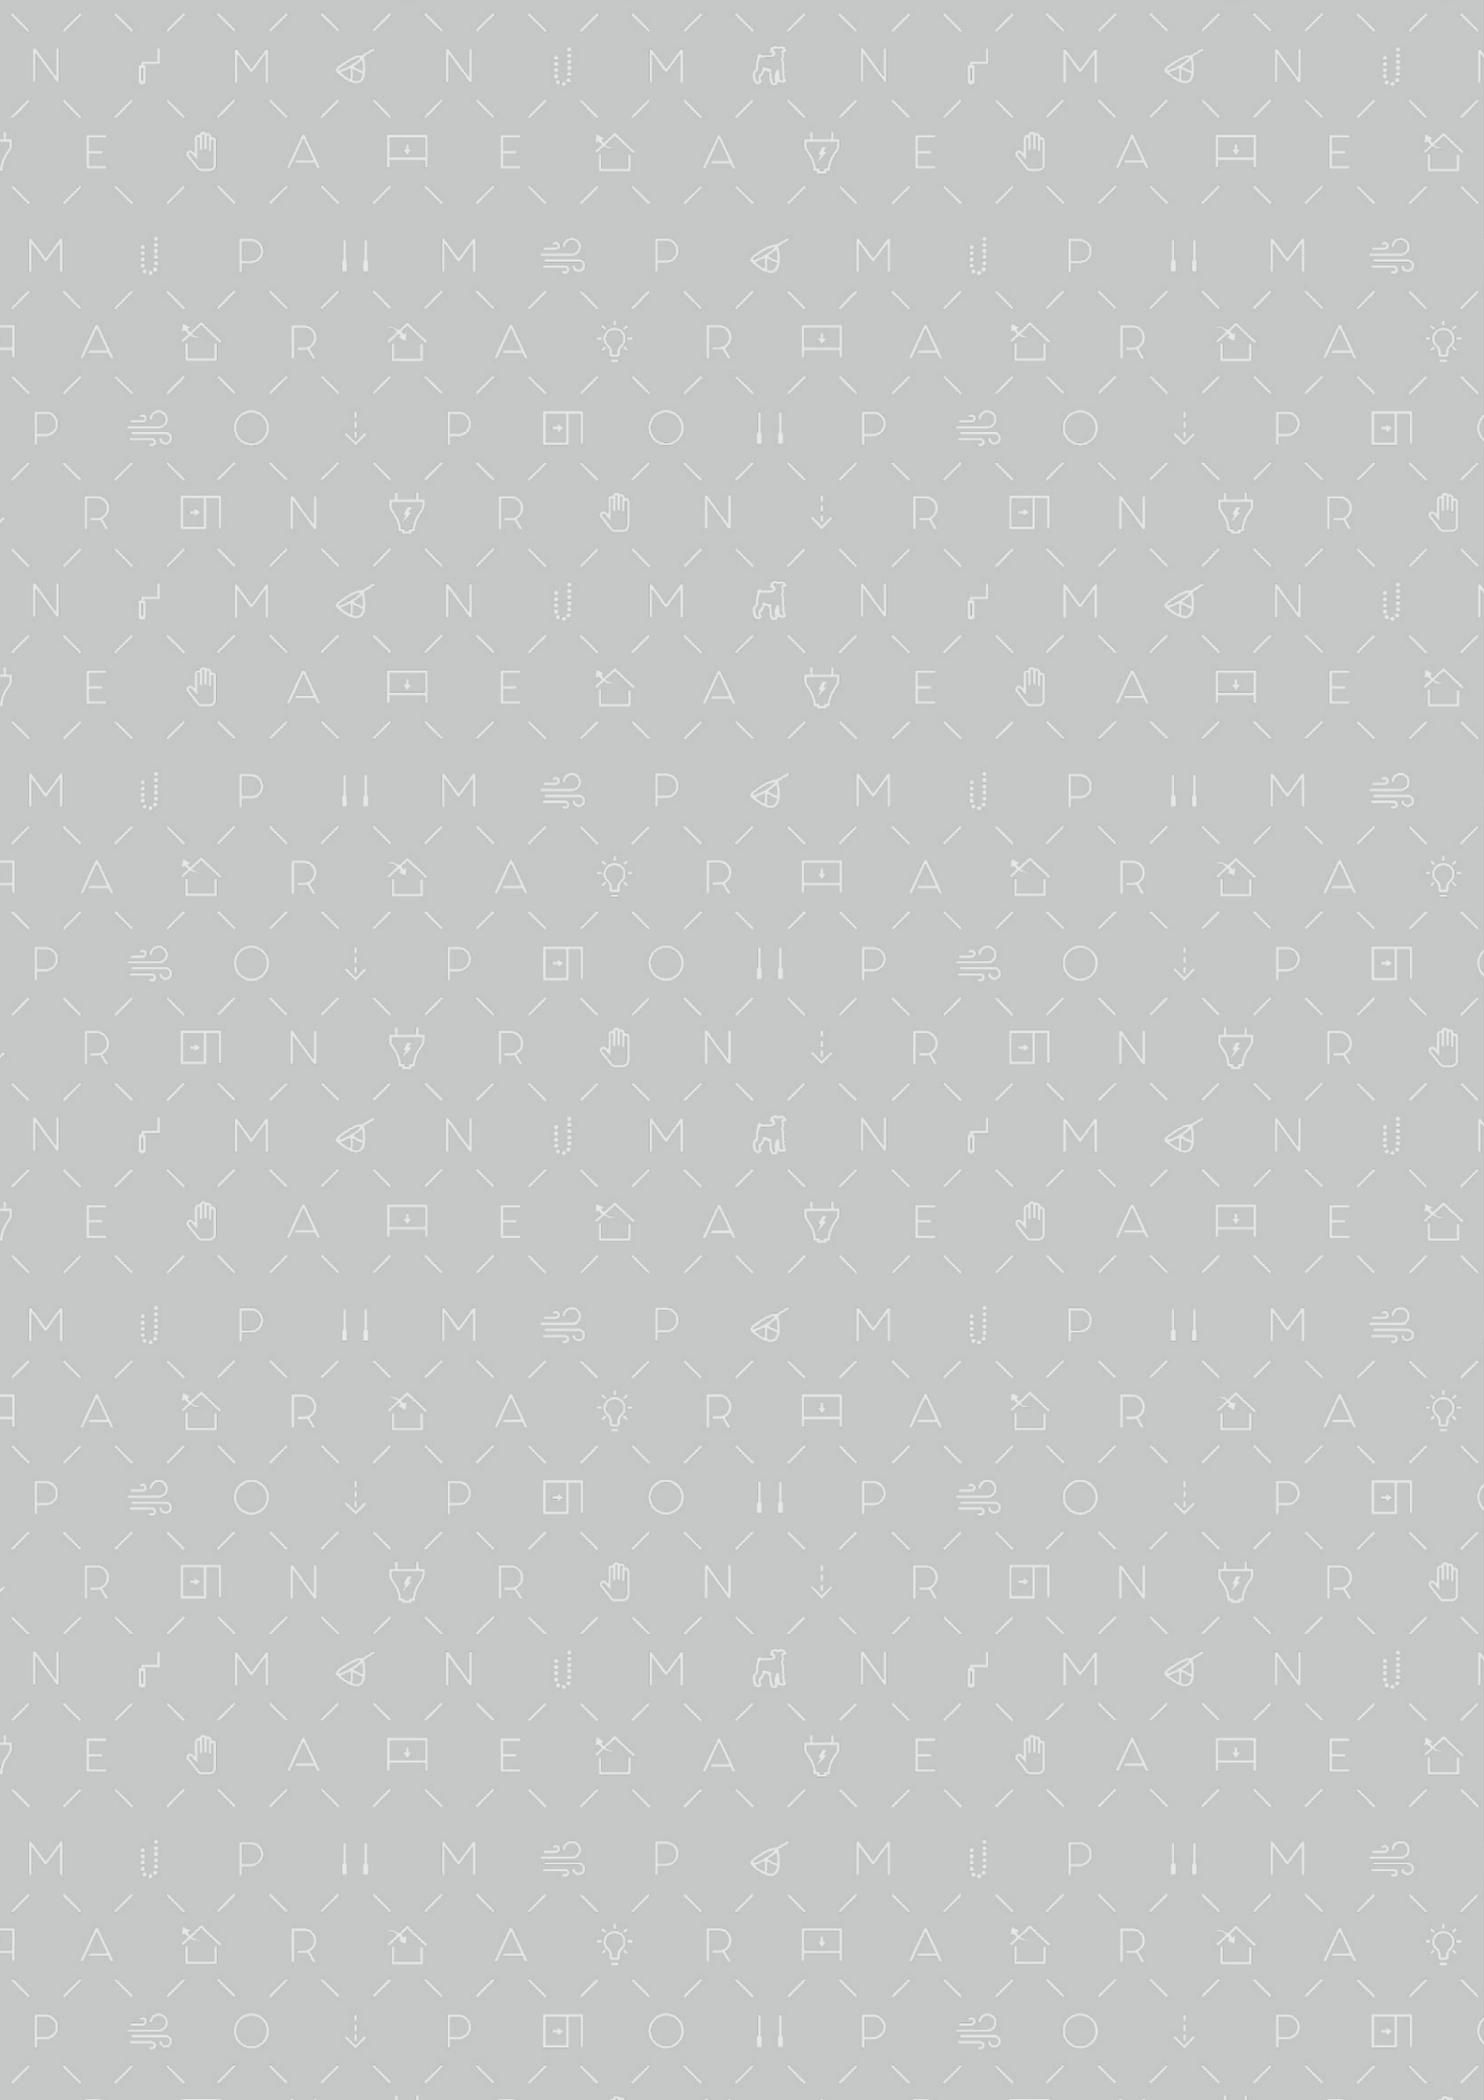

Tende a Rullo con Cassonetto

by Pronema

Pronema produce
soluzioni che **proteggono**
dal sole, dal calore,
dagli insetti e dal polline.

Ombra e luce per la tua casa

- ✓ Tende a rullo con cassonetto
- ✓ Tende a rullo senza cassonetto
- ✓ Tende da sole
- ✓ Tende sartoriali
- ✓ Tende veneziane da interno ed esterno
- ✓ Zanzariere per posa in luce
- ✓ Zanzariere per posa ad incasso
- ✓ Biopergole
- ✓ Monoblocchi e cassonetti termoisolanti



Pronema è azienda
produttrice



100% made
In Italy



Certificazione
di ogni prodotto




Materiali
100% riciclabili



Normativa prodotto
EN 13561



Consegne a ciclo
settimanale



Imballo singolo per
ogni prodotto

UNI EN
ISO
13561

Prodotti solidi
e robusti

UNI EN
ISO
9001:2015

Controllo di tutti i
processi aziendali

UNI EN
ISO
14001:2015

Massimo rispetto
dell'ambiente

Le nostre proposte di tende a rullo con cassetto

Serie Tondo p.23

Serie Quadro p.61

Serie Incasso p.67

Serie Led p.89

Serie Maxi p.99

Scelta del Tessuto p.17

Finiture Profili p.19

Ordina con P4B p.102

Rileva le Misure p.104

 ECOBONUS: Prodotto detraibile

 Movimentazione manuale

 Movimentazione ad argano

 Movimentazione a catenella

 Movimentazione a motore



Tondo

La serie di tende con cassetto arrotondato

p.23

CONSIGLIATO PER INTERNO FERMA-VETRO

Misure cassetto Movimentazioni

Cassetto da 38mm

38



Quadro

La serie di tende con cassetto quadrato

p.61

RIDUCE IL PASSAGGIO DEGLI INSETTI

Misure cassetto Movimentazioni

Cassetto da 46mm

46



Incasso

La serie di tende con profili a scomparsa

p.67

ANCHE CON GUIDA TAPPARELLA

Misure cassetto Movimentazioni

Cassetto da 46mm

46



Led

La serie di tende con luce Led integrata

p.89

FINO A 6 METRI DI LARGHEZZA

Misure cassetto Movimentazioni

Cassetto da 100mm

100



Maxi

La serie di tende per larghezze oversized

p.99

FINO A 9 METRI DI LARGHEZZA

Misure cassetto Movimentazioni


Cassetto da 137mm

137



Cassetto da 65mm

65



Cassetto da 105mm

105



Cassetto da 80mm

80





105
Cassonetto
da 105mm

Tondo
by Pronema

Tondo. La serie di tende Pronema
con cassonetto arrotondato

Tende anti-vento a motore
con tessuto filtrante Soltis 92,
colore sabbia

One®
Fascia di prezzo
tessuto Soltis 92

Scheda prodotto a p.58



"Crediamo
fortemente
nella forza
del design,
perché la
qualità rende
felici"

**PERCHÉ SCEGLIERE
LA TENDA A RULLO.**

Per la piacevole atmosfera che crea indoor e outdoor,
per il comfort visivo ed il benessere che ne consegue.

La tenda a rullo soddisfa i più elevati standard estetici
e si integra perfettamente ad ogni stile architettonico.



100
Cassonetto
da 100mm

Led
by Pronema

Led. La serie di tende Pronema
con luce Led integrata

Tende verticale a motore
con tessuto filtrante Soltis 88,
colore champagne

One®
Fascia di prezzo
tessuto Soltis 88

Scheda prodotto a p.90

Tende a rullo con cassonetto Serie Led

Led
by Pronema



Tenda a rullo a motore

Led Posa in luce 100 Discesa libera

Scheda prodotto a pag. 90



Tenda a rullo a motore

Led Posa in luce 100 Guida cavo

Scheda prodotto a pag. 92



Tenda a rullo a motore

Led Posa in luce 100 Anti-vento

Scheda prodotto a pag. 94



Tenda a rullo a motore

Led Incasso 100i Anti-vento

Scheda prodotto a pag. 96

- ✓ Complemento d'arredo
- ✓ Prodotto per schermatura solare
- ✓ Cassonetto da 100 mm
- ✓ Guide anti-vento
- ✓ Predisposizione per luce Led
- ✓ Fino a 6 metri di larghezza



Verniciatura profili con metodo Qualicoat®





scelta del tessuto

**Richiedi il campionario
tessuti per tende a rullo
della collezione Pronema.**


Ogni tessuto ha caratteristiche tecniche specifiche per filtrare e oscurare, anche totalmente, gli ambienti.

I tessuti **Fly**® e **One**® del nostro campionario sono la miglior scelta tecnica ed estetica e si differenziano per fascia di prezzo in base alla tipologia di composizione dei materiali:

Poliestere | PVC | Fibra mista

Nella foto:

Tessuto filtrante Texas.
Fascia di prezzo One®

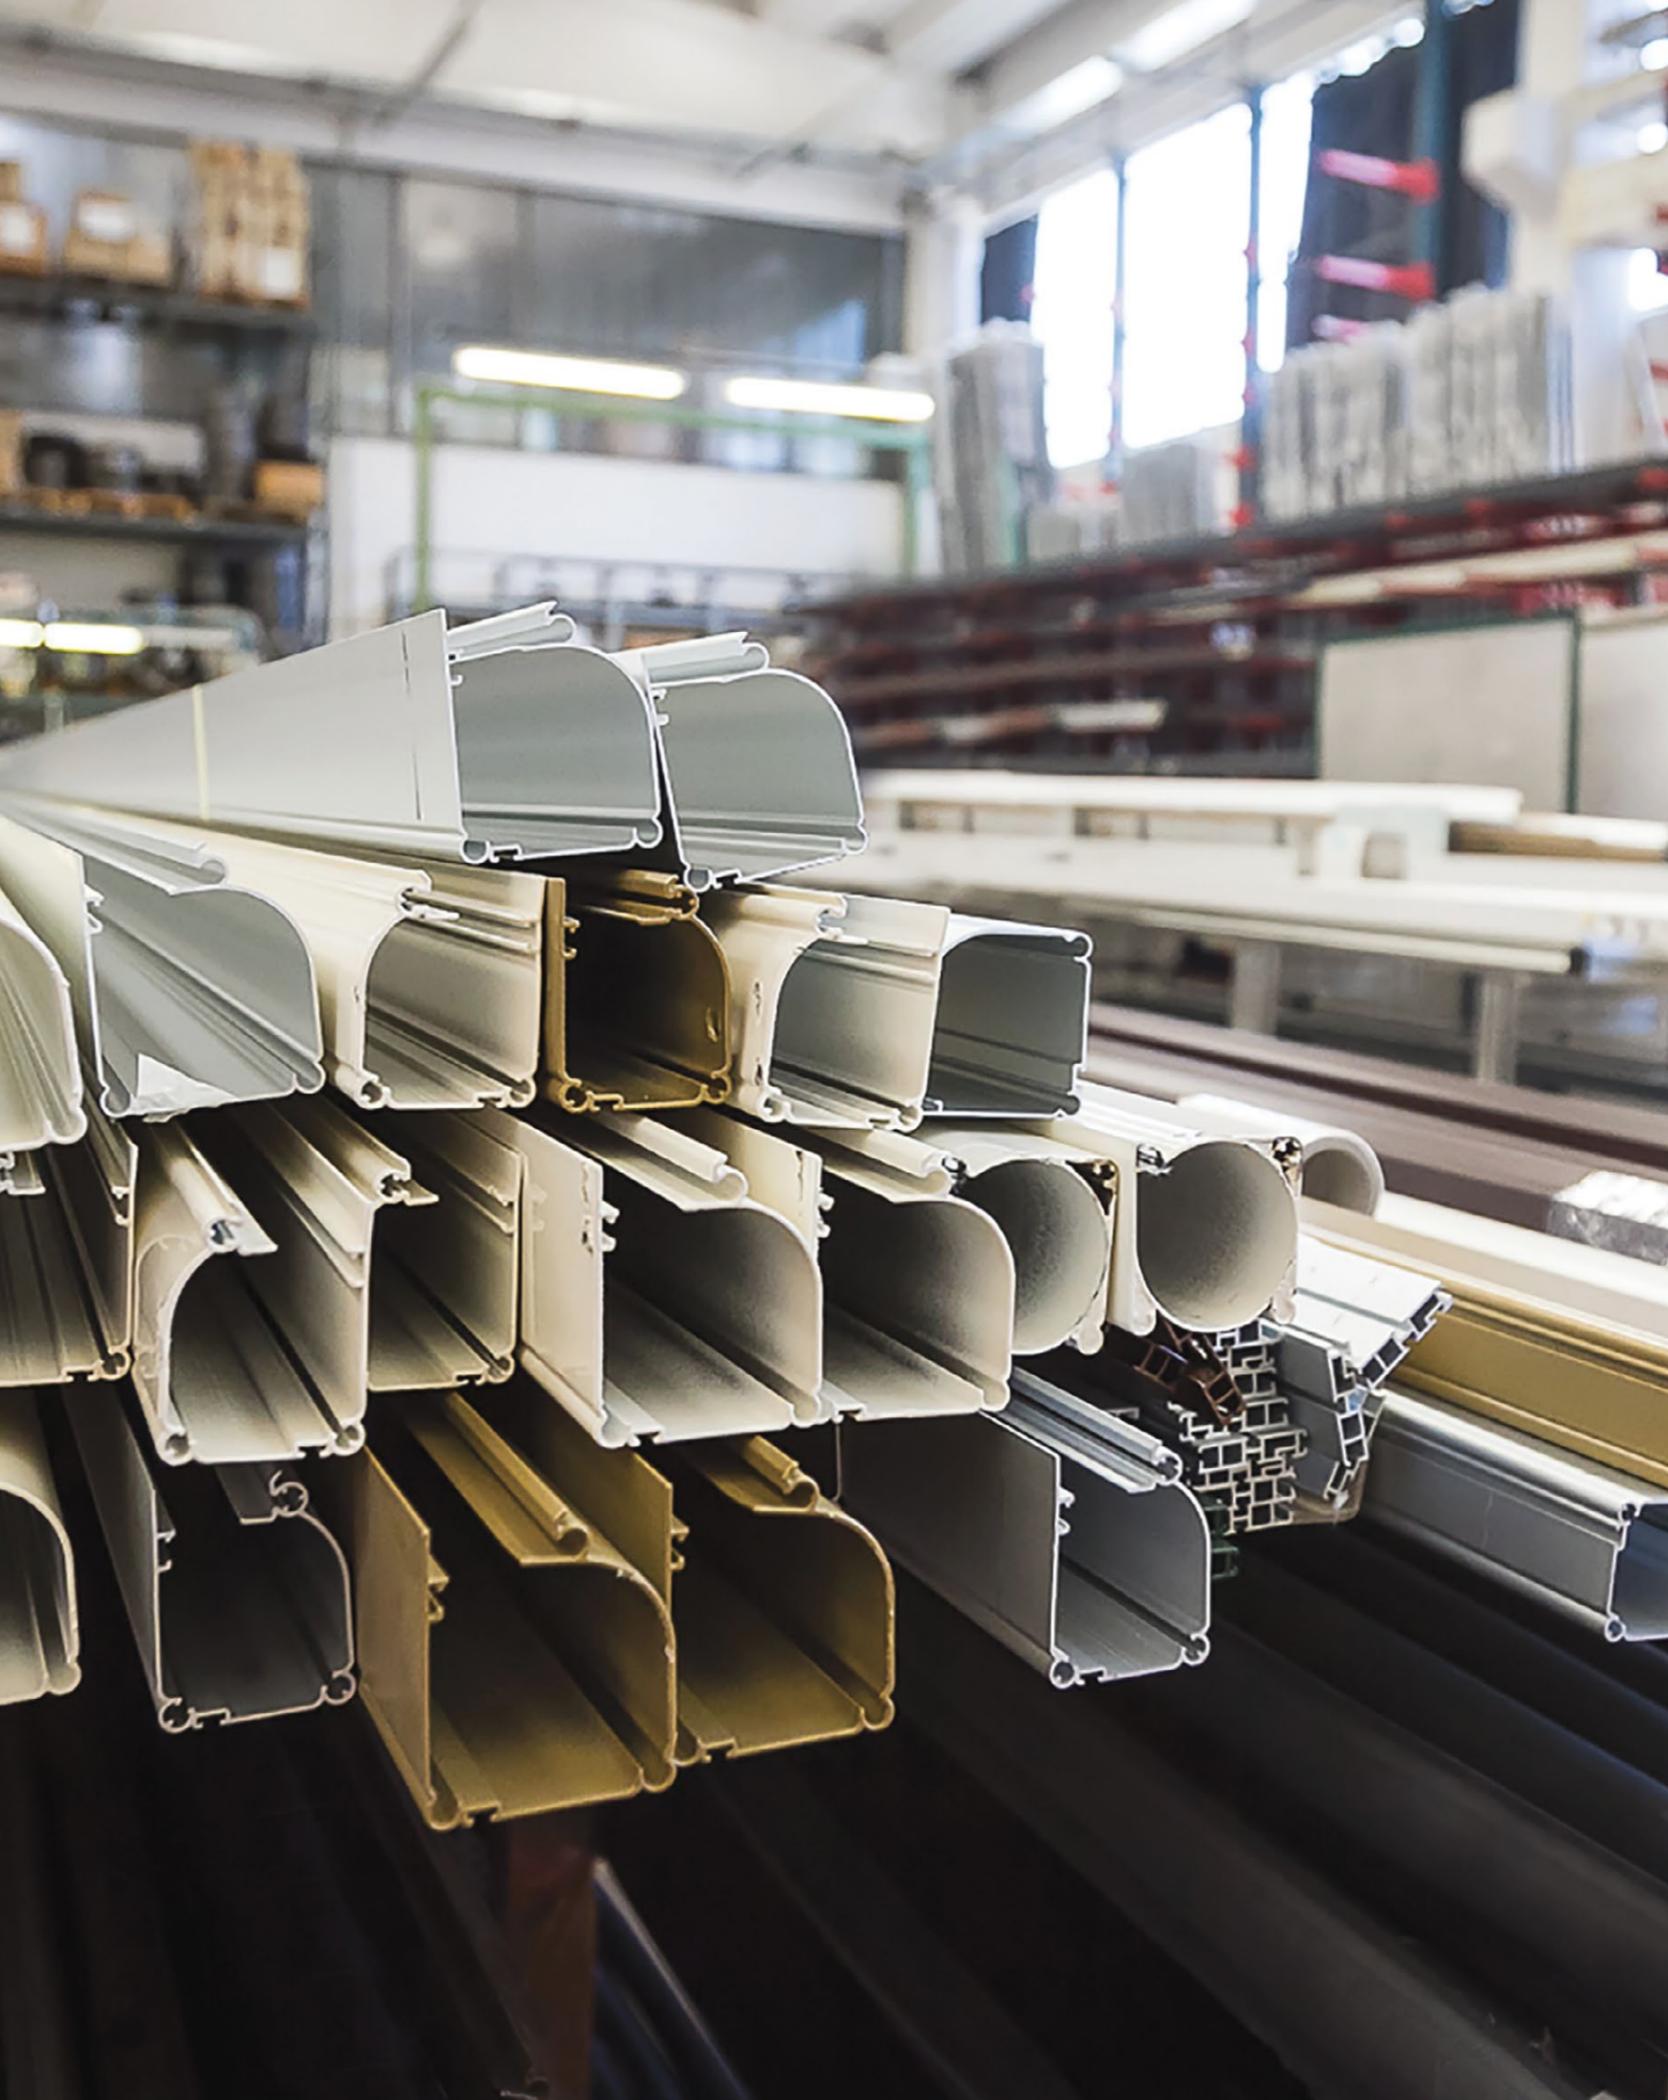

finiture profili

Pronema utilizza la verniciatura
a polvere con sistema Qualicoat®

- ✓ Superficie liscia dei profili
- ✓ Colori uniformi nel tempo
- ✓ Superficie resistente ai graffi
- ✓ Resistente alle intemperie
- ✓ Superficie facile da pulire

Nero Opaco P9004	098
Grigio Marezzato	751
Grigio Opaco	030
Argento Anodizzato	700
Bianco Opaco P9016	015
Perla Opaco P1013	110
Altri colori RAL a richiesta	+++

210

211

201

500

810

811

+++

Bronzo Chiaro
Bronzo Scuro
Marrone Opaco P8017
Verde Opaco P6005
Quercia Scura
Quercia Chiara
Altre tinte legno a richiesta

Con le nostre colorazioni speciali puoi scegliere la tonalità più adatta al telaio del tuo serramento

Richiedi il campionario "Aluminium Swatches" Pronema.



#contornimorbidi

Tondo

"La serie di tende Pronema con cassonetto arrotondato"

38

Cassonetto da 38mm

46

Cassonetto da 46mm

65

Cassonetto da 65mm

105

Cassonetto da 105mm

Tende a Rullo con Cassonetto

Tenda a rullo a molla

Tondo Posa in luce 38 Guida esterna

Codice Prodotto 9101112

38

Cassonetto da 38mm



Movimentazione Manuale



Guida Esterna



Scorrimento Verticale



Uso Interno ed Esterno



Testata avvitata in nylon

Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 800							
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1550							

One	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 800							
H 1000							
H 1150							

Opzioni

Cordino a misura H.100 - H.150 - H.200	
Coppia di cremagliere aggiuntiva	
Agganci esterni regolabili	
Guide 22x22mm *	
Ribasso al metro **	
Accessori bianchi	
Applicazione vano 3 clip	
Applicazione frontale con clip di fissaggio ***	

NOTE

- * **Guide 22x22mm:** Possibile solo fino ad H 1000mm, con agganci a cremagliera
- ** **Ribasso:** Misure disponibili 22x22mm, 40x22mm
- *** **Applicazione frontale:** Fornita con guide forate frontalmente, tappi copri-foro, fondale girato, agganci interni

INGOMBRI

- Cassonetto da 38mm
- Guide 40x22mm con doppio spazzolino
- Fondale 8,5x39mm con manigliette in nylon

MOVIMENTAZIONE

- Movimentazione manuale
- Aggancio fondale interno
- Cremagliera H 300mm con 5 posizioni di chiusura

APPLICAZIONE STANDARD

- Posa in luce
- Vano senza clip di fissaggio

INFO

- Consigliata per interno ferma-vetro
- Testate avvitate in nylon
- Rullo interno Ø22mm rinforzato
- Cordino da 650mm


TESSUTI FLY E ONE

- Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema

FINITURE PROFILI (p.19)


Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre finiture	

Dettagli

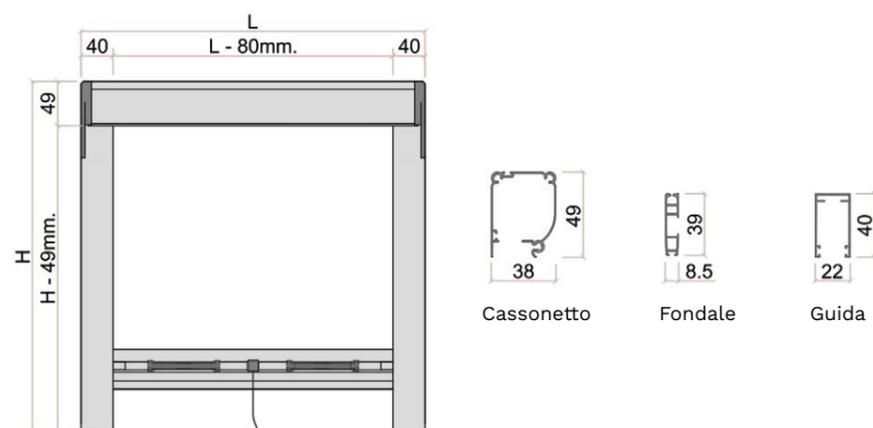

Tipo di applicazione

(misure in mm)

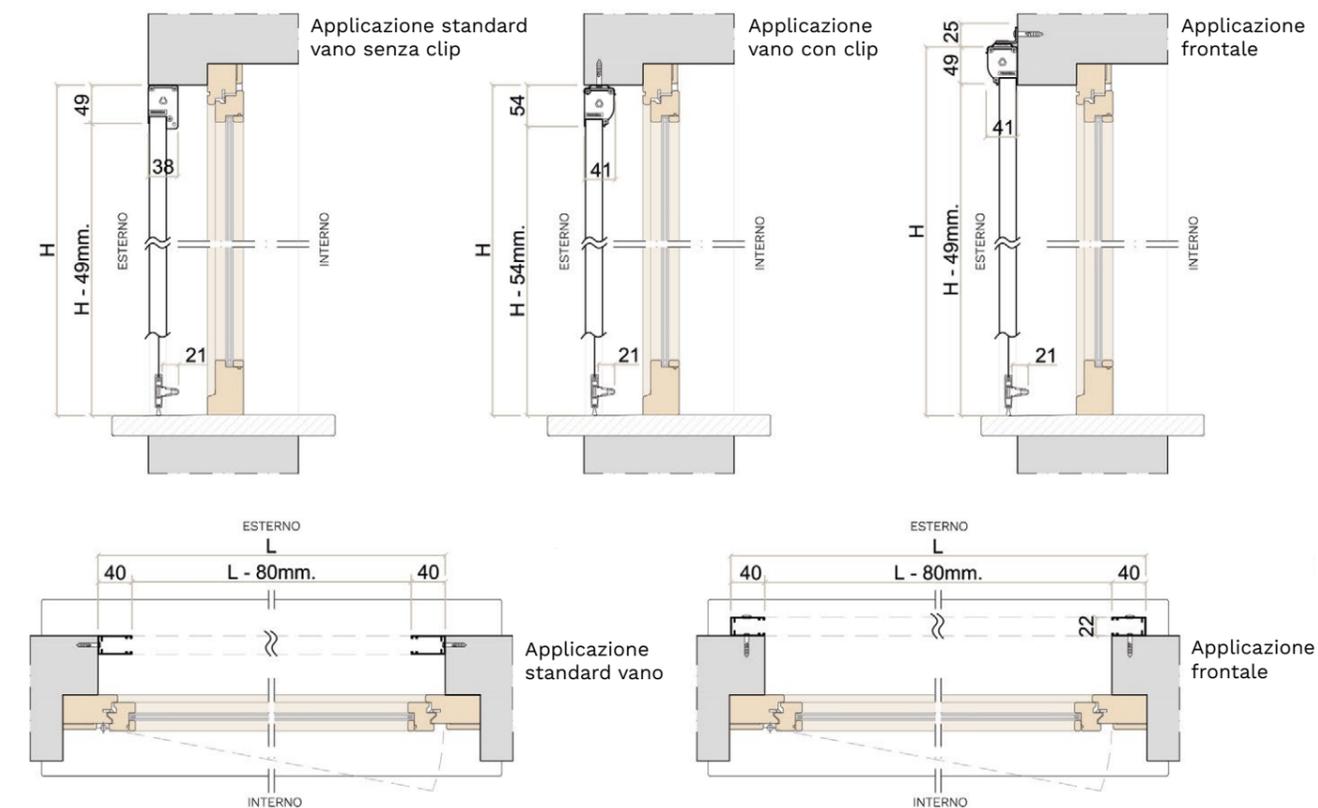



Tenda a rullo a molla

Tondo Posa in luce 46 Guida esterna

Codice Prodotto 9103112

46

Cassonetto da 46mm



Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1600							
H 1800							
H 2000							

One	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1600							
H 1800							
H 1900							

Opzioni

Cordino a misura H.100 - H.150 - H.200
Coppia di cremagliere aggiuntiva
Agganci esterni regolabili
Guide 22x22mm *
Ribasso al metro **
Accessori bianchi
Applicazione vano 3 clip
Applicazione frontale con clip di fissaggio ***

NOTE

- * **Guide 22x22mm:** Possibile solo fino ad L x H 1000mm con agganci a cremagliera
- ** **Ribasso:** Misure disponibili 22x22mm, 40x22mm
- *** **Applicazione frontale:** Fornita con guide forate frontalmente, tappi copriforo, fondale girato, agganci interni

INGOMBRI

- Cassonetto da 46mm
- Guide 40x22mm con doppio spazzolino
- Fondale 8,5x39mm con manigliette in nylon

MOVIMENTAZIONE

- Movimentazione manuale
- Aggancio fondale interno
- Cremagliera H 300mm con 5 posizioni di chiusura

APPLICAZIONE STANDARD

- Posa in luce
- Vano senza clip di fissaggio

INFO

- Consigliata per interno ferma-vetro
- Testate a pressione in nylon
- Rullo interno Ø25mm rinforzato
- Cordino da 650mm


TESSUTI FLY E ONE

- Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema

FINITURE PROFILI (p.19)


Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre verniciature	

Dettagli

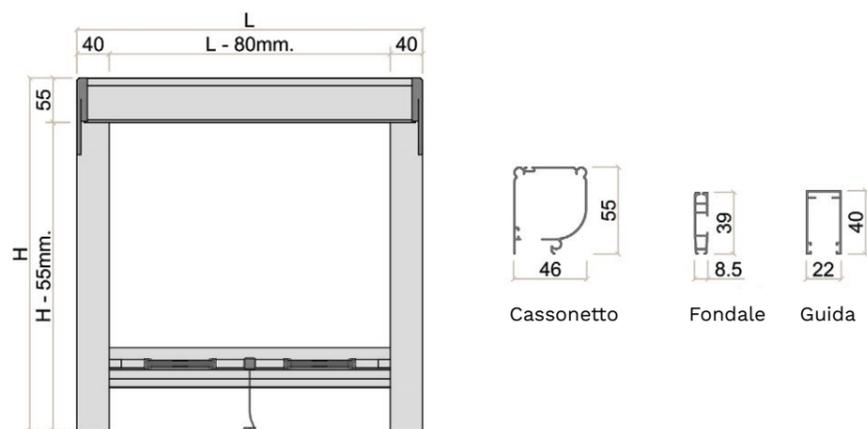

Tipo di applicazione

(misure in mm)

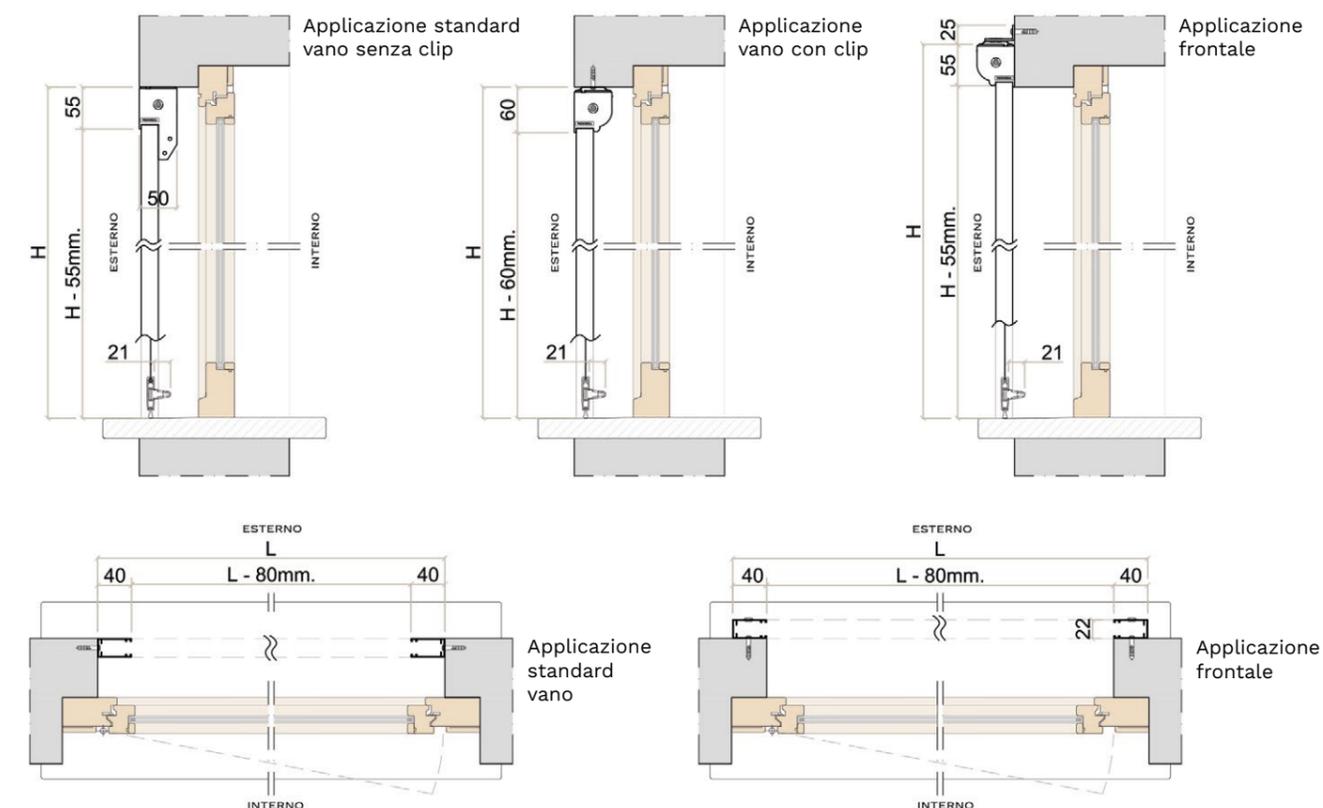



Tenda a rullo a catenella

Tondo Posa in luce 46 Guida esterna

Codice Prodotto 9103122

46

Cassonetto da 46mm



Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1600							
H 1800							
H 2000							

One	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1600							
H 1800							
H 2000							

Opzioni

Catena a sinistra	
Doppia catena *	
Altezza catena a misura **	
Agganci magnetici	
Ribasso al metro ***	
Applicazione vano senza clip	
Applicazione frontale con clip di fissaggio ****	

NOTE

- * **Doppia catena:** Montata su lati opposti, indicare lato vista interna
- ** **Altezza catena a misura:** Indicare misura altezza catena
- *** **Ribasso:** Misure disponibili 22x22mm, 40x22mm
- **** **Applicazione frontale:** Fornita con guide forate frontalmente, tappi copri-foro, fondale girato, agganci interni

- ### INGOMBRI
- Cassonetto da 46mm
 - Guide 40x22mm con doppio spazzolino
 - Fondale appesantito 8,5x39mm

- ### MOVIMENTAZIONE
- Movimentazione a catenella
 - Catenella a destra ad anello continuo H 1300mm
 - Agganci esterni regolabili
 - Pedale di sgancio fondale

- ### APPLICAZIONE STANDARD
- Posa in luce
 - Vano 3 clip di fissaggio



- ### INFO
- Ideale per portafinestra
 - Testate a pressione in nylon
 - Rullo interno Ø25mm rinforzato
 - Tensionamento a molla
 - Ferma catena

- ### TESSUTI FLY E ONE
- Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema

FINITURE PROFILI (p.19)

Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre verniciature	


Dettagli

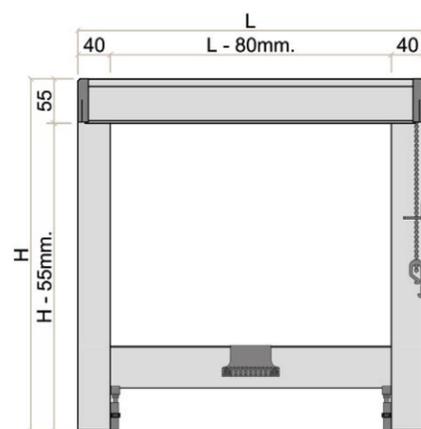

Cassonetto




Fondale



Guida

Tipo di applicazione

(misure in mm)

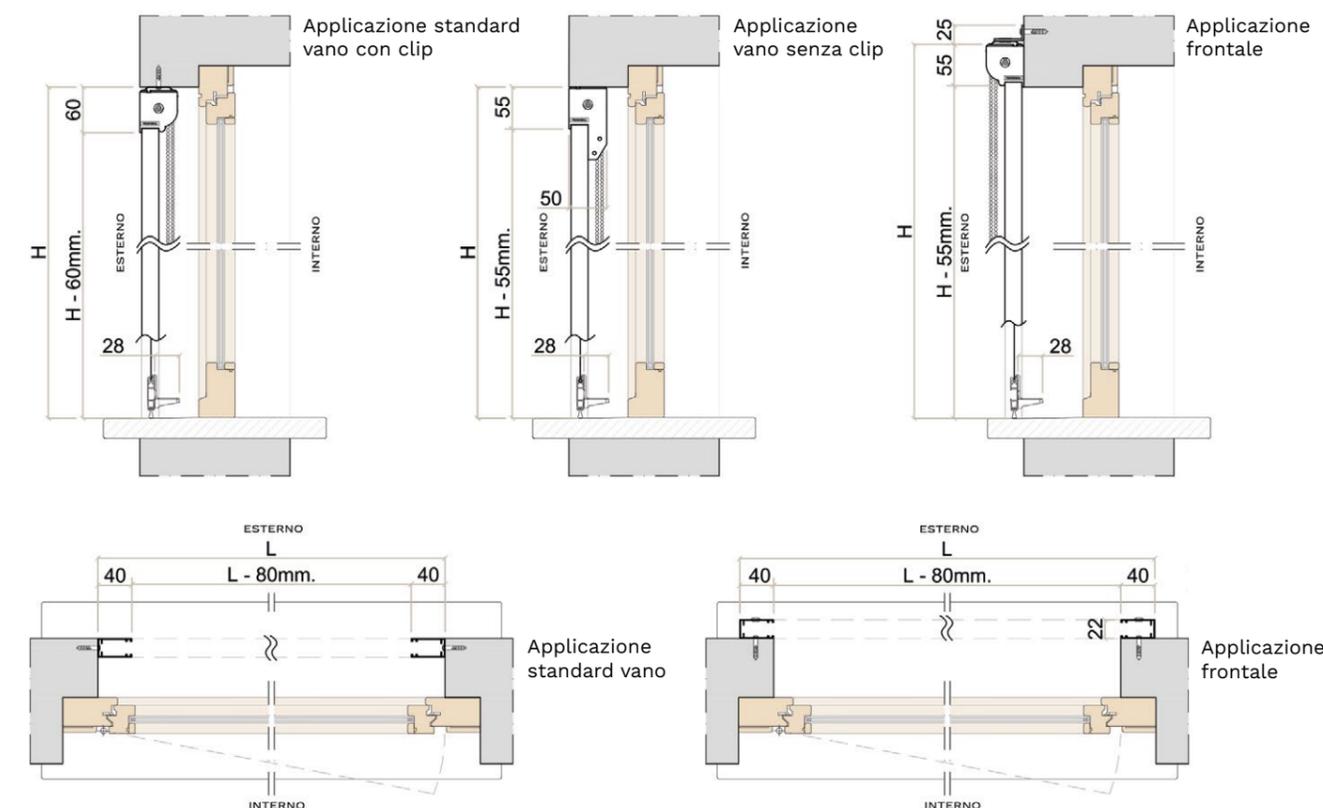


Tenda a rullo a motore

Tondo Posa in luce **46** Guida esterna

Codice Prodotto 9103142

46

Cassonetto da 46mm



Testata a pressione in nylon

Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1600							
H 1800							
H 2000							

One	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1500							

Opzioni

Motore a sinistra	
Modifica posizione uscita cavo	
Ribasso al metro *	
Accessori bianchi	
Applicazione vano 3 clip	
Applicazione frontale con clip di fissaggio **	

Opzioni Motore

Trasformatore 220V - 24V 1,1 A	
Radiocomando a 1 canale	
Radiocomando a 5 canali	
Altre automazioni	

* **Ribasso:** Misure disponibili 22x22mm, 40x22mm

** **Applicazione frontale:** Fornita con guide forate frontalmente, tappi copri-foro

- INGOMBRI**
- Cassonetto da 46mm
 - Guide 50x22mm con doppio spazzolino
 - Fondale appesantito 8,5x40mm

- MOVIMENTAZIONE**
- **Necessita di trasformatore e radiocomando per regolazione fine-corsa**
 - Motore elettronico da 28 rpm / 24V

- APPLICAZIONE STANDARD**
- Posa in luce
 - Vano senza clip di fissaggio



- INFO**
- Testate a pressione in nylon
 - Rullo interno Ø30mm
 - Motore a destra
 - Uscita cavo superiore

- TESSUTI FLY E ONE**
- Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema

FINITURE PROFILI (p.19)

Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre finiture	


Dettagli

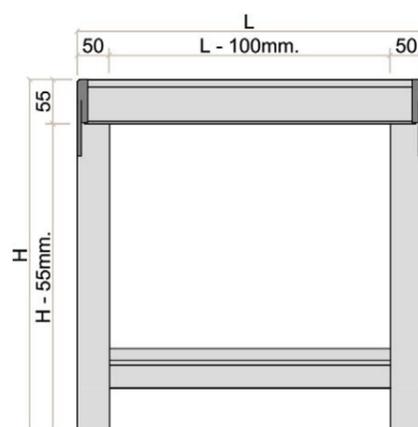

Cassonetto




Fondale



Guida

Tipo di applicazione

(misure in mm)

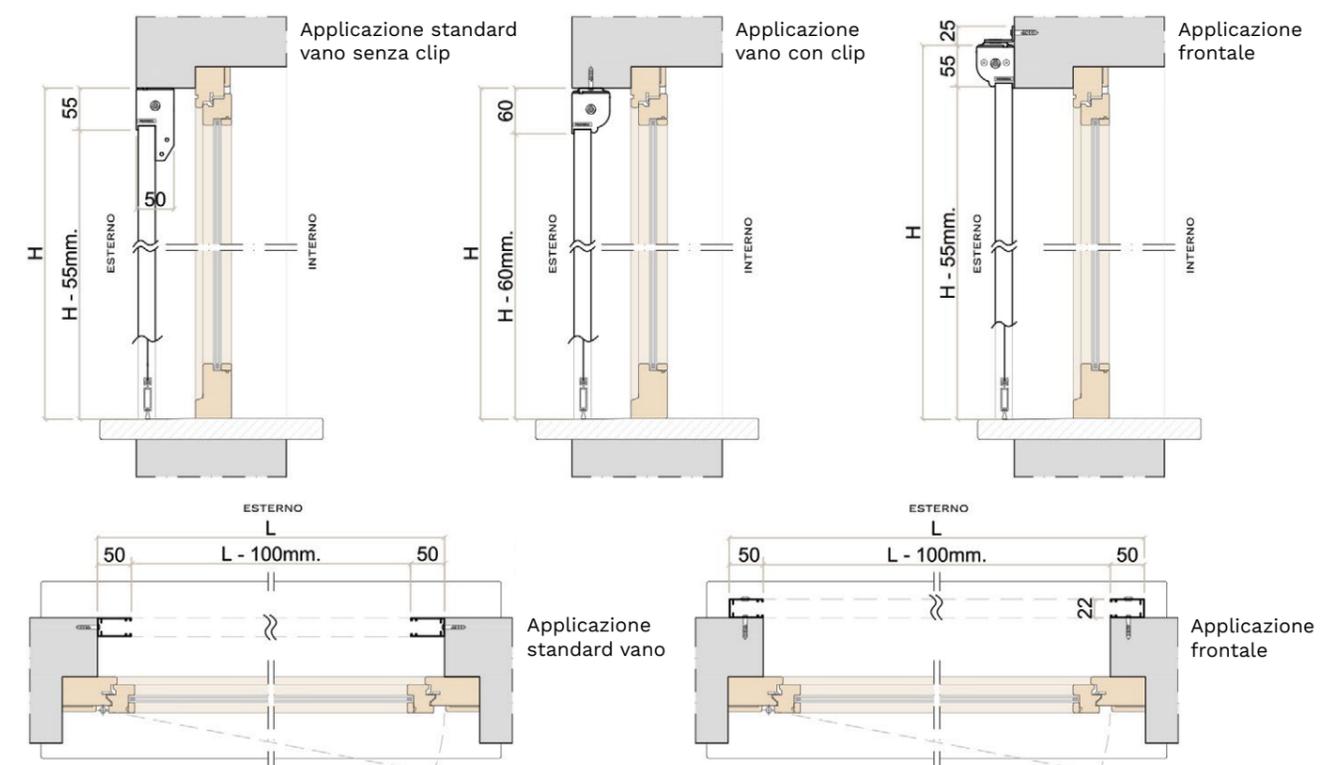



Tenda a rullo ad argano

Tondo Posa in luce 65 Discesa libera

Codice Prodotto 9106130

65

Cassonetto da 65mm



Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 1000	L 1300	L 1600	L 1900	L 2200	L 2500	L 2800
H 1300							
H 1600							
H 1900							
H 2200							
H 2500							
H 2800							

One	L 1000	L 1300	L 1600	L 1900	L 2200	L 2500	L 2800
H 1300							
H 1600							
H 1900							
H 2200							
H 2500							
H 2800							


Opzioni

Argano a sinistra	
Asta argano amovibile	
Argano con rimando interno	
Asta argano a misura	
Steccatura tessuto oltre L 1800mm	
Applicazione frontale con 2 clip di fissaggio, da L 1500mm 4 clip	

- INGOMBRI**
 - Cassonetto da 65mm
 - Fondale appesantito Ø30mm
- MOVIMENTAZIONE**
 - Movimentazione ad argano
 - H asta = H tenda meno 900mm
 - Argano a destra
 - Rapporto 2,8:1
- APPLICAZIONE STANDARD**
 - Posa in luce
 - Vano 2/4 clip di fissaggio


- INFO**
 - Testate avvitate in Inox
 - Rullo interno Ø40mm
 - Aggancio a muro per asta argano
 - Asta argano fissa
- TESSUTI FLY E ONE**
 - Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema
- FINITURE PROFILI (p.19)**
 - Legno a cartella
 - Legno non a cartella
 - RAL non a cartella
 - Altre verniciature

Dettagli

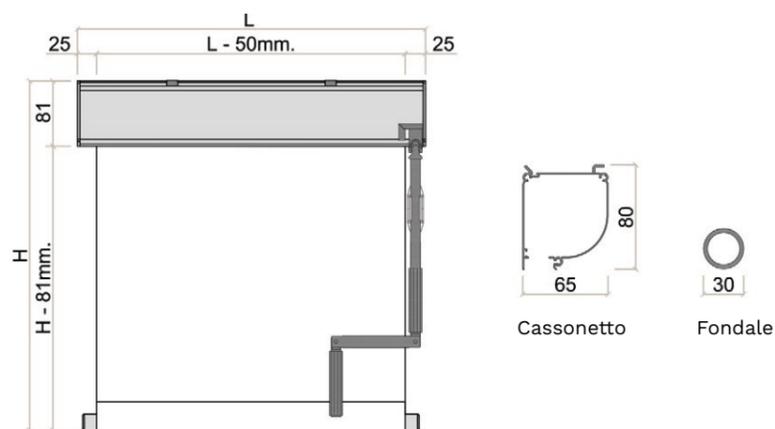

Tipo di applicazione

(misure in mm)

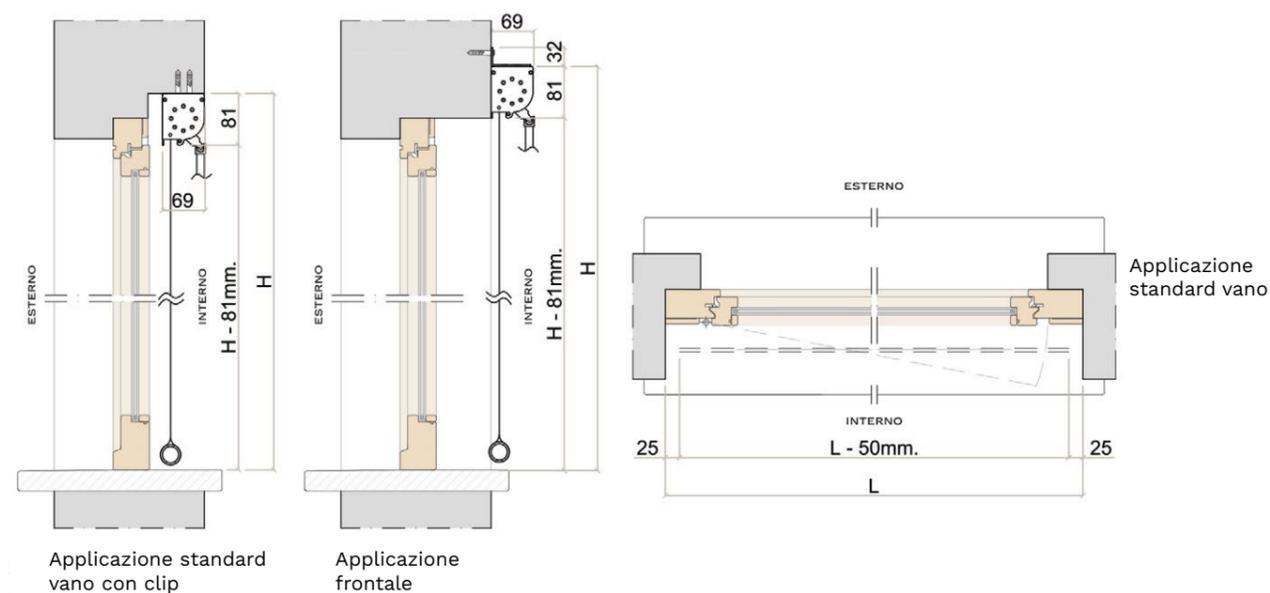


Tenda a rullo a motore

Tondo Posa in luce 65 Discesa libera

Codice Prodotto 9106140

65

Cassonetto da 65mm




Testata avvitata in Inox

- INGOMBRI**
 - Cassonetto da 65mm
 - Fondale appesantito Ø30mm
- MOVIMENTAZIONE**
 - Motore Ø40 fine-corsa meccanico da 20 rpm / 220V 6Nm
- APPLICAZIONE STANDARD**
 - Posa in luce
 - Vano 2/4 clip di fissaggio

- INFO**
 - Testate avvitate in Inox
 - Rullo interno Ø40mm
 - Motore a destra
 - Uscita cavo superiore
- TESSUTI FLY E ONE**
 - Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema
- FINITURE PROFILI (p.19)**
 - Legno a cartella
 - Legno non a cartella
 - RAL non a cartella
 - Altre finiture

Dettagli

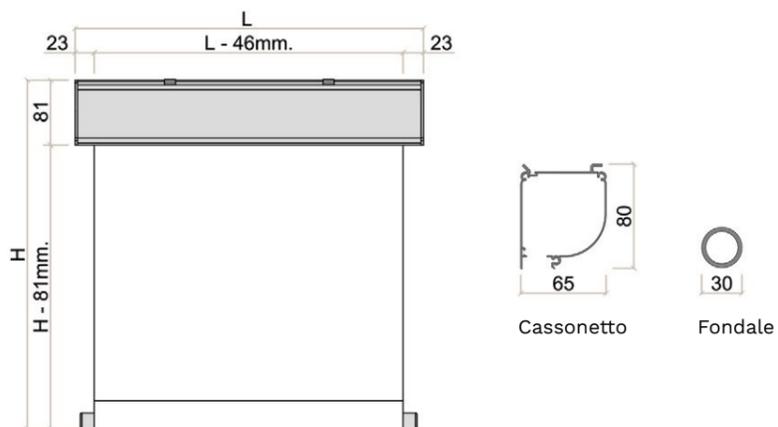

Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 1000	L 1300	L 1600	L 1900	L 2200	L 2500	L 2800
H 1300							
H 1600							
H 1900							
H 2200							
H 2500							
H 2800							

One	L 1000	L 1300	L 1600	L 1900	L 2200	L 2500	L 2800
H 1300							
H 1600							
H 1900							
H 2200							
H 2500							
H 2800							

Opzioni


- Motore a sinistra
- Modifica posizione uscita cavo
- Steccatura tessuto oltre L 1800mm
- Applicazione frontale con 2 clip di fissaggio, da L 1500mm 4 clip

Opzioni Motore

- Motore Ø40 con fine-corsa elettronico
- Motore Ø40 con fine-corsa elettronico con ricevitore radio
- CDC Centralina di controllo
- Radiocomando a 1 canale
- Radiocomando a 5 canali
- Altre automazioni

Tipo di applicazione

(misure in mm)

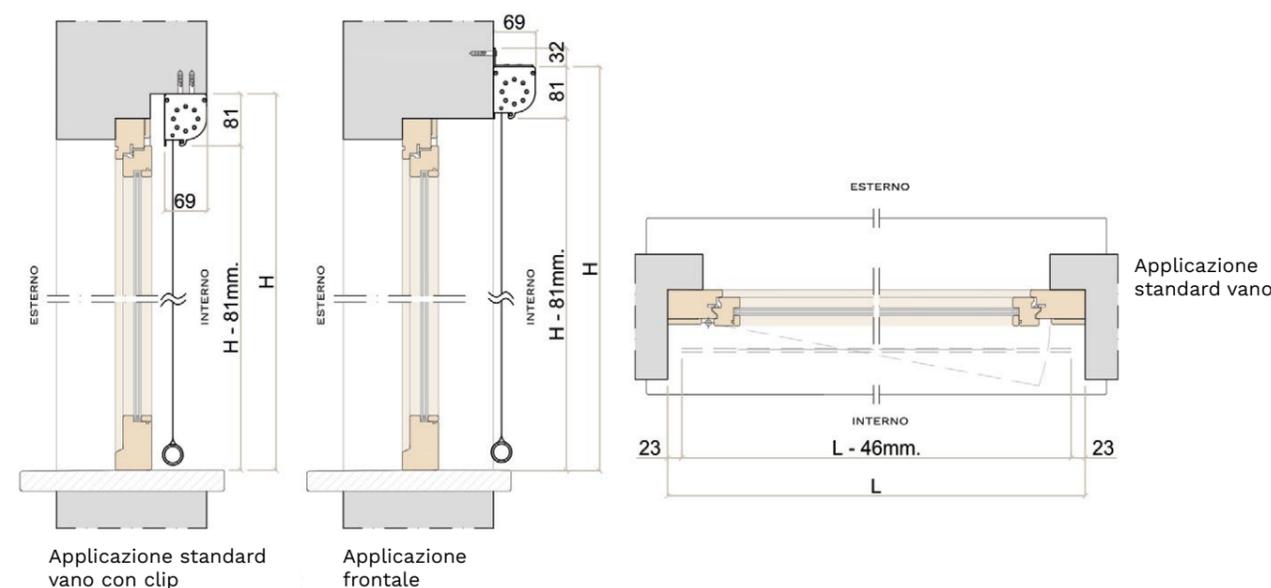




Tenda a rullo ad argano

Tondo Posa in luce 65 Guida cavo

Codice Prodotto 9106131

65

Cassonetto da 65mm

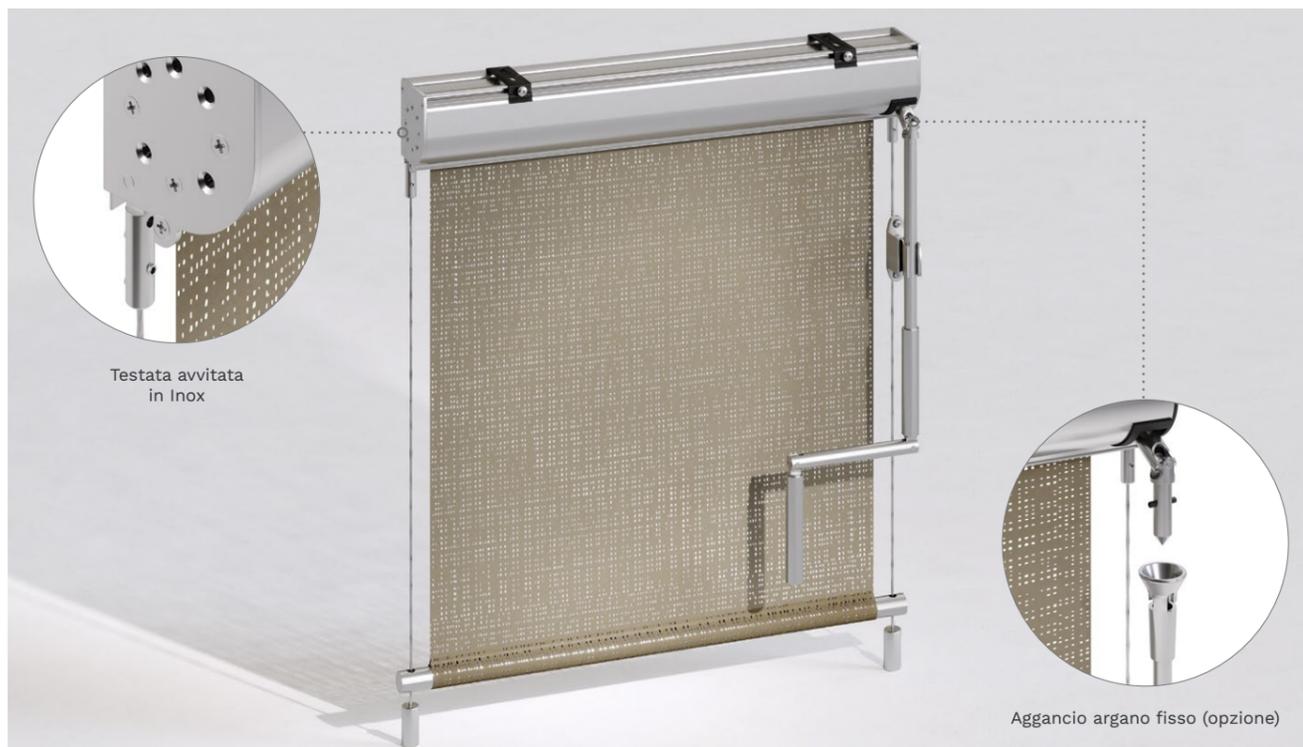

Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 1000	L 1300	L 1600	L 1900	L 2200	L 2500	L 2800
H 1300							
H 1600							
H 1900							
H 2200							
H 2500							
H 2800							

One	L 1000	L 1300	L 1600	L 1900	L 2200	L 2500	L 2800
H 1300							
H 1600							
H 1900							
H 2200							
H 2500							
H 2800							

Opzioni


- Argano a sinistra
 - Asta argano amovibile
 - Argano con rimando interno
 - Asta argano a misura
 - Steccatura tessuto oltre L 1800mm
 - Staffa di fissaggio cavi frontale
-
- Applicazione frontale con 2 clip di fissaggio, da L 1500mm 4 clip

- INGOMBRI**
 - Cassonetto da 65mm
 - Guide cavi in acciaio Ø3mm
 - Fondale appesantito Ø30mm
- MOVIMENTAZIONE**
 - Movimentazione ad argano
 - H asta = H tenda meno 900mm
 - Argano a destra
 - Rapporto 2,8:1
- APPLICAZIONE STANDARD**
 - Posa in luce
 - Vano 2/4 clip di fissaggio
 - Fissaggio cavi a pavimento

- INFO**
 - Testate avvitate in Inox
 - Rullo interno Ø40mm
 - Aggancio a muro per asta argano
 - Asta argano fissa
- TESSUTI FLY E ONE**
 - Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema
- FINITURE PROFILI (p.19)**


Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre verniciature	

Dettagli

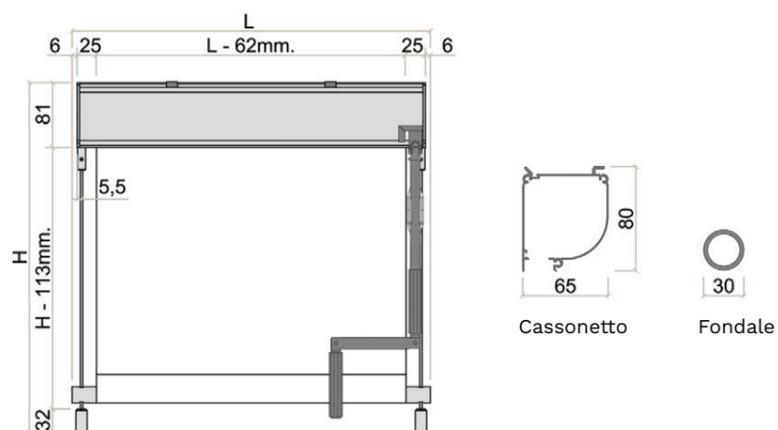

Tipo di applicazione

(misure in mm)

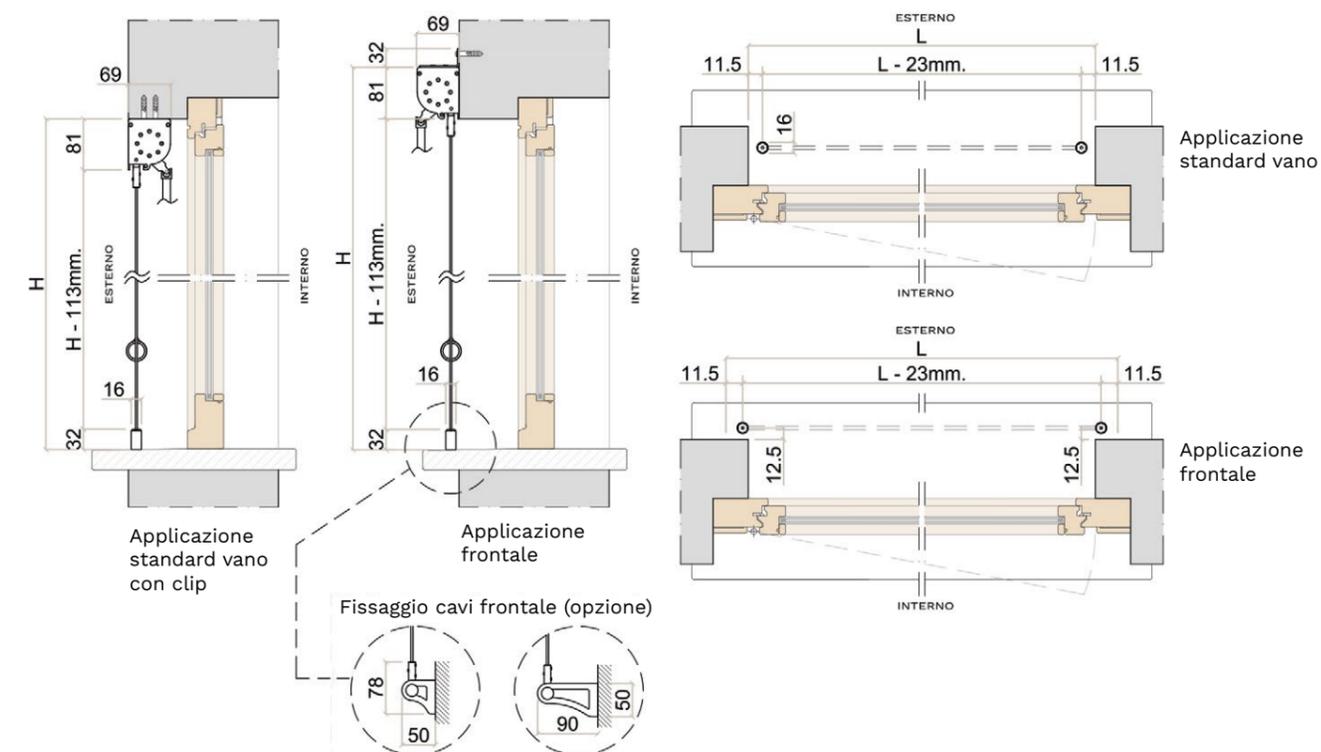


Tenda a rullo a motore

Tondo Posa in luce 65 Guida cavo

Codice Prodotto 9106141

65

Cassonetto da 65mm



Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 1000	L 1300	L 1600	L 1900	L 2200	L 2500	L 2800
H 1300							
H 1600							
H 1900							
H 2200							
H 2500							
H 2800							

One	L 1000	L 1300	L 1600	L 1900	L 2200	L 2500	L 2800
H 1300							
H 1600							
H 1900							
H 2200							
H 2500							
H 2800							

Opzioni

Motore a sinistra / Modifica posizione uscita cavo	
Steccatura tessuto oltre L 1800mm	
Staffa di fissaggio cavi frontale	
Applicazione frontale con 2 clip di fissaggio, da L 1500mm 4 clip	



Opzioni Motore

Motore Ø40 con fine-corsa elettronico	
Motore Ø40 con fine-corsa elettronico con ricevitore radio	
CDC Centralina di controllo	
Radiocomando a 1 canale	
Radiocomando a 5 canali	
Altre automazioni	

- INGOMBRI**
 - Cassonetto da 65mm
 - Guide cavi in acciaio Ø3mm
 - Fondale appesantito Ø30mm
- MOVIMENTAZIONE**
 - Motore Ø40 fine-corsa meccanico da 20 rpm / 220V 6Nm
- APPLICAZIONE STANDARD**
 - Posa in luce
 - Vano 2/4 clip di fissaggio
 - Fissaggio cavi a pavimento

- INFO**
 - Testate avvitate in Inox
 - Rullo interno Ø40mm
 - Motore a destra
 - Uscita cavo superiore
- TESSUTI FLY E ONE**
 - Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema
- FINITURE PROFILI (p.19)**
 - Legno a cartella
 - Legno non a cartella
 - RAL non a cartella
 - Altre finiture

Dettagli

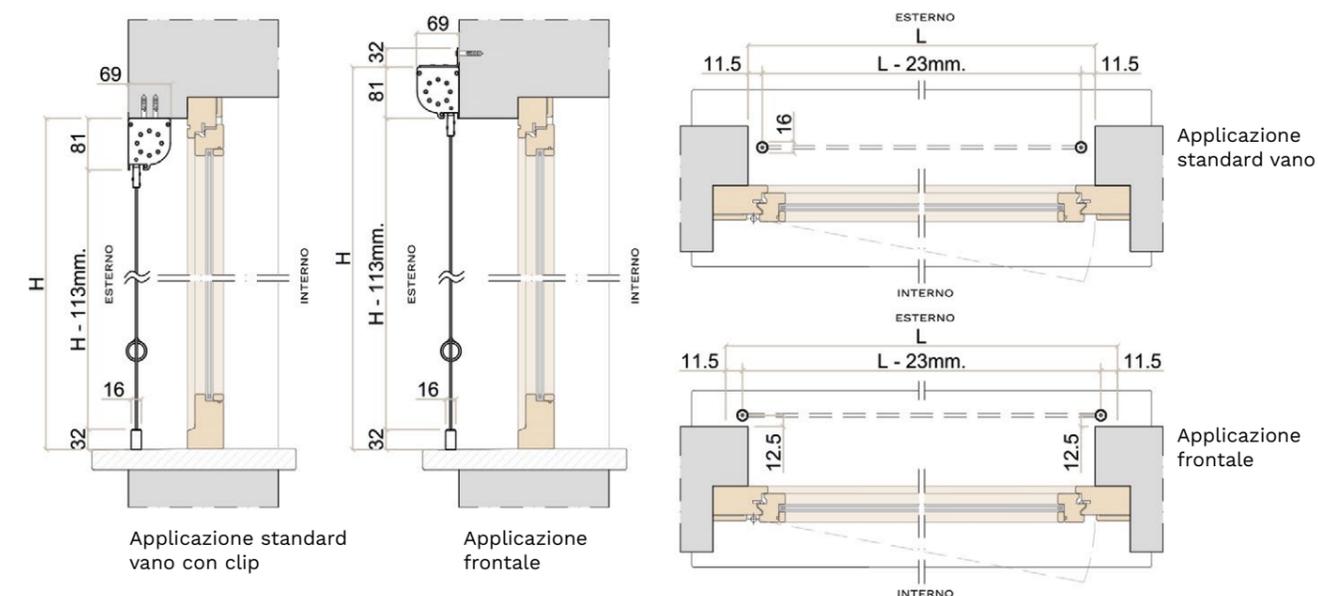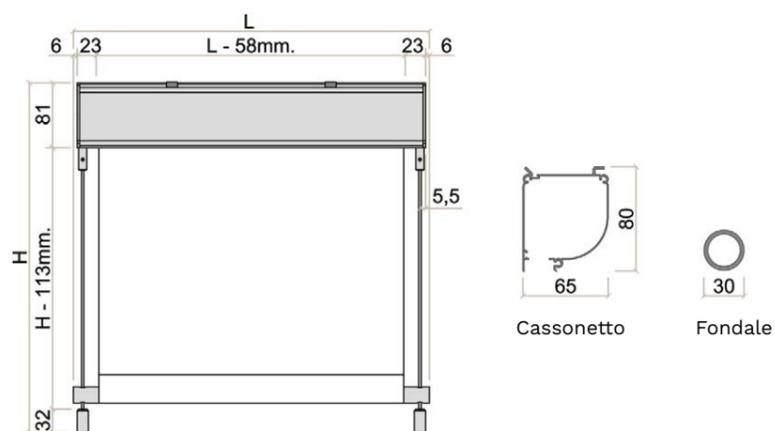


Tenda a rullo a molla

Tondo Posa in luce 65 Guida esterna

Codice Prodotto 9106112

65

Cassonetto da 65mm



Testata avvitata in Inox

Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 1000	L 1300	L 1600	L 1900	L 2200	L 2500	L 2800
H 1300							
H 1600							
H 1900							
H 2200							
H 2500							
H 2800							

One	L 1000	L 1300	L 1600	L 1900	L 2200	L 2500	L 2800
H 1300							
H 1600							
H 1900							
H 2200							
H 2500							
H 2800							

Opzioni

Cordino a misura H.100 - H.150 - H.200	
Coppia di cremagliere H 300mm	
Guide 100x22mm	
Applicazione frontale con 2 clip di fissaggio, da L 1500mm 4 clip *	

NOTE


* **Applicazione frontale:** Fornita con guide forate frontalmente, tappi copri-foro in tinta, fondale girato, agganci interni

- INGOMBRI**
 - Cassonetto da 65mm
 - Guide 70x22mm con doppio spazzolino
 - Fondale 8,5x39mm con manigliette in nylon
- MOVIMENTAZIONE**
 - Movimentazione manuale
 - Agganci esterni regolabili
- APPLICAZIONE STANDARD**
 - Posa in luce
 - Vano 2/4 clip di fissaggio

- INFO**
 - Testate avvitate in Inox
 - Rullo interno Ø40mm rinforzato
 - Cordino da 650mm
- TESSUTI FLY E ONE**
 - Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema
- FINITURE PROFILI (p.19)**


Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre verniciature	

Dettagli

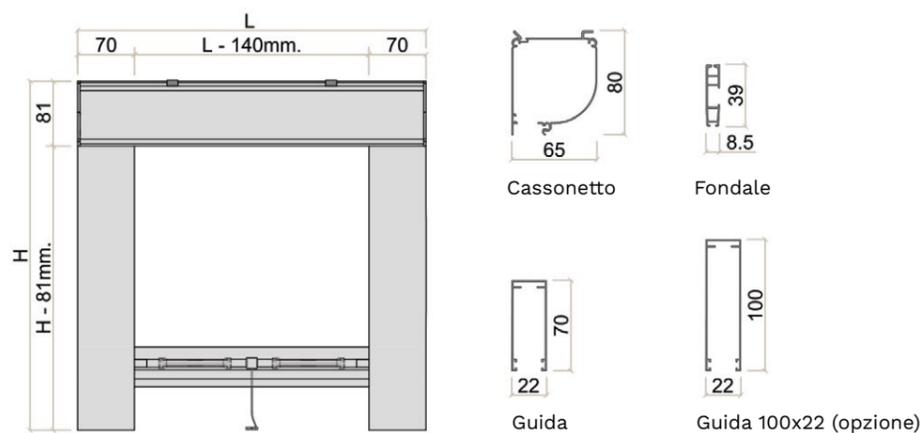

Tipo di applicazione

(misure in mm)

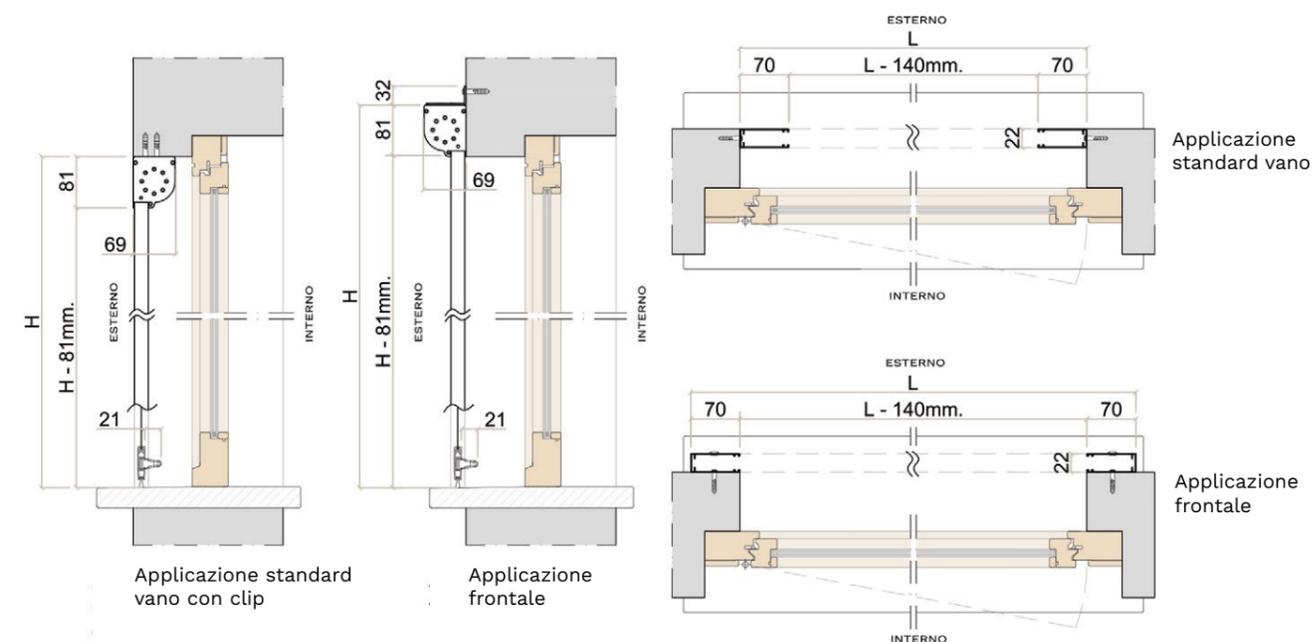



Tenda a rullo a catenella

Tondo Posa in luce 65 Guida esterna

Codice Prodotto 9106122

65

Cassonetto da 65mm



Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 1000	L 1300	L 1600	L 1900	L 2200	L 2500	L 2800
H 1300							
H 1600							
H 1900							
H 2200							
H 2500							
H 2800							

One	L 1000	L 1300	L 1600	L 1900	L 2200	L 2500	L 2800
H 1300							
H 1600							
H 1900							
H 2200							
H 2500							
H 2800							

Opzioni

Catena a sinistra	
Altezza catena a misura	
Guide 100x22mm	
Applicazione frontale con 2 clip di fissaggio, da L 1500mm 4 clip *	

NOTE

* **Applicazione frontale:** Fornita con guide forate frontalmente, tappi copri-foro in tinta, fondale girato, agganci interni

- INGOMBRI**
- Cassonetto da 65mm
 - Guide 70x22mm con doppio spazzolino
 - Fondale appesantito 8,5x40mm

- MOVIMENTAZIONE**
- Movimentazione a catenella
 - Catenella demoltiplicata a destra ad anello continuo H 1300mm
 - Pedale di sgancio fondale

- APPLICAZIONE STANDARD**
- Posa in luce
 - Vano 2/4 clip di fissaggio


- INFO**
- Ideale per portafinestra
 - Testate avvitate in Inox
 - Rullo interno Ø36mm rinforzato
 - Agganci esterni regolabili

- TESSUTI FLY E ONE**
- Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema

FINITURE PROFILI (p.19)


Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre verniciature	

Dettagli

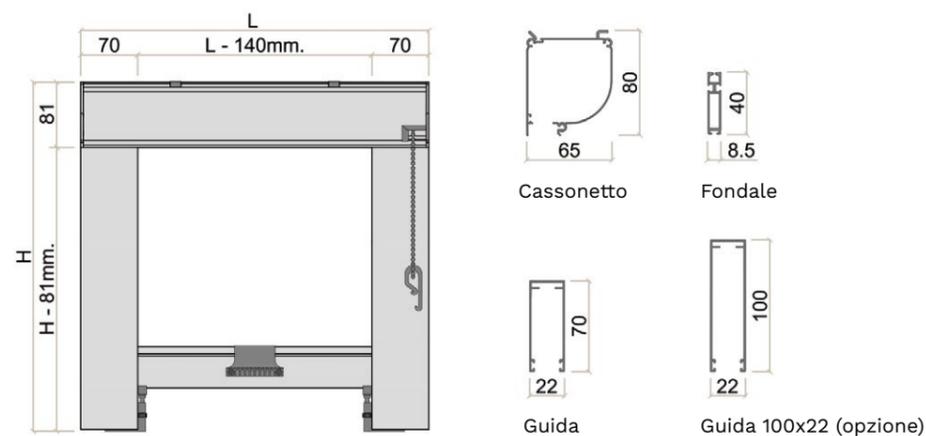

Tipo di applicazione

(misure in mm)

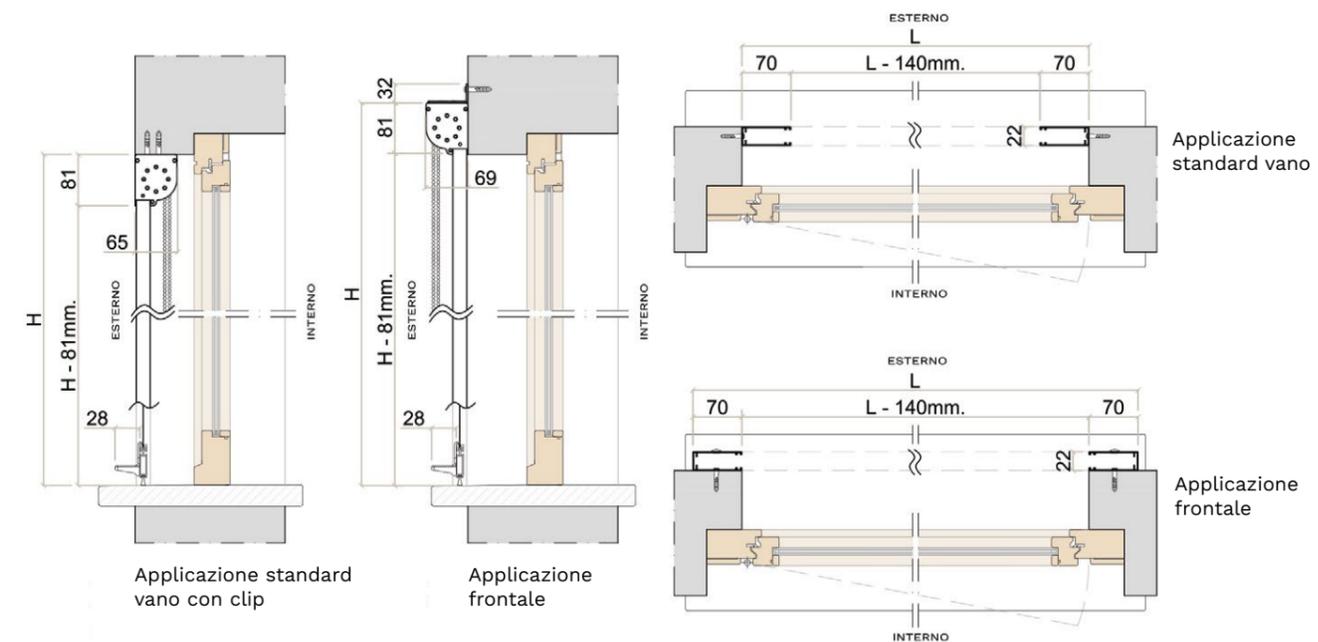



Tenda a rullo ad argano

Tondo Posa in luce 65 Guida esterna

Codice Prodotto 9106132

65

Cassonetto da 65mm



Aggancio argano fisso (opzione)

Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 1000	L 1300	L 1600	L 1900	L 2200	L 2500	L 2800
H 1300							
H 1600							
H 1900							
H 2200							
H 2500							
H 2800							

One	L 1000	L 1300	L 1600	L 1900	L 2200	L 2500	L 2800
H 1300							
H 1600							
H 1900							
H 2200							
H 2500							
H 2800							

Opzioni


Argano a sinistra	
Modifica posizione uscita argano	
Asta argano amovibile	
Argano con rimando interno	
Asta argano a misura	
Steccatura tessuto oltre L 1800mm	
Guide 100x22mm	
Applicazione frontale con 2 clip di fissaggio, da L 1500mm 4 clip	

- INGOMBRI**
 - Cassonetto da 65mm
 - Guide 70x22mm con doppio spazzolino
 - Fondale appesantito 8,5x40mm
- MOVIMENTAZIONE**
 - Movimentazione ad argano
 - H asta = H tenda meno 900mm
 - Argano a destra
 - Rapporto 2,8:1
- APPLICAZIONE STANDARD**
 - Posa in luce
 - Vano 2/4 clip di fissaggio

- INFO**
 - Testate avvitate in Inox
 - Rullo interno Ø40mm
 - Aggancio a muro per asta argano
 - Asta argano fissa
- TESSUTI FLY E ONE**
 - Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema
- FINITURE PROFILI (p.19)**


Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre verniciature	

Dettagli

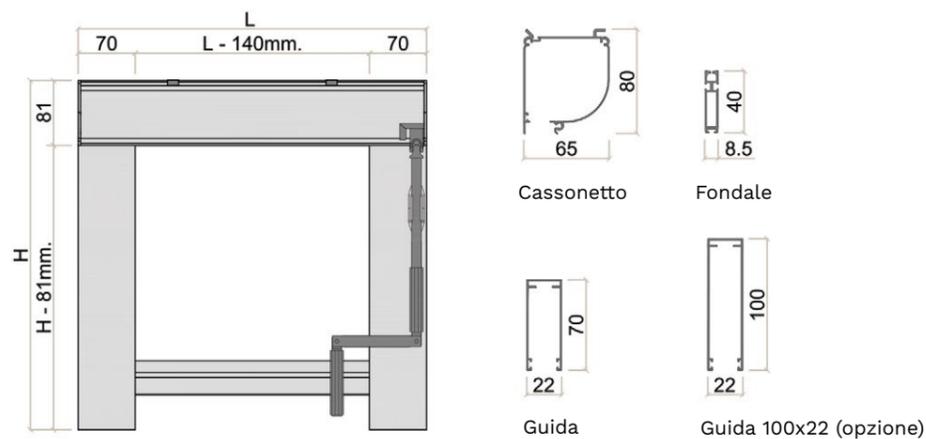

Tipo di applicazione

(misure in mm)

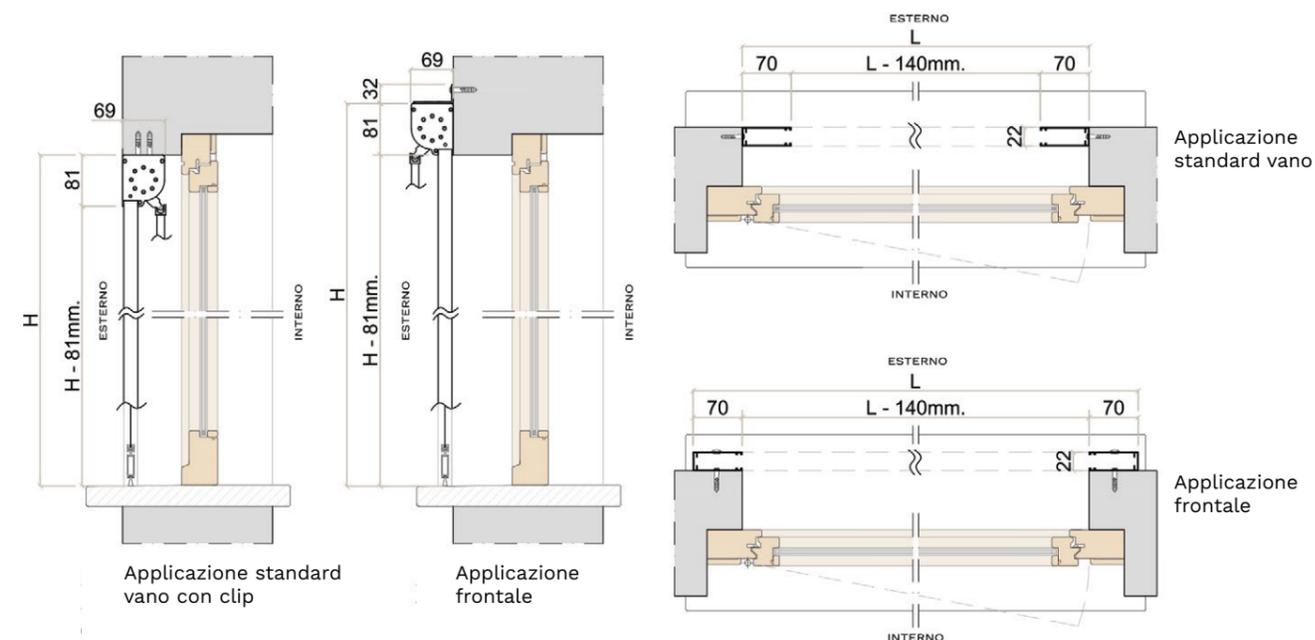



Tenda a rullo ad argano

Tondo Posa in luce 105 Discesa libera

Codice Prodotto 9109130

105

Cassonetto da 105mm



Cassonetto con ispezione frontale

Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 2000	L 2300	L 2600	L 2900	L 3200	L 3500	L 3800
H 1400							
H 1800							
H 2200							
H 2600							
H 3000							
H 3400							

One	L 2000	L 2300	L 2600	L 2900	L 3200	L 3500	L 3800
H 1400							
H 1800							
H 2200							
H 2600							
H 3000							
H 3400							


Opzioni

Argano a sinistra	
Asta argano amovibile	
Argano con rimando interno	
Asta argano a misura	
Steccatura tessuto oltre L 1800mm	
Applicazione frontale con 4 clip di fissaggio, da L 3000mm 6 clip	

- INGOMBRI**
 - Cassonetto da 105mm
 - Fondale appesantito Ø40mm
- MOVIMENTAZIONE**
 - Movimentazione ad argano
 - H asta = H tenda meno 900mm
 - Argano a destra
 - Rapporto 3:1
- APPLICAZIONE STANDARD**
 - Posa in luce
 - Vano 4/6 clip di fissaggio


- INFO**
 - Testate avvitate in Inox
 - Rullo interno Ø60mm rinforzato
 - Aggancio a muro per asta argano
 - Asta argano fissa
 - Ispezione cassonetto frontale
- TESSUTI FLY E ONE**
 - Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema
- FINITURE PROFILI (p.19)**
 - Legno a cartella
 - Legno non a cartella
 - RAL non a cartella
 - Altre verniciature

Dettagli

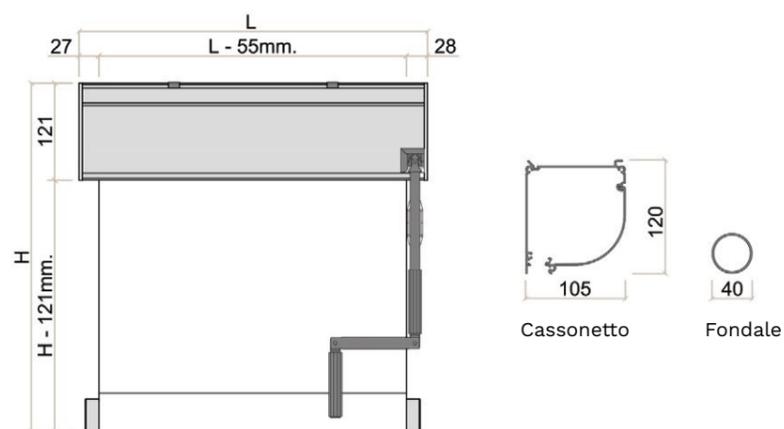

Tipo di applicazione

(misure in mm)

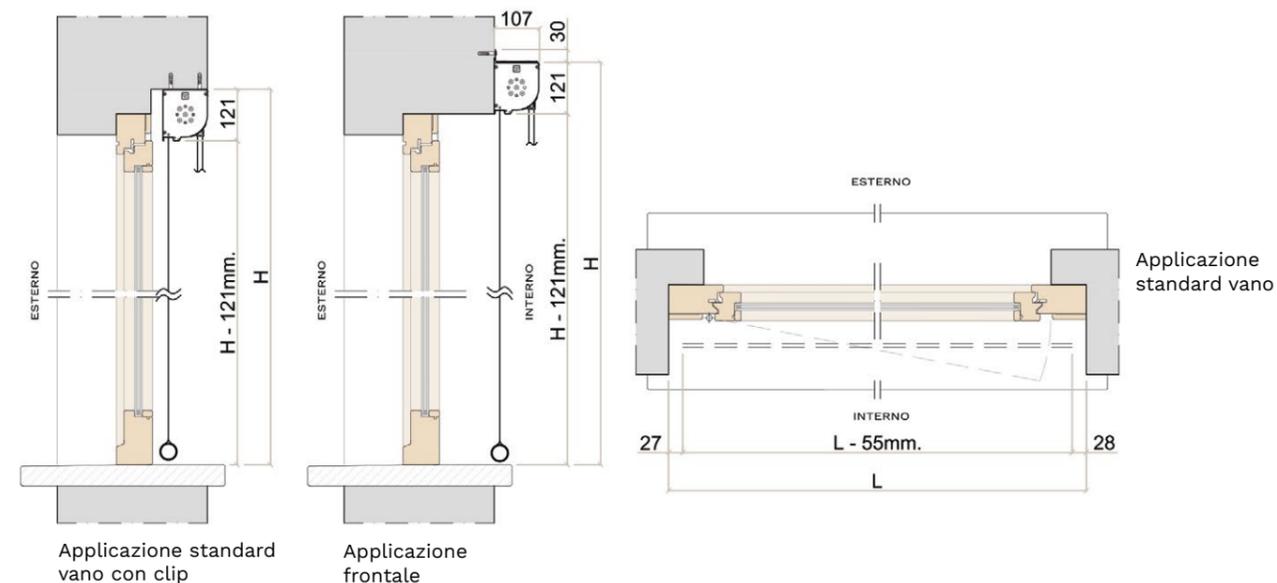

Tenda a rullo a motore

Tondo Posa in luce 105 Discesa libera

Codice Prodotto 9109140

105

Cassonetto da 105mm



Cassonetto con ispezione frontale

- INGOMBRI**
 - Cassonetto da 105mm
 - Fondale appesantito Ø40mm
- MOVIMENTAZIONE**
 - Motore Ø50 fine-corsa meccanico da 28 rpm / 220V 10Nm
- APPLICAZIONE STANDARD**
 - Posa in luce
 - Vano 4/6 clip di fissaggio
- INFO**
 - Testate avvitate in Inox
 - Rullo interno Ø70mm rinforzato
 - Motore a destra
 - Uscita cavo superiore
 - Ispezione cassonetto frontale
- TESSUTI FLY E ONE**
 - Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema
- FINITURE PROFILI (p.19)**
 - Legno a cartella
 - Legno non a cartella
 - RAL non a cartella
 - Altre finiture

Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 2000	L 2300	L 2600	L 2900	L 3200	L 3500	L 3800	L 4100	L 4400
H 1400									
H 1800									
H 2200									
H 2600									
H 3000									
H 3400									

One	L 2000	L 2300	L 2600	L 2900	L 3200	L 3500	L 3800	L 4100	L 4400
H 1400									
H 1800									
H 2200									
H 2600									
H 3000									
H 3400									



Opzioni

- Motore a sinistra
- Modifica posizione uscita cavo
- Steccatura tessuto oltre L 1800mm
- Applicazione frontale con 4 clip di fissaggio, da L 3000mm 6 clip

Opzioni Motore

- Motore Ø50 con fine-corsa elettronico
- Motore Ø50 con fine-corsa elettronico con ricevitore radio
- CDC Centralina di controllo
- Radiocomando a 1 canale
- Radiocomando a 5 canali
- Altre automazioni

Dettagli

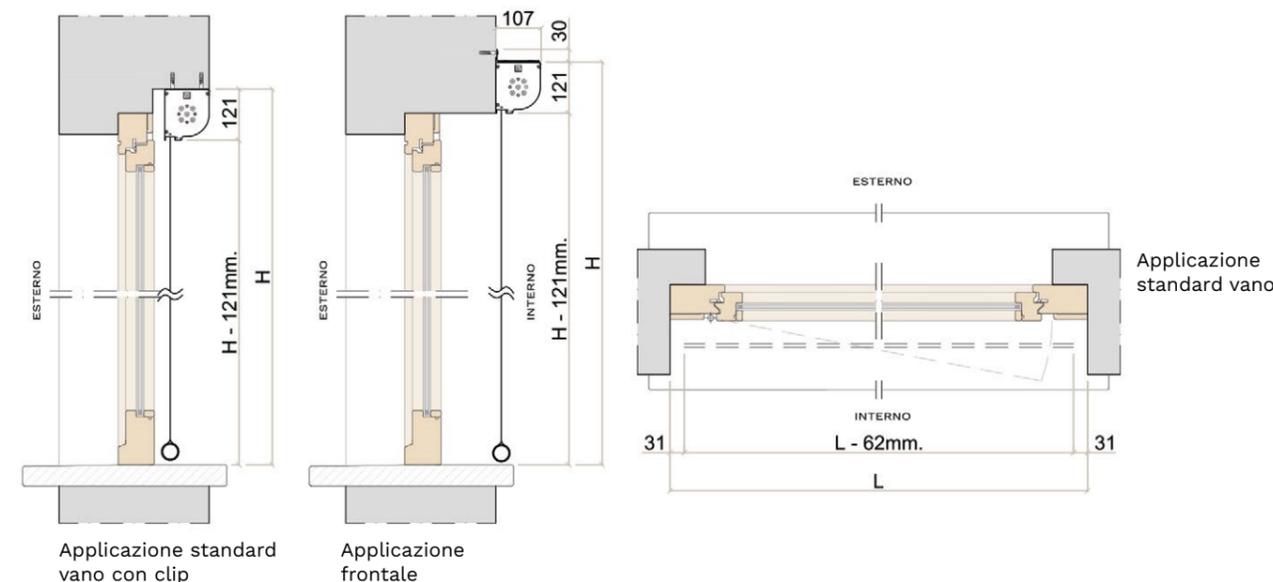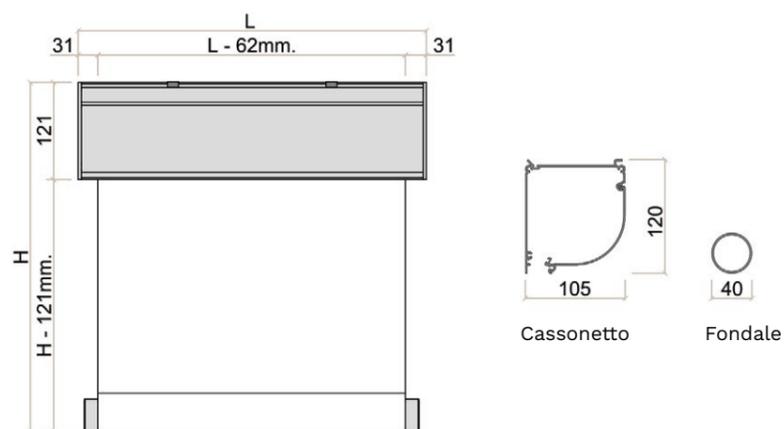


Tenda a rullo ad argano

Tondo Posa in luce 105 Guida cavo

Codice Prodotto 9109131

105

Cassonetto da 105mm




Cassonetto con ispezione frontale

- INGOMBRI**
 - Cassonetto da 105mm
 - Guide cavi in acciaio Ø6mm
 - Fondale appesantito Ø40mm
- MOVIMENTAZIONE**
 - Movimentazione ad argano
 - H asta = H tenda meno 900mm
 - Argano a destra
 - Rapporto 3:1
- APPLICAZIONE STANDARD**
 - Posa in luce
 - Vano 4/6 clip di fissaggio
 - Fissaggio cavi a pavimento

- INFO**
 - Testate avvitate in Inox
 - Rullo interno Ø60mm rinforzato
 - Aggancio a muro per asta argano
 - Asta argano fissa
 - Ispezione cassonetto frontale
- TESSUTI FLY E ONE**
 - Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema
- FINITURE PROFILI (p.19)**

Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre verniciature	

Dettagli

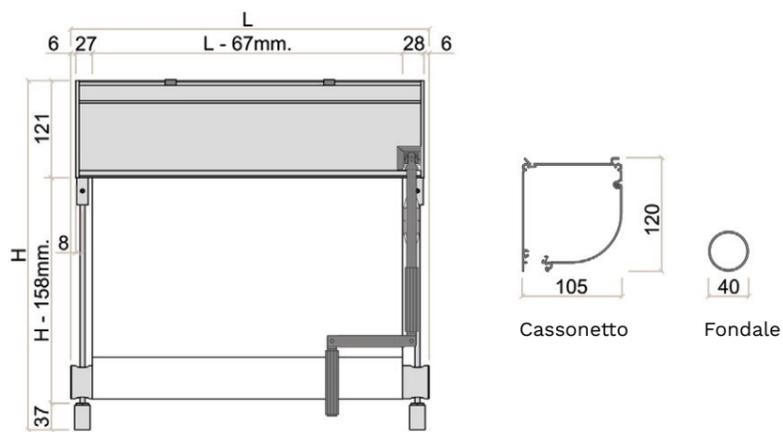

Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 2000	L 2300	L 2600	L 2900	L 3200	L 3500	L 3800
H 1400							
H 1800							
H 2200							
H 2600							
H 3000							
H 3400							


One	L 2000	L 2300	L 2600	L 2900	L 3200	L 3500	L 3800
H 1400							
H 1800							
H 2200							
H 2600							
H 3000							
H 3400							

Opzioni

- Argano a sinistra
 - Asta argano amovibile
 - Argano con rimando interno
 - Asta argano a misura
 - Steccatura tessuto oltre L 1800mm
 - Staffa di fissaggio cavi frontale
-
- Applicazione frontale con 4 clip di fissaggio, da L 3000mm 6 clip

Tipo di applicazione

(misure in mm)

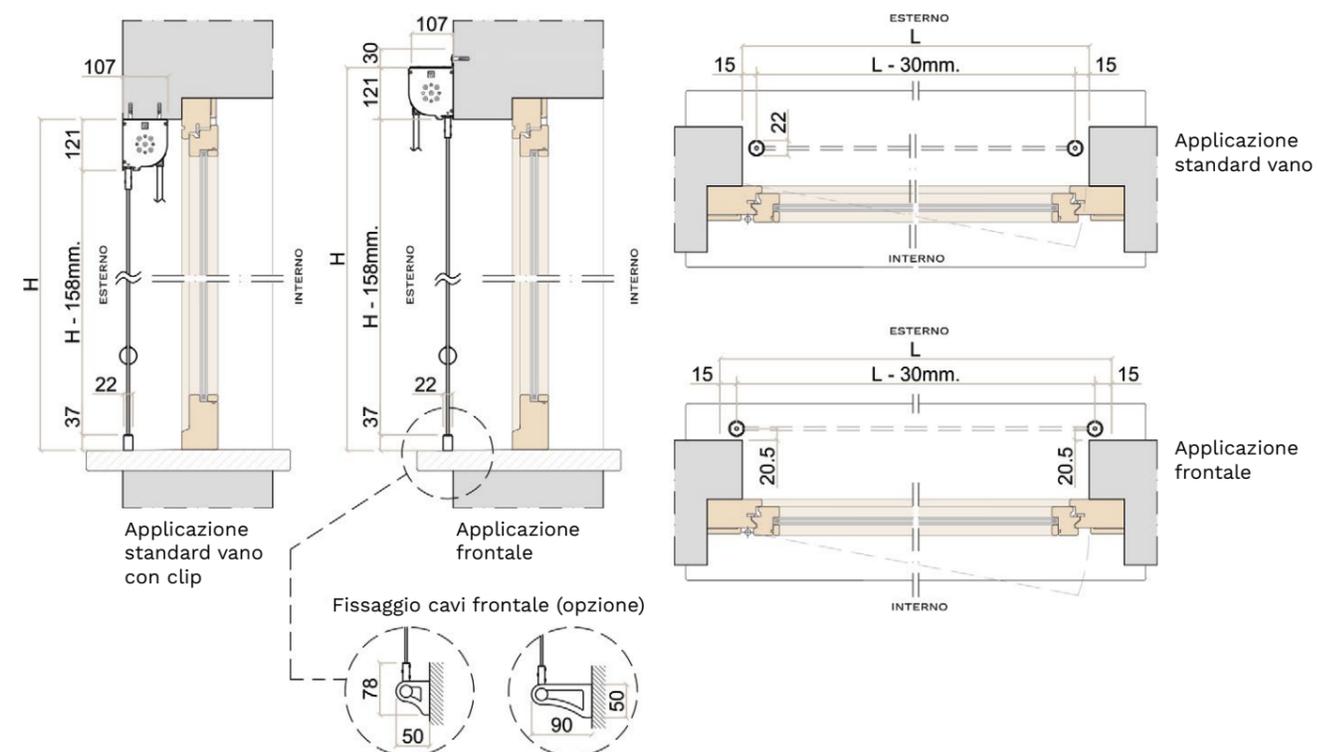


Tenda a rullo a motore

Tondo Posa in luce 105 Guida cavo

Codice Prodotto 9109141

105


Cassonetto da 105mm



Cassonetto con ispezione frontale

- INGOMBRI**
 - Cassonetto da 105mm
 - Guide cavi in acciaio Ø6mm
 - Fondale appesantito Ø40mm
- MOVIMENTAZIONE**
 - Motore Ø50 fine-corsa meccanico da 28 rpm / 220V 10Nm
- APPLICAZIONE STANDARD**
 - Posa in luce
 - Vano 4/6 clip di fissaggio
 - Fissaggio cavi a pavimento
- INFO**
 - Testate avvitate in Inox
 - Rullo interno Ø70mm rinforzato
 - Motore a destra
 - Uscita cavo superiore
 - Ispezione cassonetto frontale
- TESSUTI FLY E ONE**
 - Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema
- FINITURE PROFILI (p.19)**
 - Legno a cartella
 - Legno non a cartella
 - RAL non a cartella
 - Altre finiture

Dettagli

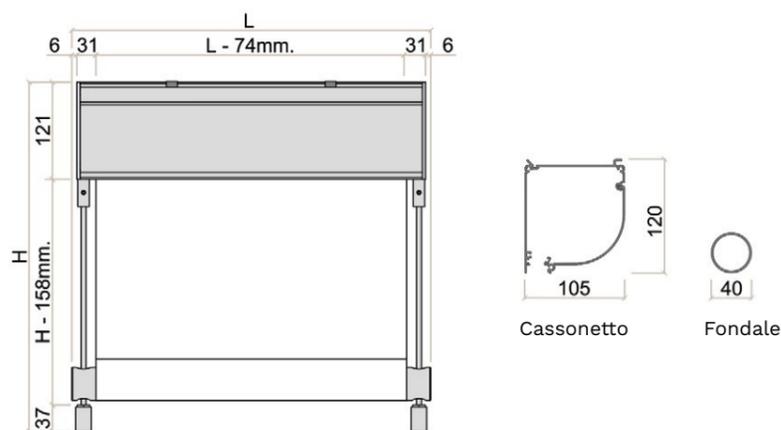

Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 2000	L 2300	L 2600	L 2900	L 3200	L 3500	L 3800	L 4100	L 4400
H 1400									
H 1800									
H 2200									
H 2600									
H 3000									
H 3400									

One	L 2000	L 2300	L 2600	L 2900	L 3200	L 3500	L 3800	L 4100	L 4400
H 1400									
H 1800									
H 2200									
H 2600									
H 3000									
H 3400									

* Staffa di fissaggio cavi frontale




Corta / Lunga

Opzioni

- Motore a sinistra / Modifica posizione uscita cavo
- Steccatura tessuto oltre L 1800mm
- Staffa di fissaggio cavi frontale (standard o lunga) *
- Applicazione frontale con 4 clip di fissaggio, da L 3000mm 6 clip

Opzioni Motore

- Motore Ø50 con fine-corsa elettronico
- Motore Ø50 con fine-corsa elettronico con ricevitore radio
- CDC Centralina di controllo
- Radiocomando a 1 canale
- Radiocomando a 5 canali
- Altre automazioni

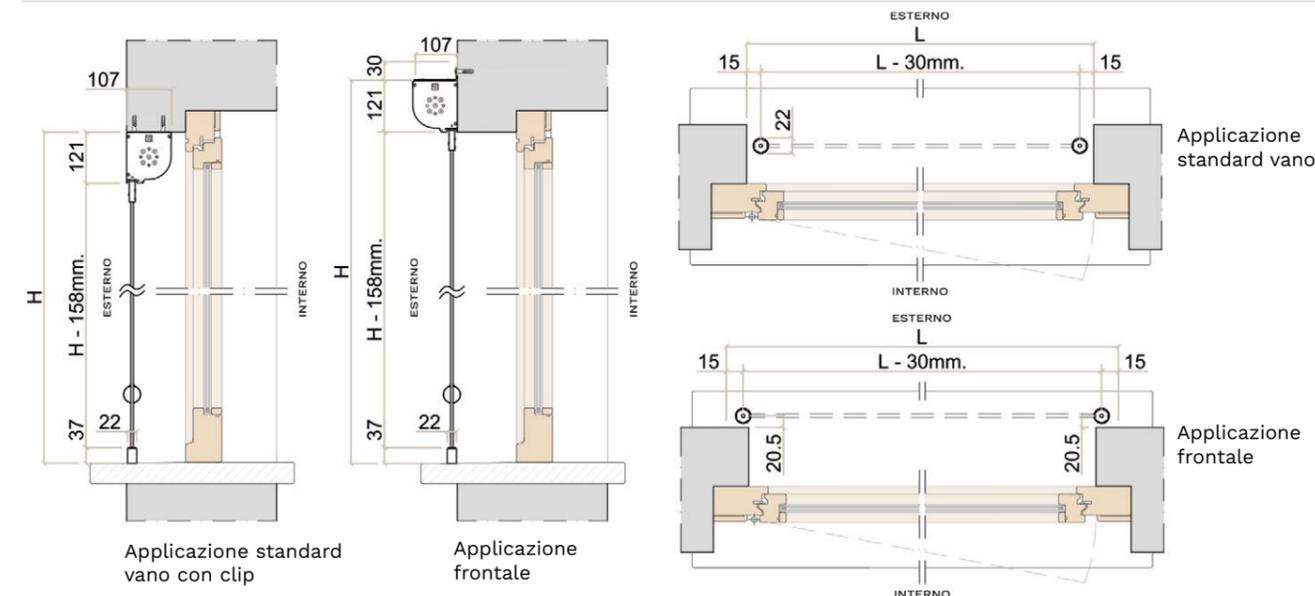



Tenda a rullo ad argano

Tondo Posa in luce 105 Guida esterna

Codice Prodotto 9109132

105

Cassonetto da 105mm



Cassonetto con ispezione frontale

- INGOMBRI**
- Cassonetto da 105mm
 - Guide 100x22mm con doppio spazzolino
 - Fondale appesantito 8,5x40mm

- MOVIMENTAZIONE**
- Movimentazione ad argano
 - H asta = H tenda meno 900mm
 - Argano a destra
 - Rapporto 3:1

- APPLICAZIONE STANDARD**
- Posa in luce
 - Vano 4/6 clip di fissaggio


- INFO**
- Testate avvitate in Inox
 - Rullo interno Ø60mm rinforzato
 - Aggancio a muro per asta argano
 - Asta argano fissa
 - Ispezione cassonetto frontale

- TESSUTI FLY E ONE**
- Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema

FINITURE PROFILI (p.19)

Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre verniciature	

Dettagli

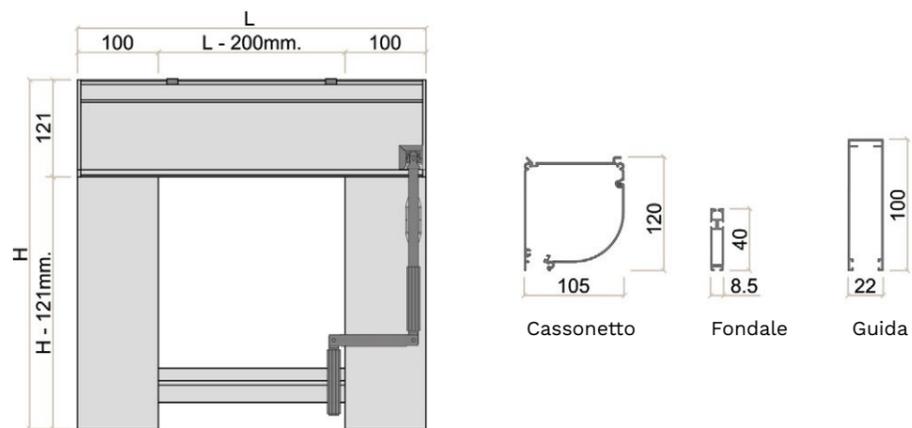

Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 2000	L 2300	L 2600	L 2900	L 3200	L 3500	L 3800
H 1400							
H 1800							
H 2200							
H 2600							
H 3000							
H 3400							


One	L 2000	L 2300	L 2600	L 2900	L 3200	L 3500	L 3800
H 1400							
H 1800							
H 2200							
H 2600							
H 3000							
H 3400							

Opzioni

Argano a sinistra	
Modifica posizione uscita argano	
Asta argano amovibile	
Argano con rimando interno	
Asta argano a misura	
Steccatura tessuto oltre L 1800mm	
Applicazione frontale con 4 clip di fissaggio, da L 3000mm 6 clip	

Tipo di applicazione

(misure in mm)

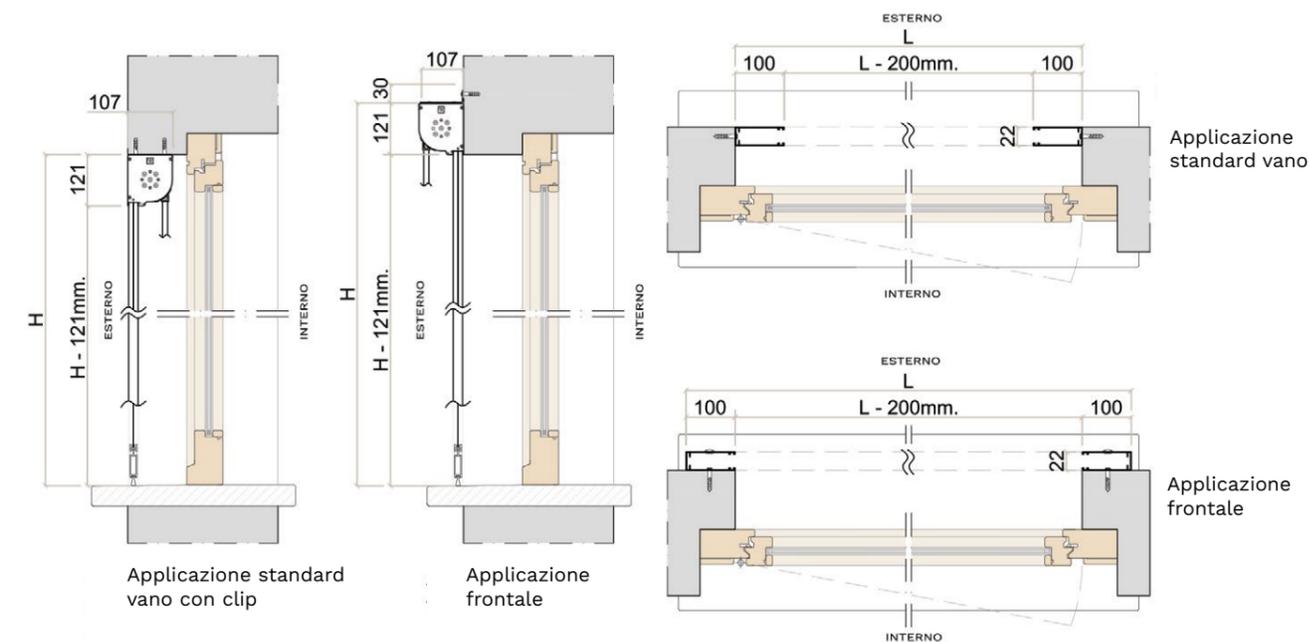

Tenda a rullo ad argano

Tondo Posa in luce 105 Anti-vento

Codice Prodotto 9109133

105

Cassonetto da 105mm

Movimentazione ad Argano

Guide Anti-vento

Scorrimento Verticale

Prodotto da Esterno



Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 2000	L 2300	L 2600	L 2900	L 3200	L 3500	L 3800
H 1400							
H 1800							
H 2200							
H 2600							
H 3000							
H 3400							

One	L 2000	L 2300	L 2600	L 2900	L 3200	L 3500	L 3800
H 1400							
H 1800							
H 2200							
H 2600							
H 3000							
H 3400							

Opzioni


Argano a sinistra	
Modifica posizione uscita argano	
Asta argano amovibile	
Argano con rimando interno	
Asta argano a misura	
Applicazione frontale con 4 clip di fissaggio, da L 3000mm 6 clip	

- INGOMBRI**
 - Cassonetto da 105mm
 - Guide anti-vento 63,5x24mm
 - Fondale appesantito 27,3x47,3mm
- MOVIMENTAZIONE**
 - Movimentazione ad argano
 - H asta = H tenda meno 900mm
 - Argano a destra
 - Rapporto 3:1
- APPLICAZIONE STANDARD**
 - Posa in luce
 - Vano 4/6 clip di fissaggio

- INFO**
 - Guide regolabili anti-vento
 - Testate avvitate in Inox
 - Rullo interno Ø70mm rinforzato
 - Asta argano con aggancio a muro
 - Asta argano fissa
 - Ispezione cassonetto frontale
- TESSUTI FLY E ONE**
 - Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema
- FINITURE PROFILI (p.19)**


Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre verniciature	

Dettagli

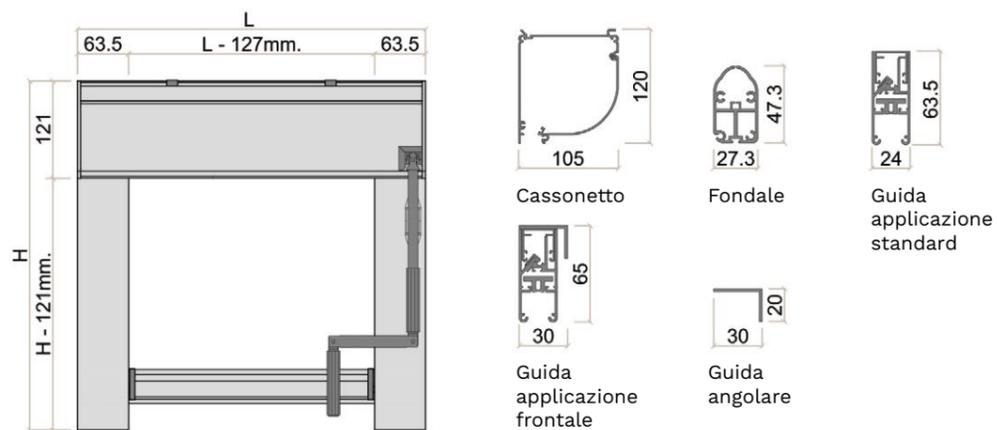

Tipo di applicazione

(misure in mm)

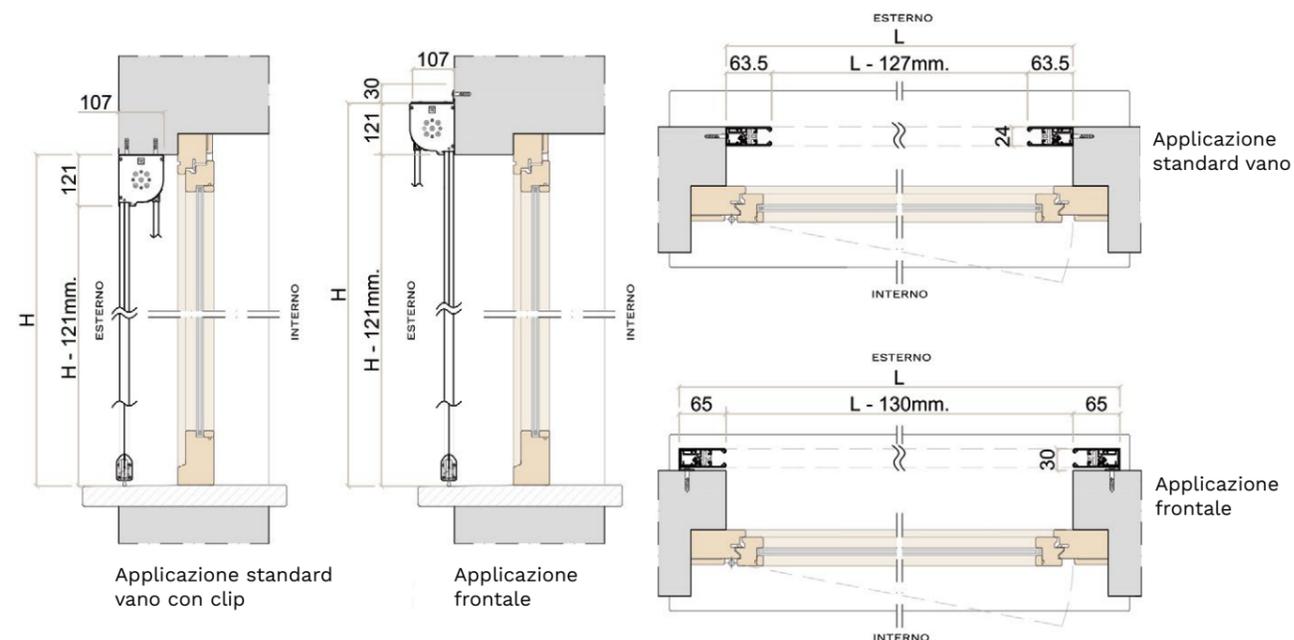


Tenda a rullo a motore

Tondo Posa in luce 105 Anti-vento

Codice Prodotto 9109143

105

Cassonetto da 105mm



- INGOMBRI**
 - Cassonetto da 105mm
 - Guide anti-vento 63,5x24mm
 - Fondale appesantito 27,3x47,3mm
- MOVIMENTAZIONE**
 - Motore Ø50 fine-corsa meccanico da 28 rpm / 220V 10Nm
- APPLICAZIONE STANDARD**
 - Posa in luce
 - Vano 4/6 clip di fissaggio
- INFO**
 - Guide regolabili anti-vento
 - Testate avvitate in Inox
 - Rullo interno Ø70mm rinforzato
 - Motore a destra
 - Uscita cavo superiore
 - Ispezione cassonetto frontale
- TESSUTI FLY E ONE**
 - Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema
- FINITURE PROFILI (p.19)**
 - Legno a cartella
 - Legno non a cartella
 - RAL non a cartella
 - Altre finiture

Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 2000	L 2300	L 2600	L 2900	L 3200	L 3500	L 3800	L 4100	L 4400
H 1400									
H 1800									
H 2200									
H 2600									
H 3000									
H 3400									

One	L 2000	L 2300	L 2600	L 2900	L 3200	L 3500	L 3800	L 4100	L 4400
H 1400									
H 1800									
H 2200									
H 2600									
H 3000									
H 3400									



Opzioni

- Motore a sinistra
- Modifica posizione uscita cavo
- Applicazione frontale con 4 clip di fissaggio, da L 3000mm 6 clip

Opzioni Motore

- Motore Ø50 con fine-corsa elettronico
- Motore Ø50 con fine-corsa elettronico con ricevitore radio
- CDC Centralina di controllo
- Radiocomando a 1 canale
- Radiocomando a 5 canali
- Altre automazioni

Dettagli

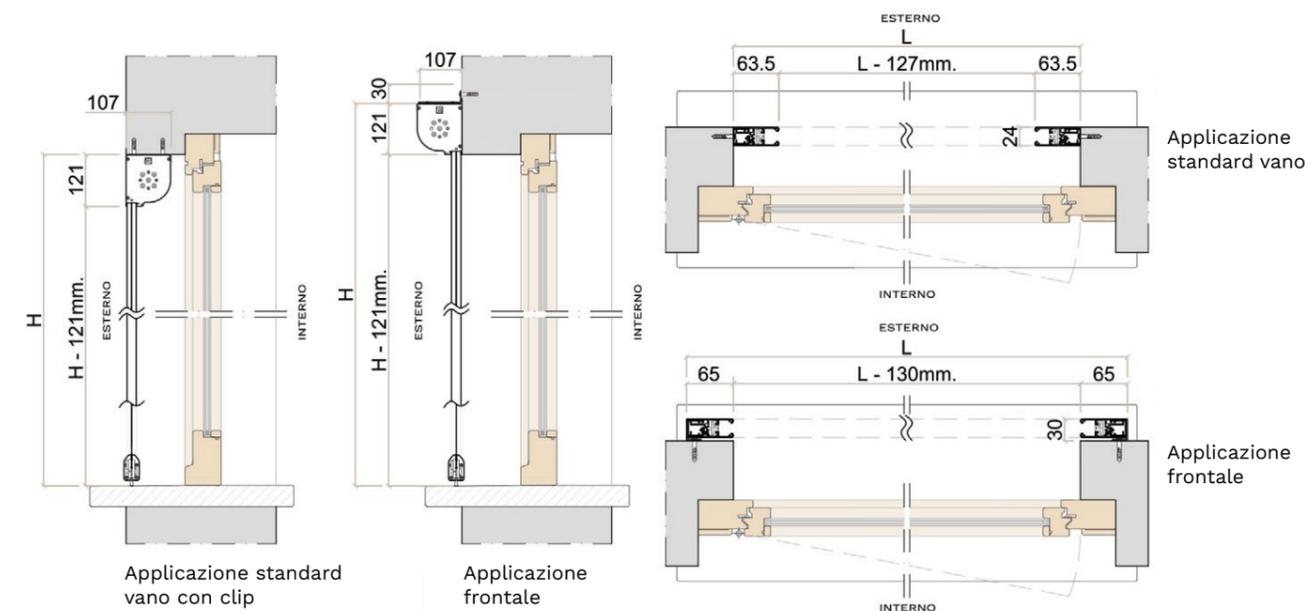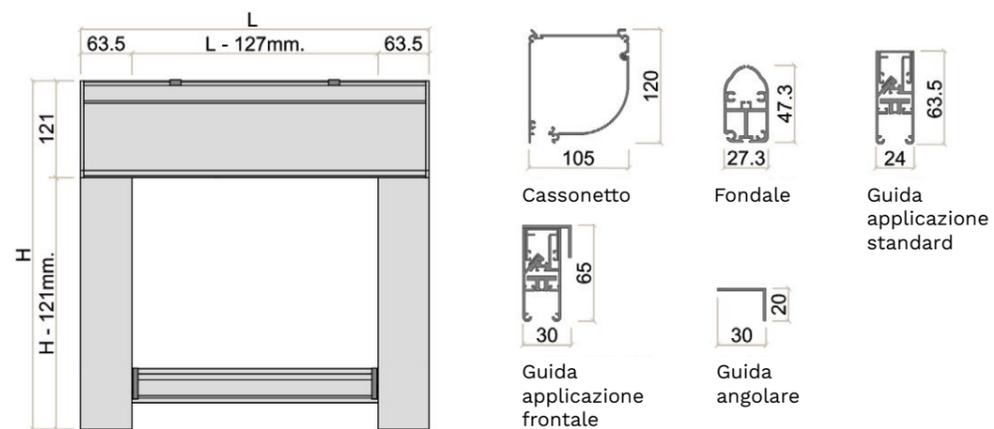



#esteticaessenziale

Quadro

"La serie di tende Pronema con cassonetto quadrato"

46

Cassonetto
da 46mm

Tende a Rullo con Cassonetto

RIDUCE IL PASSAGGIO DEGLI INSETTI

Tenda a rullo a molla


Quadro Posa in luce **46** Guida esterna

Codice Prodotto 9103612

46

Cassonetto da 46mm

 **Movimentazione Manuale**

 **Guida Esterna**

 **Scorrimento Verticale**

 **Uso Interno ed Esterno**



Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1600							
H 1800							
H 2000							

One	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1600							
H 1800							
H 2000							

Opzioni

Cordino a misura H.100 - H.150 - H.200	
Coppia di cremagliere aggiuntiva	
Guide 22x22mm *	
Ribasso al metro **	
Accessori bianchi	
Applicazione vano 3 clip	
Applicazione frontale con clip di fissaggio ***	

NOTE

- * **Guide 22x22mm:** Possibile solo fino ad H 1000mm con agganci a cremagliera
- ** **Ribasso:** Misure disponibili 22x22mm, 40x22mm
- *** **Applicazione frontale:** Fornita con 3 clip, guide forate frontalmente, tappi copri foro in tinta, fondale girato, agganci interni

INGOMBRI

- Cassonetto quadro da 46mm
- Guide 40x22mm con doppio spazzolino
- Fondale 8,5x39mm

MOVIMENTAZIONE

- Movimentazione manuale
- Aggancio fondale interno
- Cremagliera H 300mm con 5 posizioni di chiusura

APPLICAZIONE STANDARD

- Posa in luce
- Vano senza clip di fissaggio

INFO

- Riduce il passaggio degli insetti
- Testate avvitate in ABS
- Rullo interno Ø25mm rinforzato
- Cordino da 650mm





TESSUTI FLY E ONE

- Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema

FINITURE PROFILI (p.19)


Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre verniciature	

Dettagli

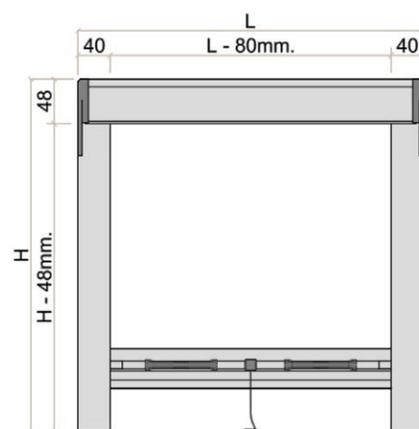

Tipo di applicazione

(misure in mm)

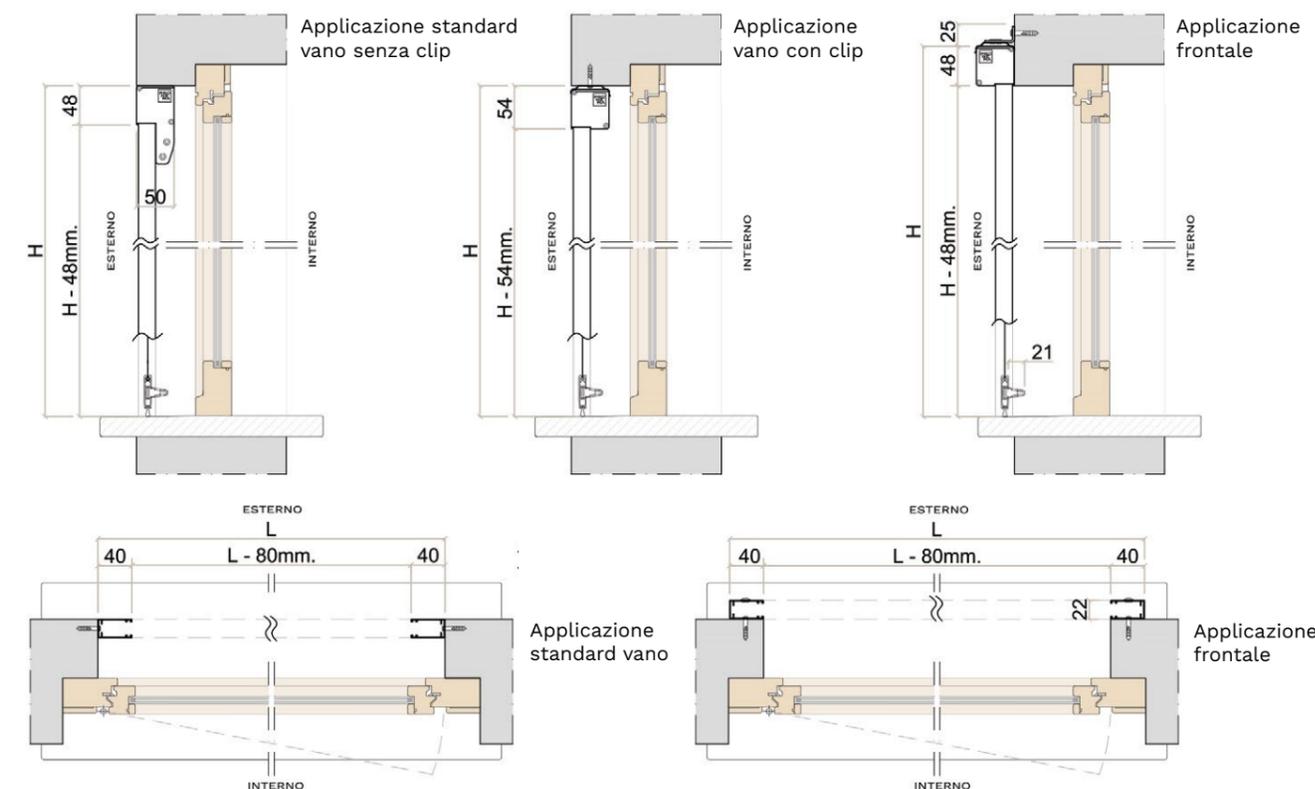


Tenda a rullo a motore

Quadro Posa in luce 46 Guida esterna

Codice Prodotto 9103642

46

Cassonetto da 46mm



Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1600							
H 1800							
H 2000							

One	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1600							
H 1800							
H 2000							

Opzioni

Motore a sinistra	
Modifica posizione uscita cavo	
Ribasso al metro *	
Accessori bianchi	
Applicazione vano 3 clip	
Applicazione frontale con clip di fissaggio **	

Opzioni Motore

Trasformatore 220V - 24V 1,1 A	
Radiocomando a 1 canale	
Radiocomando a 5 canali	
Altre automazioni	

NOTE

- * **Ribasso:** Misure disponibili 22x22mm, 40x22mm
- ** **Applicazione frontale:** Fornita con 3 clip, guide forate frontalmente, tappi copri-foro in tinta, fondale girato, agganci interni

INGOMBRI

- Cassonetto quadro da 46mm
- Guide 50x22mm con doppio spazzolino
- Fondale appesantito 8,5x40mm

MOVIMENTAZIONE

- Necessita di trasformatore e radiocomando per regolazione fine-corsa**
- Motore elettronico da 28 rpm / 24V

APPLICAZIONE STANDARD

- Posa in luce
- Vano 3 clip di fissaggio

INFO

- Riduce il passaggio degli insetti**
- Rullo interno Ø30mm
- Motore a destra
- Uscita cavo superiore


TESSUTI FLY E ONE

- Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema


FINITURE PROFILI (p.19)

Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre finiture	

Dettagli

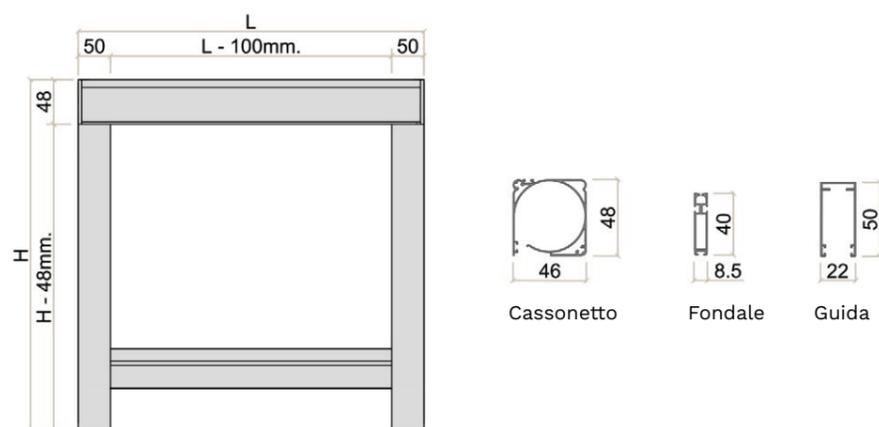

Tipo di applicazione

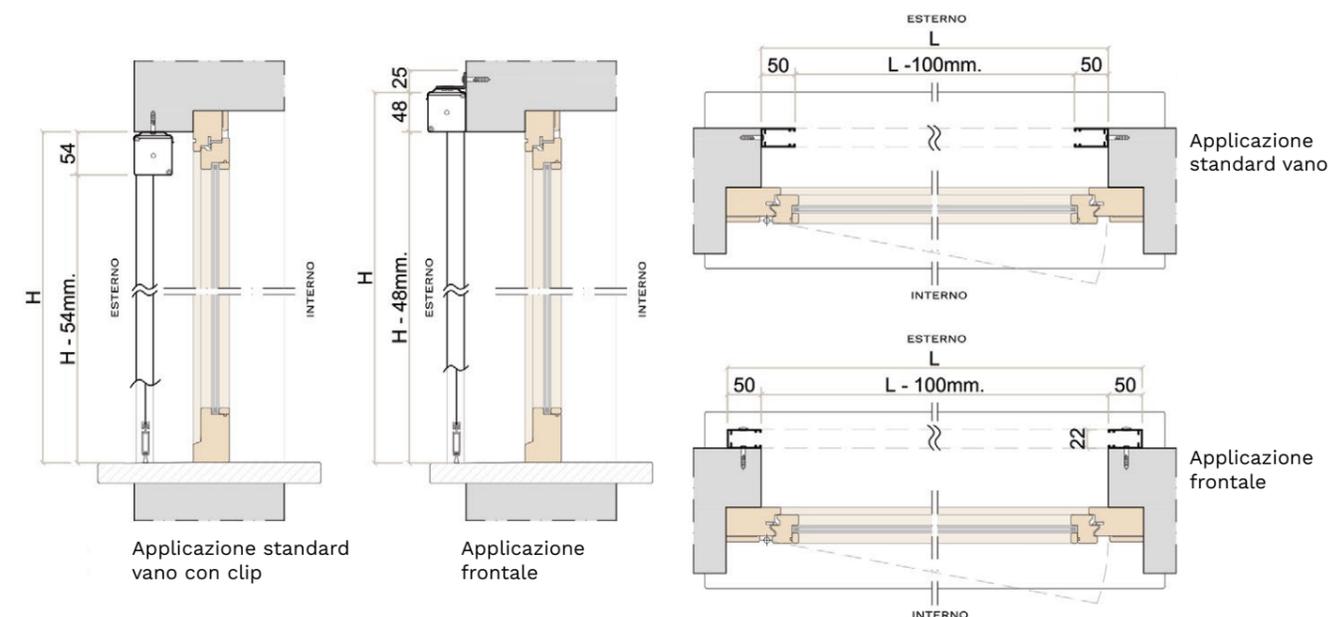



#ombraeluceinstile

Incasso

"La serie di tende Pronema con profili a scomparsa"

46i	46c	46t	65i
Cassonetto incasso da 46mm	Cassonetto incasso da 46mm + cuffia	Cassonetto incasso + guide tapparella	Cassonetto incasso da 65mm

Tende a Rullo con Cassonetto

ANCHE CON GUIDA TAPPARELLA



Tenda a rullo a molla

Incasso 46i Guida squadretta

Codice Prodotto 9104112

46i

Cassonetto incasso da 46mm



Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1600							
H 1800							
H 2000							

One	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1550							

Opzioni

Coppia di cremagliere H 300mm (5 posizioni di chiusura)

Accessori bianchi

INGOMBRI

- Cassonetto da 46mm
- Guide 40x46mm da incasso con doppio spazzolino
- Fondale 8,5x39mm

MOVIMENTAZIONE

- Movimentazione manuale
- Aggancio fondale interno

APPLICAZIONE STANDARD

- Posa ad incasso
- Vano con 4 squadrette
- Da H 1700mm con 6 squadrette

INFO

- Testate avvitate in ABS
- Rullo interno Ø25mm rinforzato
- Cordino da 650mm


TESSUTI FLY E ONE

- Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema

FINITURE PROFILI (p.19)


Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre verniciature	

Dettagli

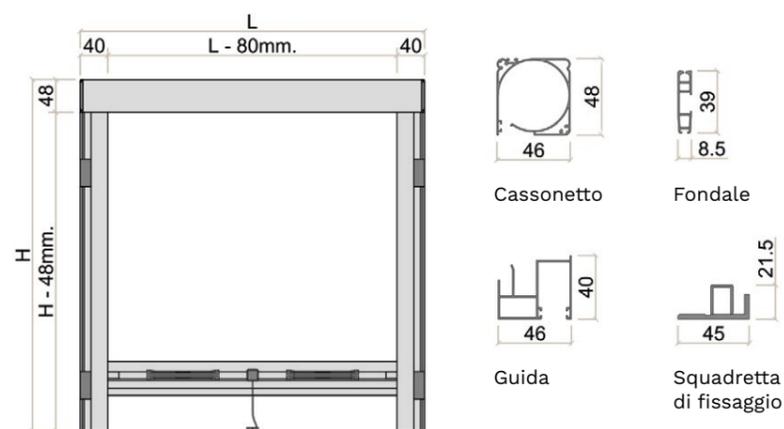

Tipi di applicazione

(misure in mm)

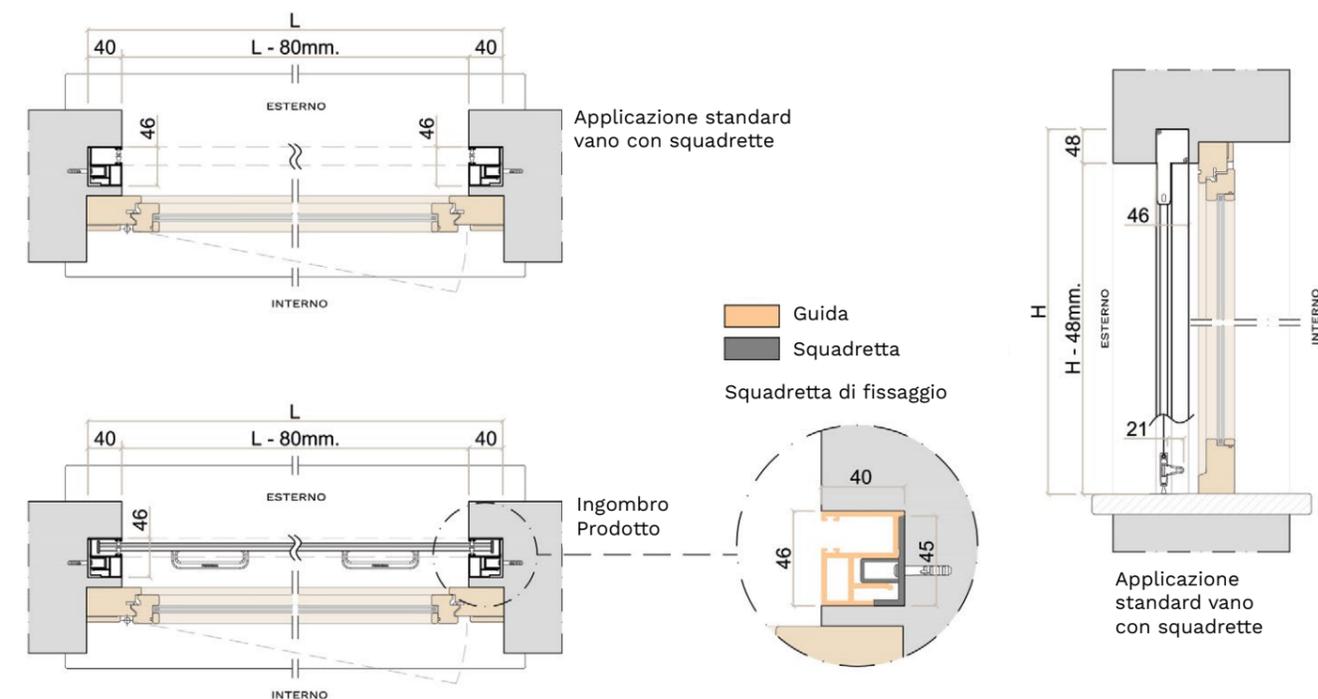

Tenda a rullo a molla

Incasso 46c Guida cuffia

Codice Prodotto 9104212

46c

Cassonetto incasso da 46mm + cuffia



Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1600							
H 1800							
H 2000							

One	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1550							

Opzioni

Coppia di cremagliere H 300mm (5 posizioni di chiusura)	
Accessori bianchi	
Cuffia superiore 49x48,5mm	
Tappo per cuffia	
Bocchetto di fissaggio per cuffia	

INGOMBRI

- Cassonetto da 46mm
- Guide 40x46mm da incasso con doppio spazzolino
- Cuffia 49x48,5mm su due lati
- Fondale 8,5x39mm

INFO

- Testate avvitate in ABS
- Rullo interno Ø25mm rinforzato
- Cordino da 650mm

MOVIMENTAZIONE

- Movimentazione manuale
- Aggancio fondale interno

TESSUTI FLY E ONE

- Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema

APPLICAZIONE STANDARD


- Posa ad incasso
- Vano con cuffia

FINITURE PROFILI (p.19)


Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre verniciature	

Tipo di applicazione

(misure in mm)

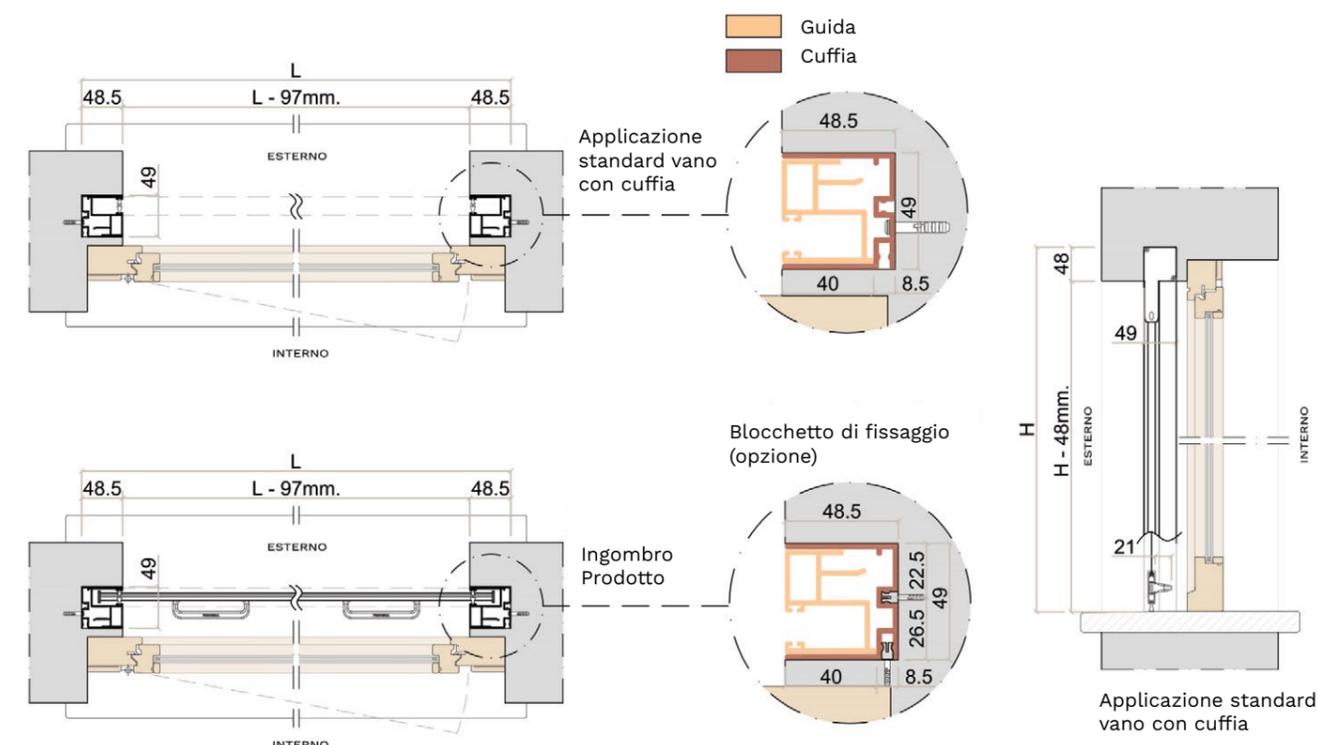

Dettagli

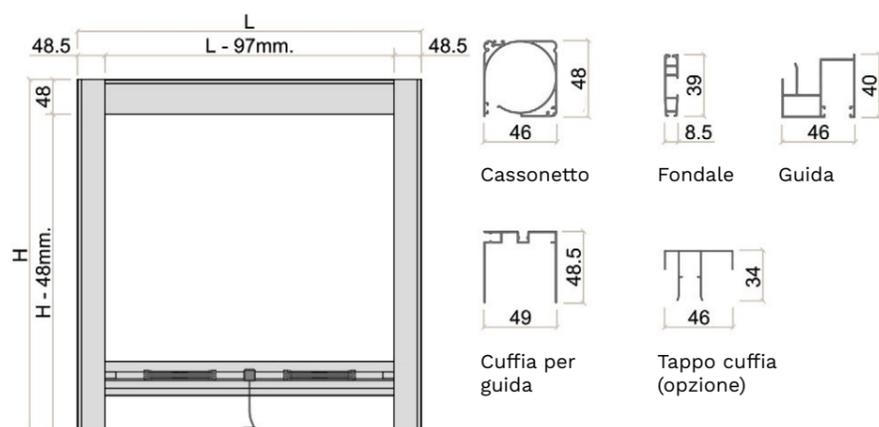


Tenda a rullo a molla

Incasso 46t Guida tapparella

Codice Prodotto 9104512

46t

Cassonetto incasso da 46mm + guida tapparella



Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1600							
H 1800							
H 2000							

One	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1550							

Opzioni

Coppia di cremagliere H 300mm (5 posizioni di chiusura)	
Accessori bianchi	
Cuffia superiore 49x48,5mm	
Tappo per cuffia	
Blocchetto di fissaggio per cuffia	

INGOMBRI

- Cassonetto da 46mm
- Guide 40x46mm da incasso con doppio spazzolino
- Guida tapparella 90x48,5 su due lati
- Fondale 8,5x39mm

MOVIMENTAZIONE

- Movimentazione manuale
- Aggancio fondale interno

APPLICAZIONE STANDARD

- Posa ad incasso
- Vano con guida tapparella

INFO

- Inviti tapparella
- Testate avvitate in ABS
- Rullo interno Ø25mm
- Cordino da 650mm


TESSUTI FLY E ONE

- Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema


FINITURE PROFILI (p.19)

Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre verniciature	

Dettagli

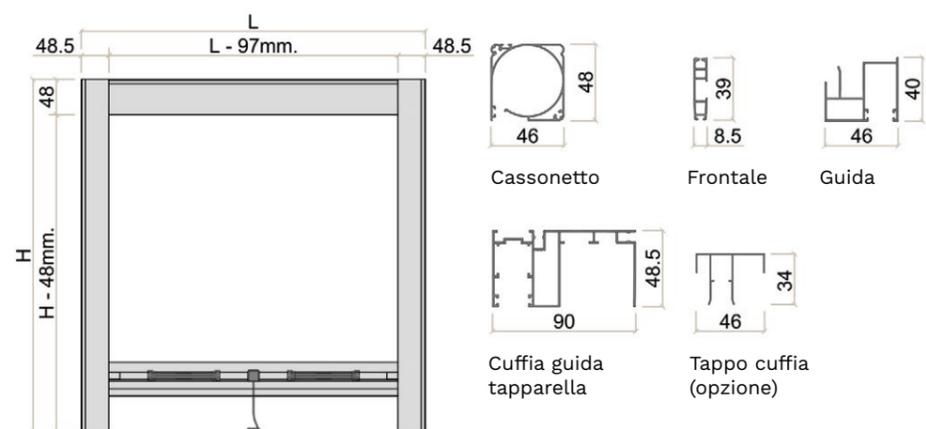

Tipi di applicazione

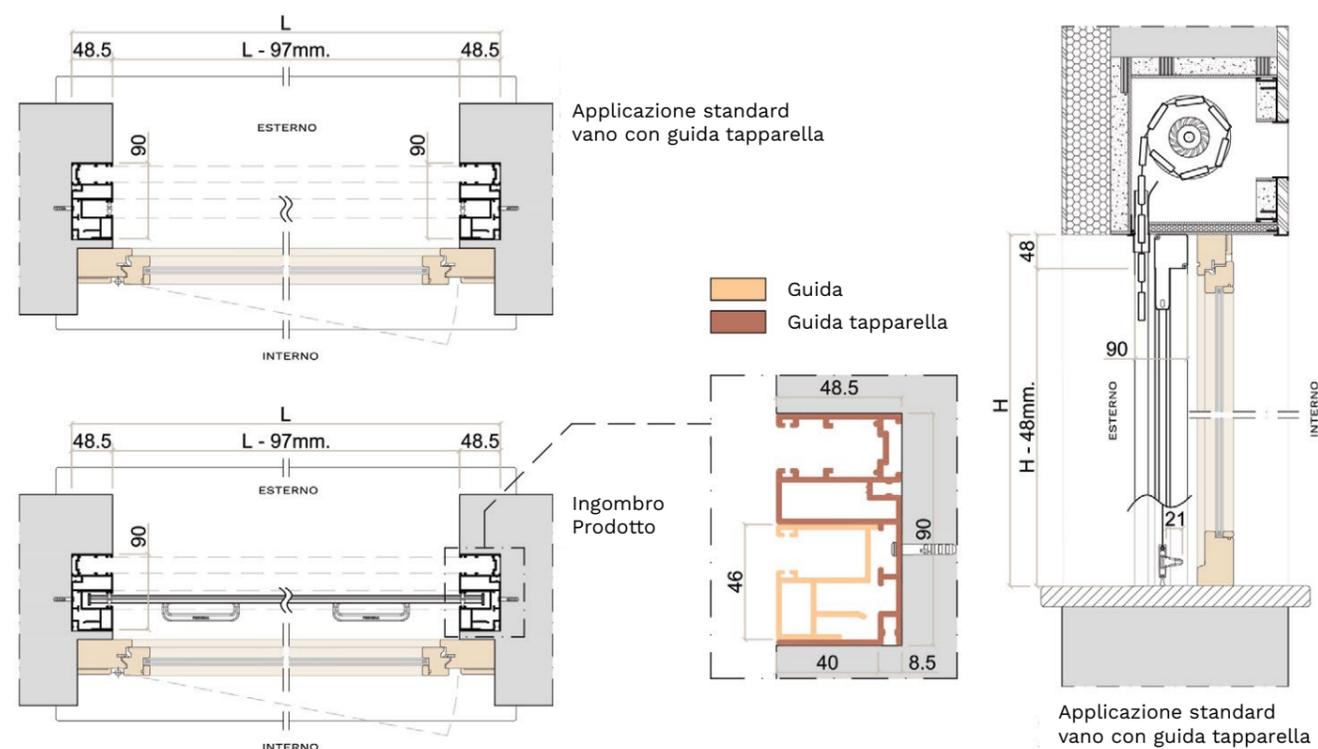

Tenda a rullo a catenella

Incasso 46i Guida squadretta

Codice Prodotto 9104115

46i

Cassonetto incasso da 46mm

Movimentazione a Catenella

Guida Squadretta

Scorrimento Verticale

Prodotto da Esterno



Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1600							
H 1800							
H 2000							

One	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1550							

Opzioni

Catena a sinistra	
Altezza catena a misura	

- INGOMBRI**
- Cassonetto da 46mm
 - Guide 40x46mm da incasso con doppio spazzolino
 - Fondale appesantito 8,5x40mm

- MOVIMENTAZIONE**
- Movimentazione a catenella
 - Catenella a destra ad anello continuo H 1300mm
 - Pedale di sgancio fondale
 - Agganci fondale magnetici

- APPLICAZIONE STANDARD**
- Posa ad incasso
 - Vano con 4 squadrette
 - Da H 1700mm con 6 squadrette

- INFO**
- Ideale per portafinestra
 - Testate a pressione in nylon
 - Rullo interno Ø25mm rinforzato
 - Tensionamento a molla
 - Ferma catena


- TESSUTI FLY E ONE**
- Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema

FINITURE PROFILI (p.19)


Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre verniciature	

Tipi di applicazione

(misure in mm)

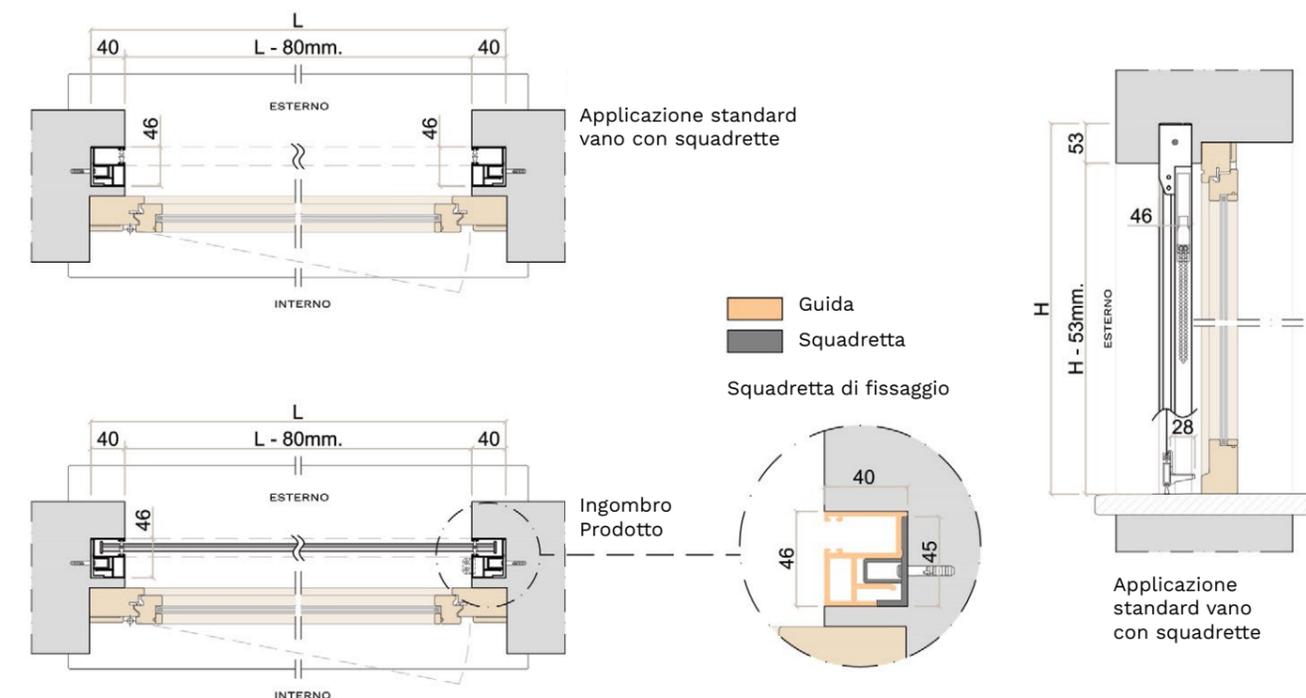

Dettagli

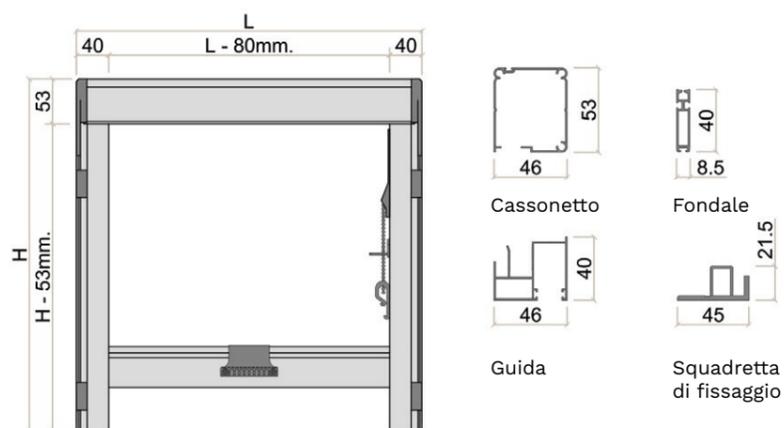

Tenda a rullo a catenella

Incasso 46c Guida cuffia

Codice Prodotto 9104215

46c

Cassonetto incasso da 46mm + cuffia

Movimentazione a Catenella

Guida Cuffia

Scorrimento Verticale

Prodotto da Esterno



Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1600							
H 1800							
H 2000							

One	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1550							

Opzioni

Catena a sinistra	
Altezza catena a misura	
Cuffia superiore 49x48,5mm	
Tappo cuffia	
Blocchetto di fissaggio per cuffia	

- INGOMBRI**
- Cassonetto da 46mm
 - Guide 40x46mm da incasso con doppio spazzolino
 - Cuffia 49x48,5 su due lati
 - Fondale appesantito 8,5x40mm

- MOVIMENTAZIONE**
- Movimentazione a catenella
 - Catenella a destra ad anello continuo H 1300mm
 - Pedale di sgancio fondale
 - Agganci fondale magnetici

- APPLICAZIONE STANDARD**
- Posa ad incasso
 - Vano con cuffia


- INFO**
- Ideale per portafinestra
 - Testate a pressione in nylon
 - Rullo interno Ø25mm rinforzato
 - Tensionamento a molla
 - Ferma catena

- TESSUTI FLY E ONE**
- Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema

FINITURE PROFILI (p.19)


Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre verniciature	

Dettagli

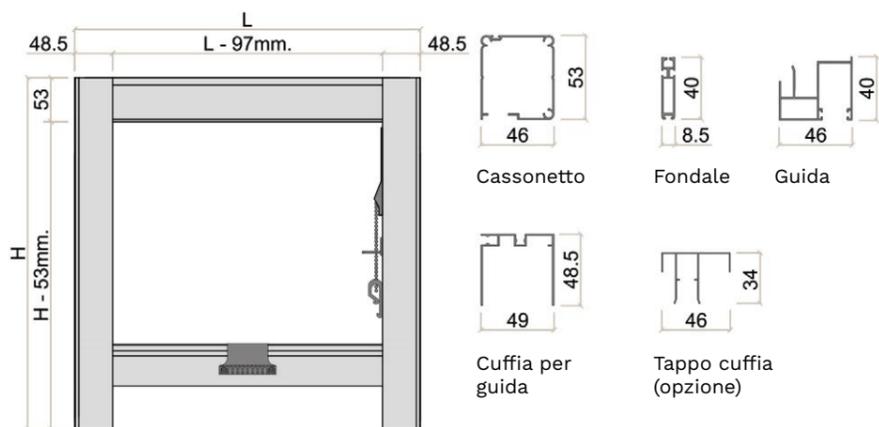

Tipo di applicazione

(misure in mm)

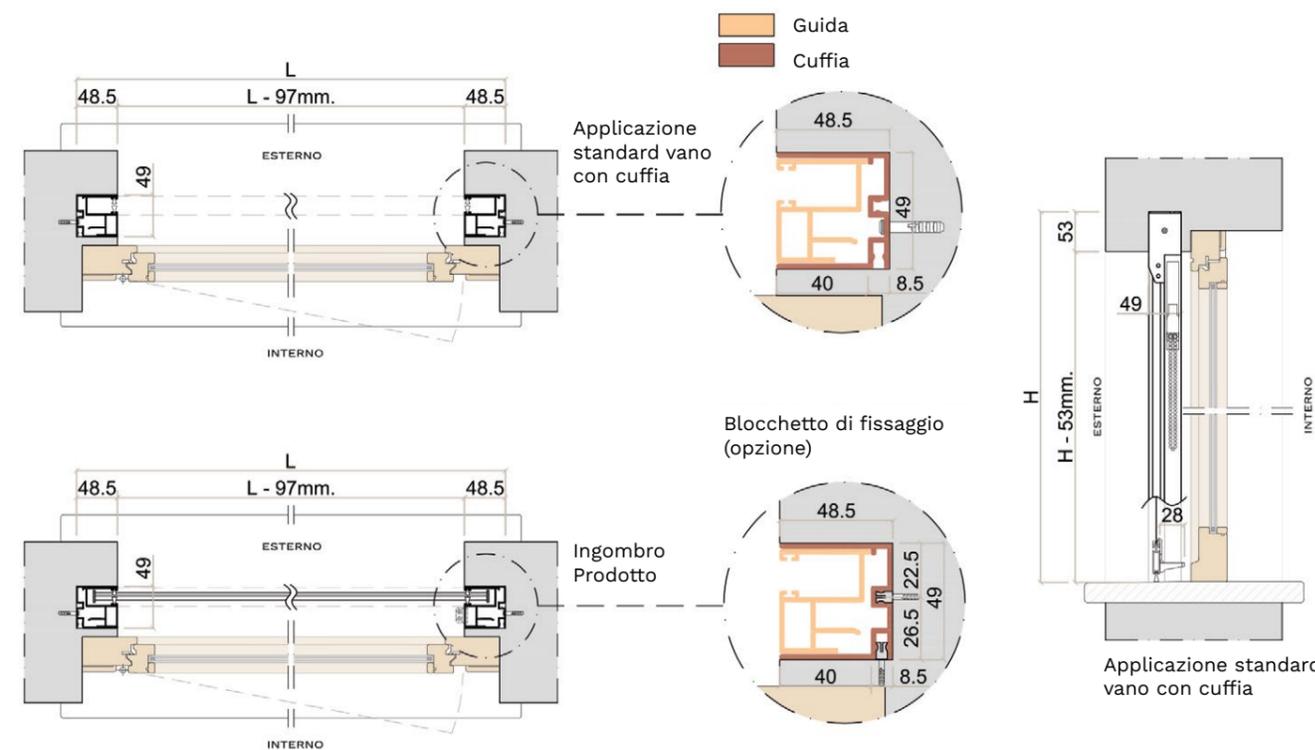

Tenda a rullo a catenella

Incasso 46t Guida tapparella

Codice Prodotto 9104515

46t


Cassonetto incasso da 46mm + guida tapparella

Movimentazione a Catenella

Guida Tapparella

Scorrimento Verticale

Prodotto da Esterno

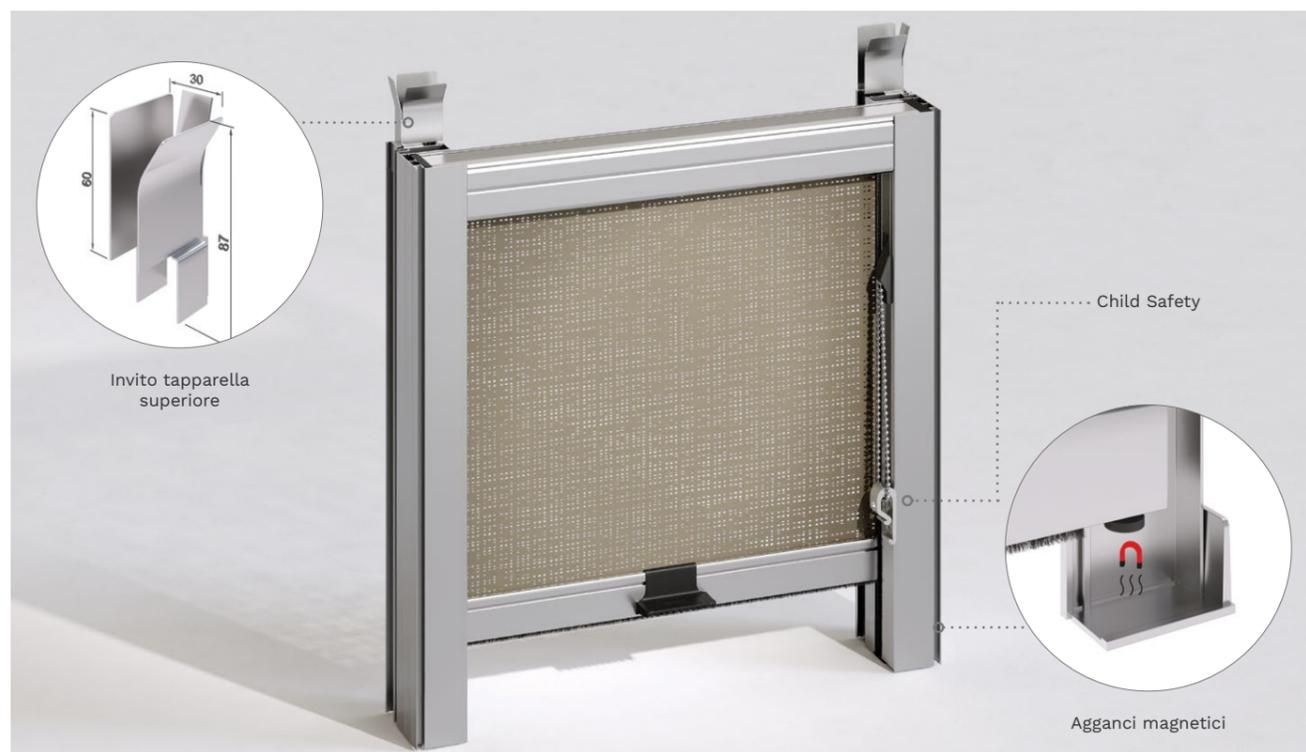

Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1600							
H 1800							
H 2000							

One	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1550							


Opzioni

Catena a sinistra	
Altezza catena a misura	
Cuffia superiore 49x48,5mm	
Tappo per cuffia	
Blocchetto di fissaggio per cuffia	


- INGOMBRI**
 - Cassonetto da 46mm
 - Guide 40x46mm da incasso con doppio spazzolino
 - Guida tapparella 90x48,5 su due lati
 - Fondale appesantito 8,5x40mm
- MOVIMENTAZIONE**
 - Movimentazione a catenella
 - Catenella a destra ad anello continuo H 1300mm
 - Pedale di sgancio fondale
 - Agganci fondale magnetici
- APPLICAZIONE STANDARD**
 - Posa ad incasso
 - Vano con guida tapparella
- INFO**
 - Ideale per portafinestra
 - Inviti tapparella
 - Testate a pressione in nylon
 - Rullo interno Ø25mm rinforzato
 - Tensionamento a molla
 - Ferma catena
- TESSUTI FLY E ONE**
 - Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema
- FINITURE PROFILI (p.19)**

Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre verniciature	

Dettagli

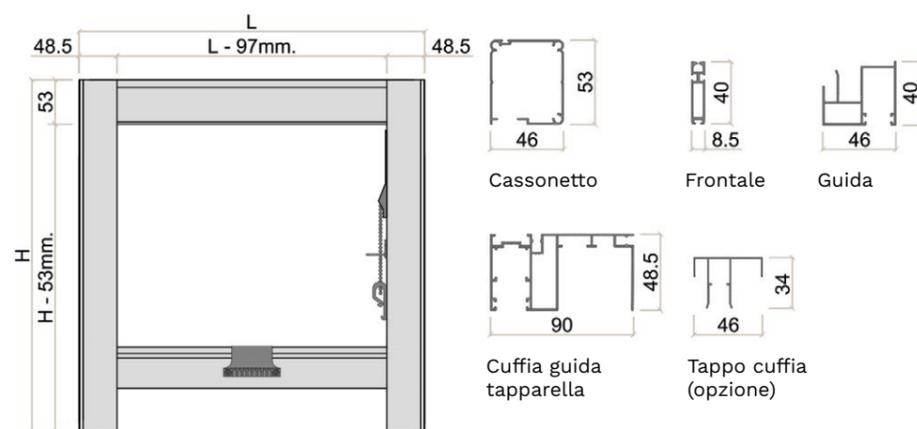

Tipi di applicazione

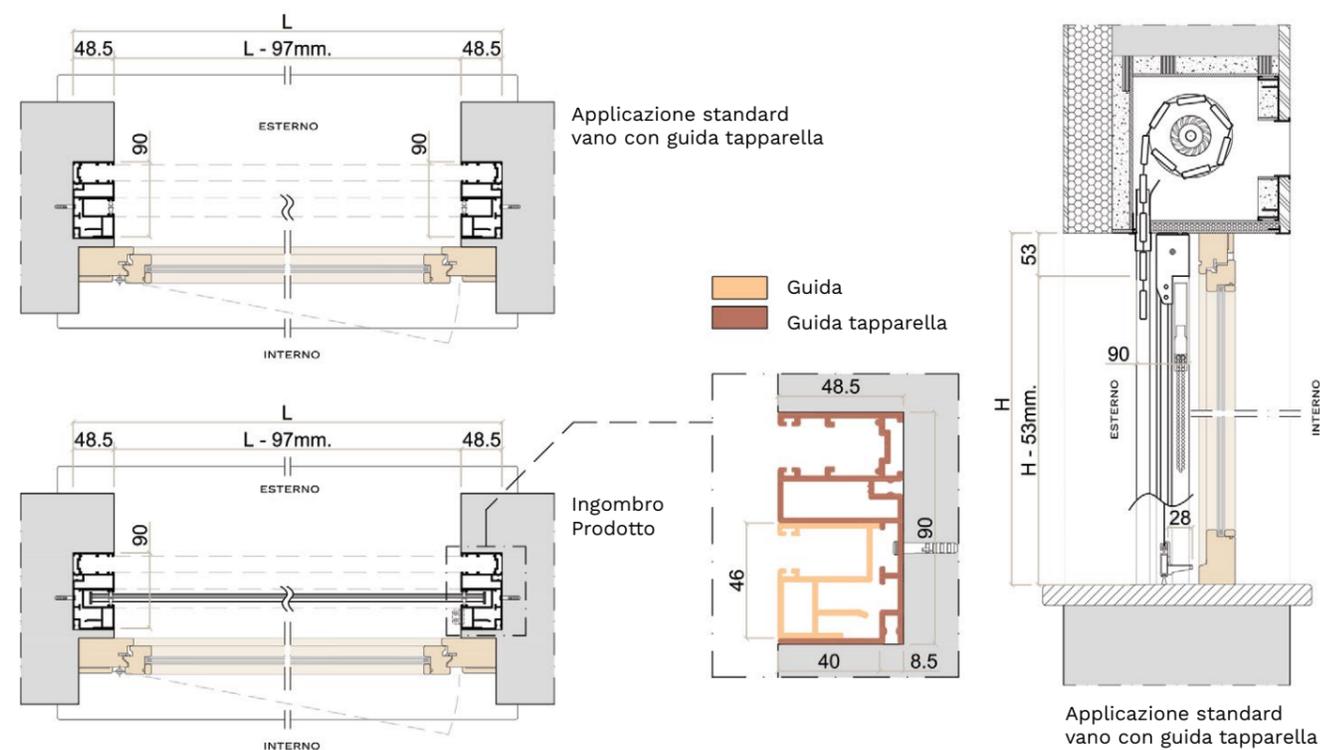



Tenda a rullo a motore

Incasso 46i Guida squadretta

Codice Prodotto 9104142

46i

Cassonetto incasso da 46mm



Guide con squadretta di fissaggio

Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1600							
H 1800							
H 2000							

One	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1550							

Opzioni

Motore a sinistra	
Modifica posizione uscita cavo	

Opzioni Motore

Trasformatore 220V - 24V 1,1 A	
Radiocomando a 1 canale	
Radiocomando a 5 canali	
Altre automazioni	

- INGOMBRI**
- Cassonetto da 46mm
 - Guide 50x46mm da incasso con doppio spazzolino
 - Fondale appesantito 8,5x40mm

- MOVIMENTAZIONE**
- Necessita di trasformatore e radiocomando per regolazione fine-corsa
 - Motore elettronico da 28 rpm / 24V

- APPLICAZIONE STANDARD**
- Posa ad incasso
 - Vano con 4 squadrette
 - Da H 1700mm con 6 squadrette


- INFO**
- Testate avvitate in Inox
 - Rullo interno Ø30mm
 - Motore a destra
 - Uscita cavo superiore

- TESSUTI FLY E ONE**
- Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema

FINITURE PROFILI (p.19)


Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre finiture	

Dettagli

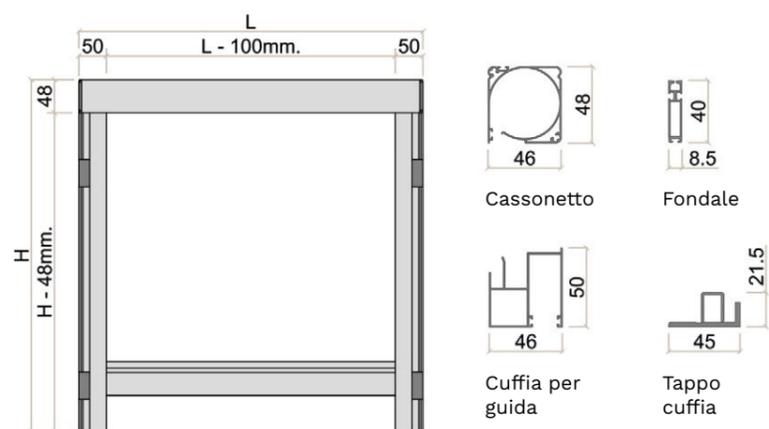

Tipi di applicazione

(misure in mm)

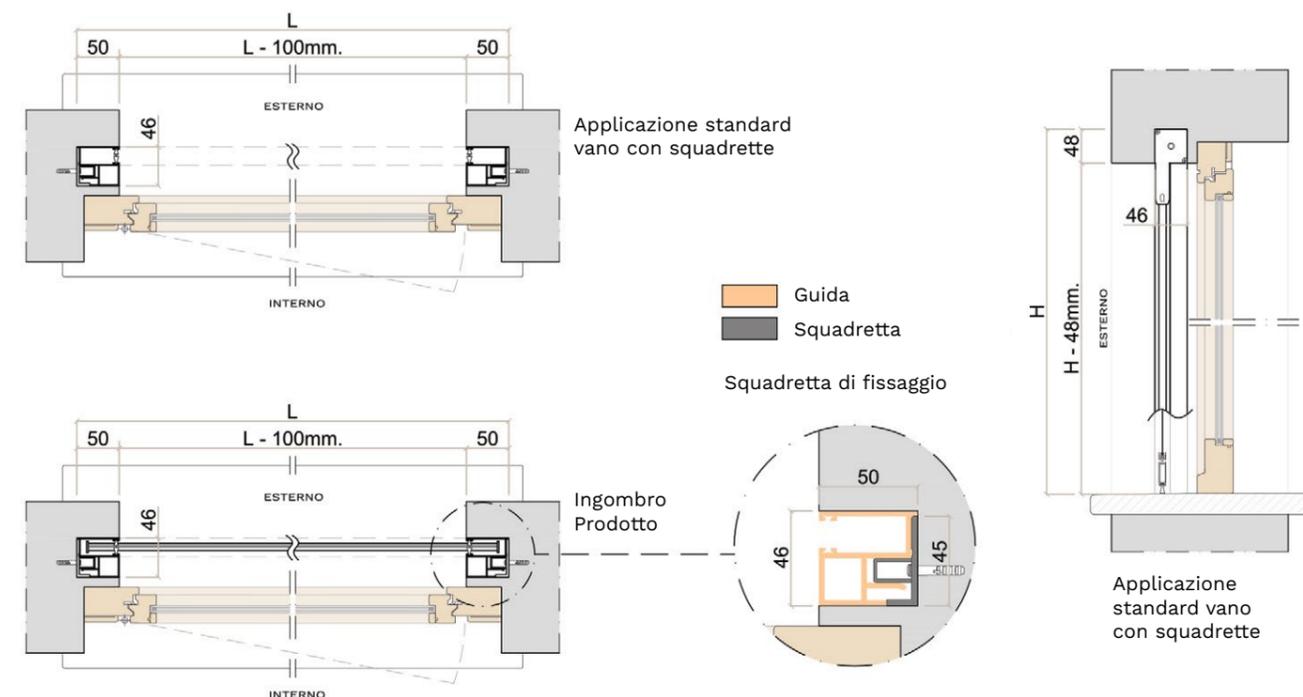

Tenda a rullo a motore

Incasso 46c Guida cuffia

Codice Prodotto 9104114

46c

Cassonetto incasso da 46mm + cuffia



Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1600							
H 1800							
H 2000							

One	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1550							

Opzioni

Motore a sinistra	
Modifica posizione uscita cavo	
Cuffia superiore 49x48,5mm	
Tappo per cuffia	
Blocchetto di fissaggio per cuffia - 10 pezzi	

Opzioni Motore

Trasformatore 220V - 24V 1,1 A	
Radiocomando a 1 canale	
Radiocomando a 5 canali	
Altre automazioni	

- INGOMBRI**
- Cassonetto da 46mm
 - Guide 50x46mm da incasso con doppio spazzolino
 - Cuffia 49x48,5 su due lati
 - Fondale appesantito 8,5x40mm

- MOVIMENTAZIONE**
- Necessita di trasformatore e radiocomando per regolazione fine-corsa**
 - Motore elettronico da 28 rpm / 24V

- APPLICAZIONE STANDARD**
- Posa ad incasso
 - Vano con cuffia


- INFO**
- Testate avvitate in Inox
 - Rullo interno Ø30mm
 - Motore a destra
 - Uscita cavo superiore

- TESSUTI FLY E ONE**
- Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema

FINITURE PROFILI (p.19)


Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre finiture	

Dettagli

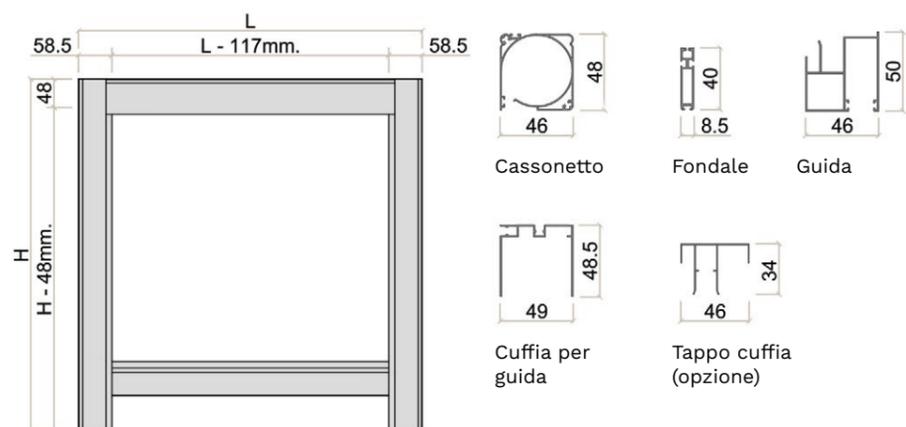

Tipo di applicazione

(misure in mm)

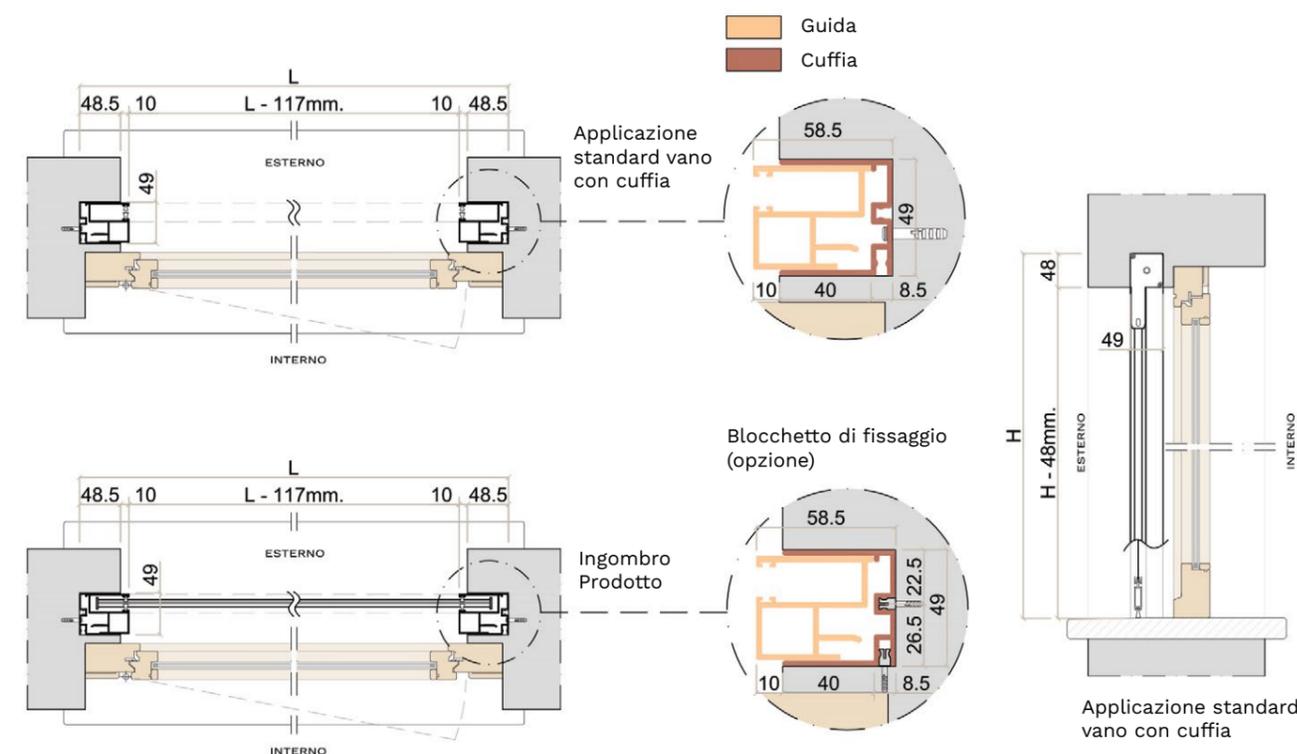

Tenda a rullo a motore

Incasso 46t Guida tapparella

Codice Prodotto 9104542

46t

Cassonetto incasso da 46mm + guida tapparella



Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1600							
H 1800							
H 2000							

One	L 600	L 800	L 1000	L 1200	L 1400	L 1600	L 1800
H 1000							
H 1200							
H 1400							
H 1550							

Opzioni

Motore a sinistra	
Modifica posizione uscita cavo	
Cuffia superiore 49x48,5mm	
Tappo per cuffia	

Opzioni Motore

Trasformatore 220V - 24V 1,1 A	
Radiocomando a 1 canale	
Radiocomando a 5 canali	
Altre automazioni	

INGOMBRI

- Cassonetto da 46x48mm
- Guide 50x46mm da incasso con doppio spazzolino
- Guida tapparella 90x48,5 su due lati
- Fondale appesantito 8,5x40mm

INFO

- Inviti tapparella
- Testate avvitate in Inox
- Rullo interno Ø30mm rinforzato
- Motore a destra
- Uscita cavo superiore

MOVIMENTAZIONE

- Necessita di trasformatore e radiocomando per regolazione fine-corsa**
- Motore elettronico da 28 rpm / 24V

TESSUTI FLY E ONE

- Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema


APPLICAZIONE STANDARD

- Posa ad incasso
- Vano con guida tapparella


FINITURE PROFILI (p.19)

Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre finiture	

Dettagli

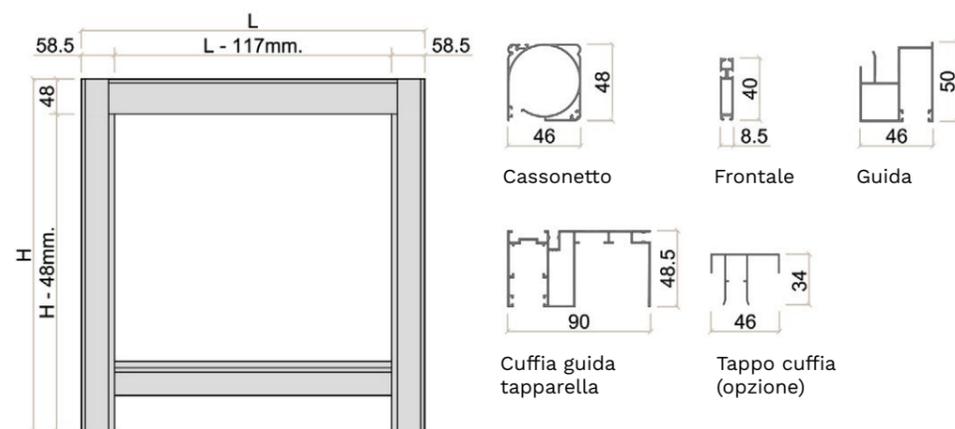

Tipi di applicazione

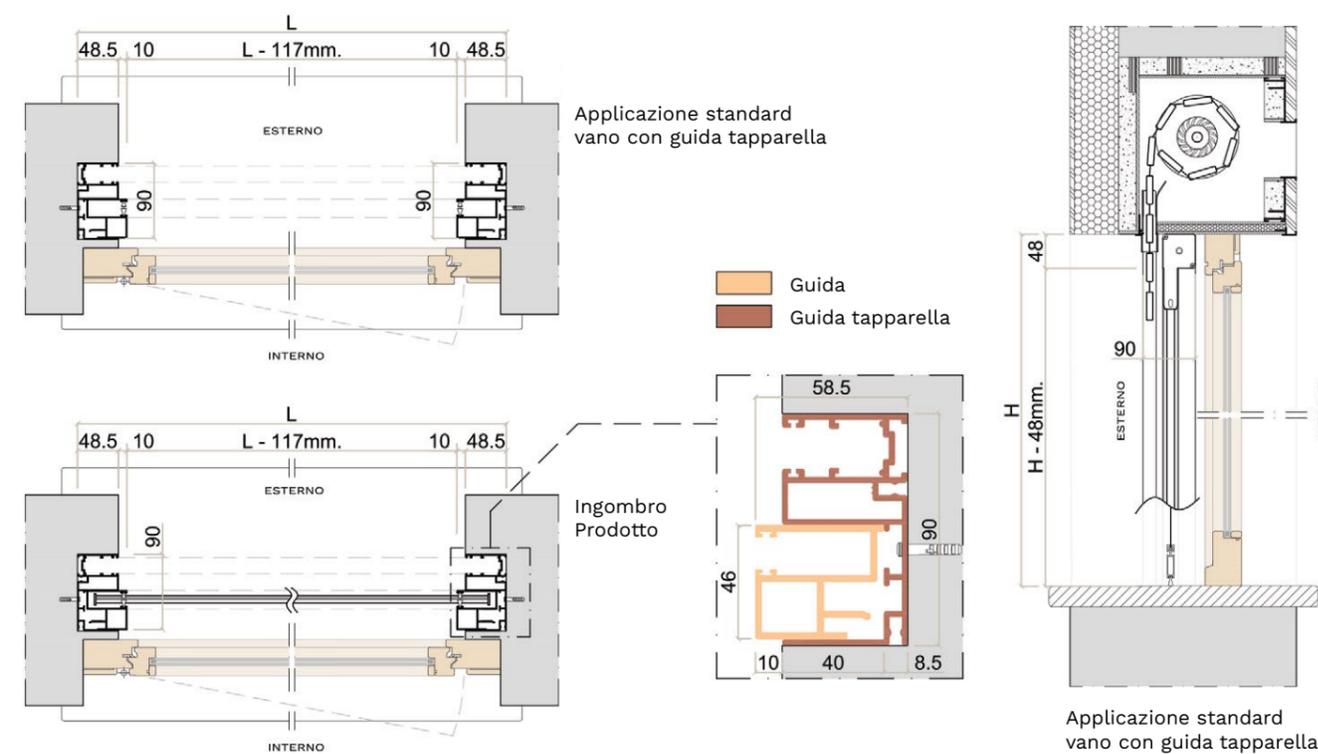

Tenda a rullo a molla

Incasso 65i Guida squadretta

Codice Prodotto 9107112

65i

Cassonetto incasso da 65mm

Movimentazione Manuale

Guida Squadretta

Scorrimento Verticale

Prodotto da Esterno



Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 1100	L 1300	L 1600	L 1900	L 2200	L 2500	L 2800
H 1300							
H 1600							
H 1900							
H 2200							
H 2500							
H 2800							

One	L 1100	L 1300	L 1600	L 1900	L 2200	L 2500	L 2800
H 1300							
H 1600							
H 1900							
H 2200							
H 2500							
H 2800							

Opzioni


- Coppia di cremagliere H 300mm (5 posizioni di chiusura)
- Guida 60x65mm
- Squadrette di fissaggio

- INGOMBRI**
 - Cassonetto da 65mm
 - Guide 80x65mm da incasso con doppio spazzolino
 - Fondale 8,5x39mm
- MOVIMENTAZIONE**
 - Movimentazione manuale
 - Agganci fondale interni
- APPLICAZIONE STANDARD**
 - Posa ad incasso
 - Vano con viti e tasselli

- INFO**
 - Testate avvitate in Inox
 - Rullo interno Ø40mm
 - Cordino da 650mm
- TESSUTI FLY E ONE**
 - Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema
- FINITURE PROFILI (p.19)**


Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre verniciature	

Dettagli

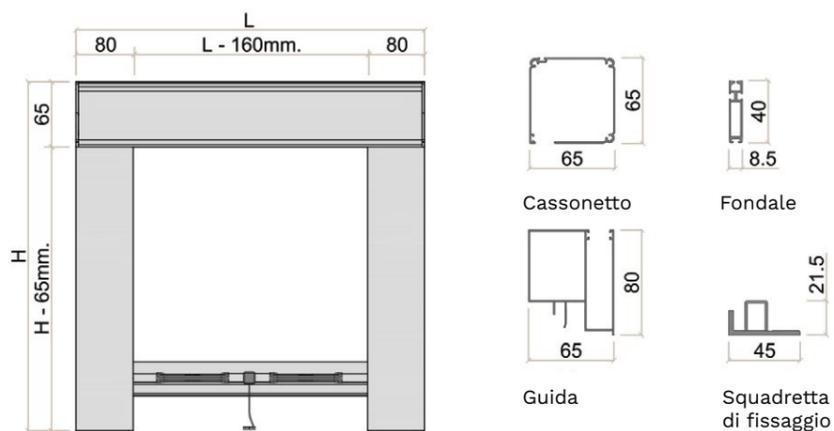

Tipi di applicazione

(misure in mm)

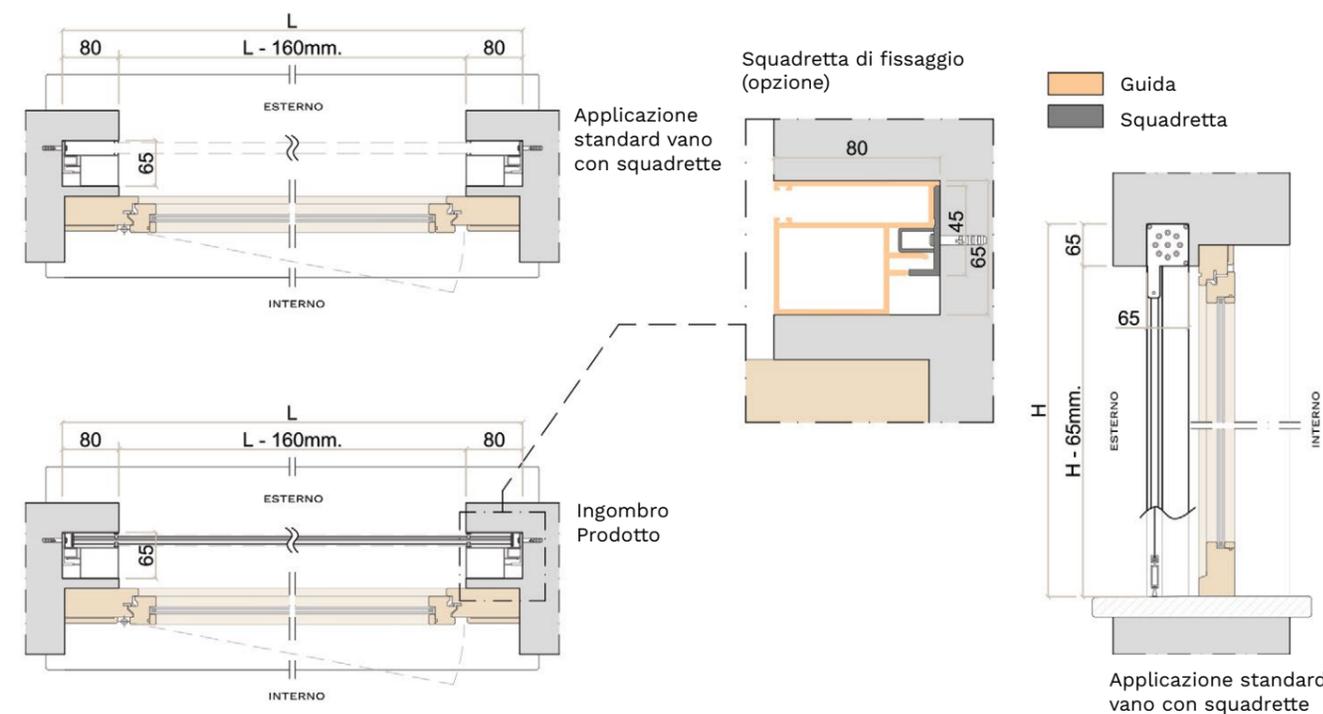



#accendiildesign

Led

"La serie di tende Pronema con luce Led"

100
Cassonetto
da 100mm

100i
Cassonetto incasso
da 100mm

Tende a Rullo con Cassonetto

FINO A 6 METRI DI LARGHEZZA


Tenda a rullo a motore con strip Led

Led Posa in luce 100 Discesa libera


Codice Prodotto 9109162

100

Cassonetto da 100mm



Testata in Inox



Fondale in tasca Ø40mm in alluminio (opzione)

✓ ECO BONUS
PRODOTTO DETRAIBILE

Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 1500	L 2000	L 2500	L 3000	L 3500	L 4000	L 4500	L 5000	L 5500	L 6000
H 1400										
H 1800										
H 2200										
H 2600										
H 3000										

One	L 1500	L 2000	L 2500	L 3000	L 3500	L 4000	L 4500	L 5000	L 5500	L 6000
H 1400										
H 1800										
H 2200										
H 2600										
H 3000										

Optional

Applicazione frontale	
Fondale in tasca Ø40mm in alluminio	
Striscia LED da interno con opalina	
Striscia LED da esterno con opalina	
Solo opalina per striscia LED	

Optional Motore

Motore Ø50 con fine-corsa elettronico senza ricevitore radio	
Radiocomando a 1 canale	
Radiocomando a 5 canali	
Centralina di comando luci - CDC LED	
Alimentatore per LED fino a 3500mm	
Alimentatore per LED oltre i 3500mm	

- INGOMBRI**
- Cassonetto da 100mm
 - Fondale appesantito 20x48mm

- MOVIMENTAZIONE**
- Motore Ø50 con fine-corsa elettronico e ricevitore radio da 28 rpm / 220V 10Nm

- APPLICAZIONE STANDARD**
- Posa in luce
 - Vano con 2 staffe
 - Da L 3000mm con 3 staffe
 - Da L 5000mm con 4 staffe



- INFO**
- Fino a 6 metri di larghezza
 - Testate in Inox
 - Rullo interno Ø60mm
 - Motore a destra
 - Uscita cavo laterale
 - Ispezione cassonetto lato inferiore

- TESSUTI FLY E ONE**
- Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema


FINITURE PROFILI (p.19)

Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre finiture	


Dettagli

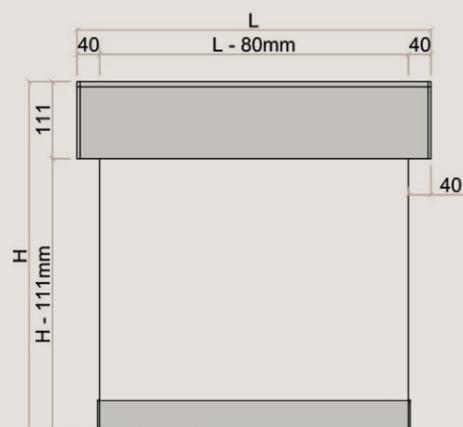


Cassonetto



Fondale

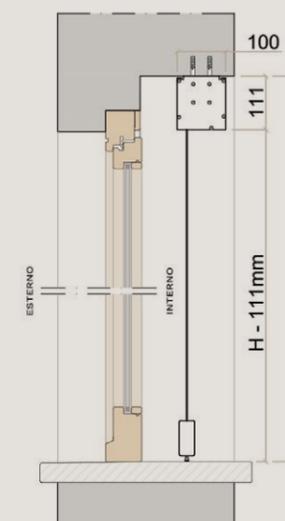

Applicazione standard vano con staffe

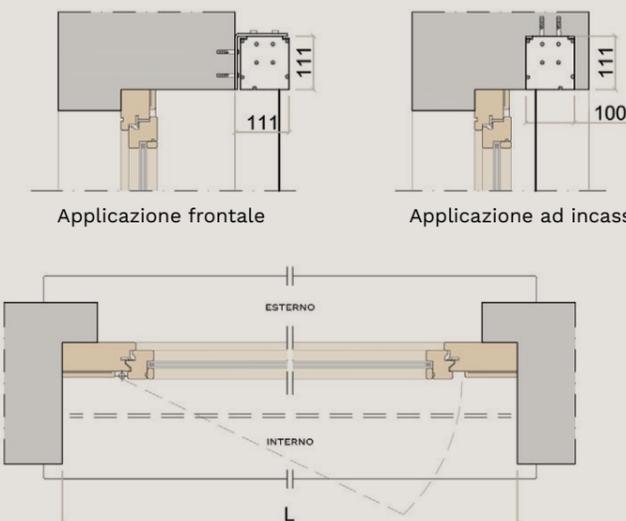

Applicazione standard vano con staffe


Tenda a rullo a motore con strip Led

Led Posa in luce 100 Guida cavo

Codice Prodotto 9109161

100

Cassonetto da 100mm

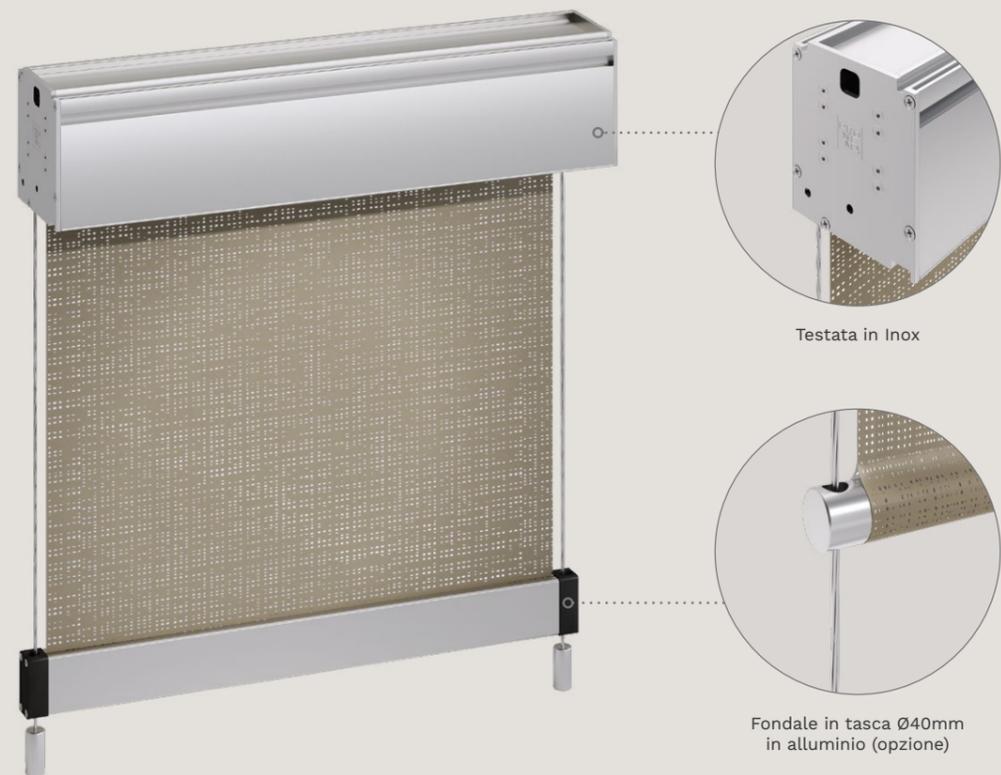

✓ ECO BONUS
PRODOTTO DETRAIBILE

Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 1500	L 2000	L 2500	L 3000	L 3500	L 4000	L 4500	L 5000	L 5500	L 6000
H 1400										
H 1800										
H 2200										
H 2600										
H 3000										

One	L 1500	L 2000	L 2500	L 3000	L 3500	L 4000	L 4500	L 5000	L 5500	L 6000
H 1400										
H 1800										
H 2200										
H 2600										
H 3000										

Optional

Applicazione frontale	
Staffa di fissaggio cavi frontale	
Fondale in tasca Ø40mm in alluminio	
Striscia LED da interno con opalina	
Striscia LED da esterno con opalina	
Solo opalina per striscia LED	

Optional Motore

Motore Ø50 con fine-corsa elettronico senza ricevitore radio	
Radiocomando a 1 canale	
Radiocomando a 5 canali	
Centralina di comando luci - CDC LED	
Alimentatore per LED fino a 3500mm	
Alimentatore per LED oltre i 3500mm	

INGOMBRI

- Cassonetto da 100mm
- Guide cavi in acciaio Ø3mm
- Fondale appesantito 20x48mm

MOVIMENTAZIONE

- Motore Ø50 con fine-corsa elettronico e ricevitore radio da 28 rpm / 220V 10Nm

APPLICAZIONE STANDARD

- Posa in luce
- Vano con 2 staffe
- Da L 3000mm con 3 staffe
- Da L 5000mm con 4 staffe
- Fissaggio cavi a pavimento

INFO

- Fino a 6 metri di larghezza
- Testate in Inox
- Rullo interno Ø60mm
- Motore a destra
- Uscita cavo laterale
- Ispezione cassonetto lato inferiore



TESSUTI FLY E ONE

- Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema

FINITURE PROFILI (p.19)

Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre finiture	

Dettagli

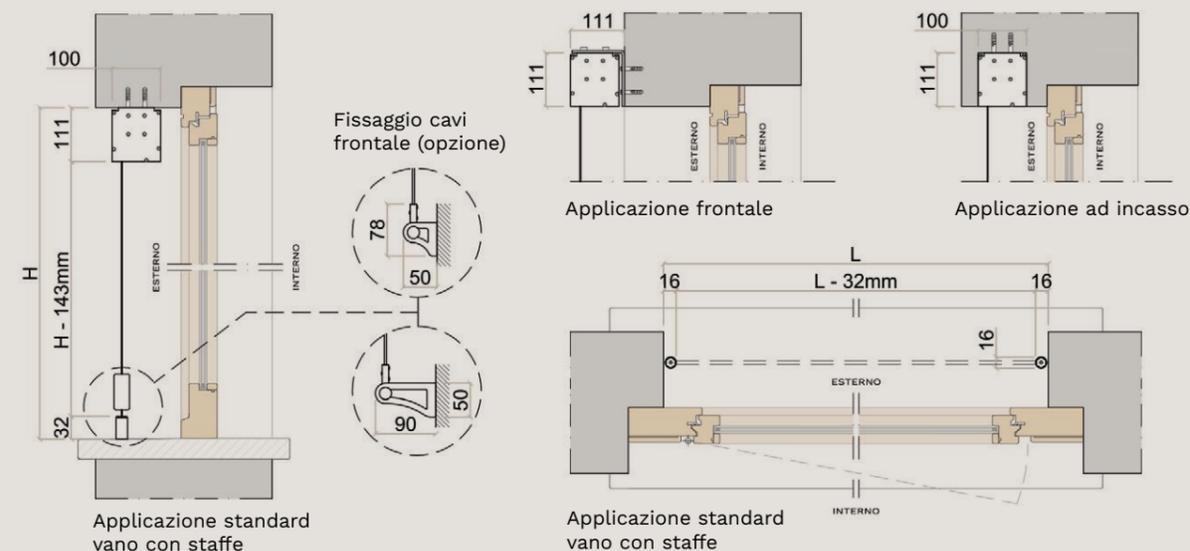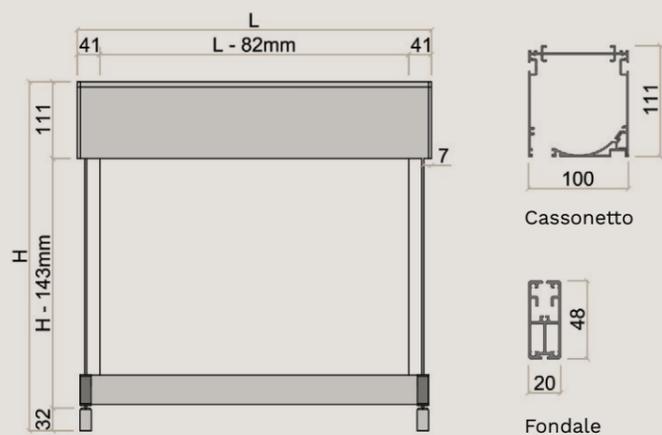


Tenda a rullo a motore con strip Led

Led Posa in luce 100 Anti-vento

Codice Prodotto 9109163

100

Cassonetto da 100mm

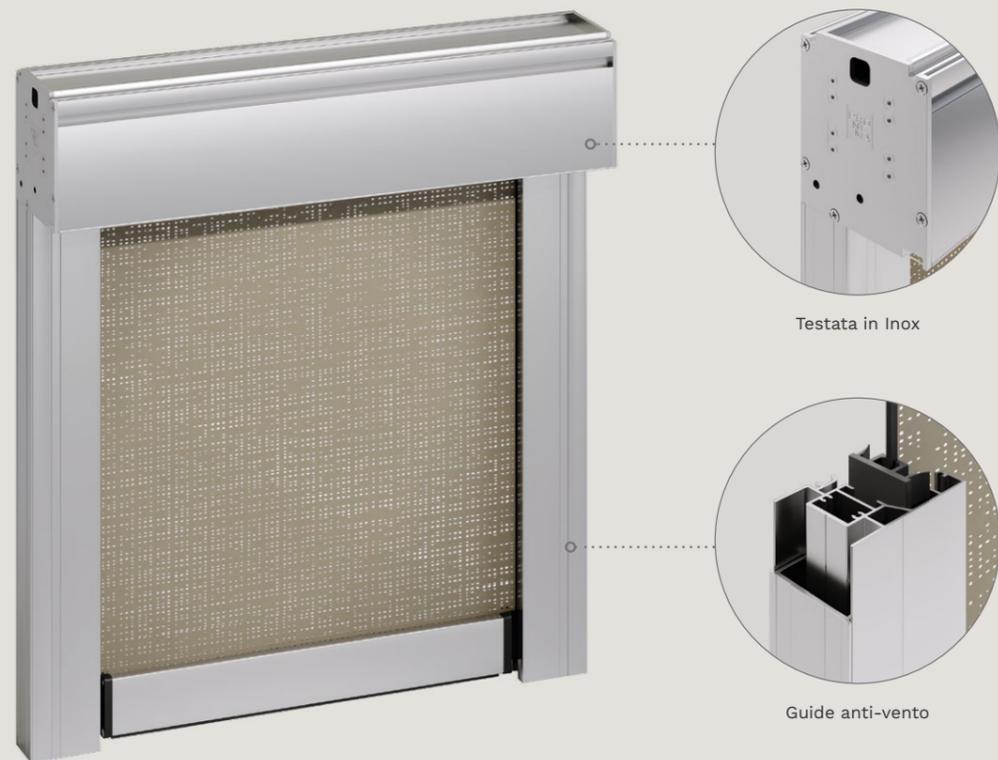

✓ ECO BONUS
PRODOTTO DETRAIBILE

Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 1500	L 2000	L 2500	L 3000	L 3500	L 4000	L 4500	L 5000	L 5500	L 6000
H 1400										
H 1800										
H 2200										
H 2600										
H 3000										

One	L 1500	L 2000	L 2500	L 3000	L 3500	L 4000	L 4500	L 5000	L 5500	L 6000
H 1400										
H 1800										
H 2200										
H 2600										
H 3000										

Optional

Applicazione frontale	
Striscia LED da interno con opalina	
Striscia LED da esterno con opalina	
Solo opalina per striscia LED	

Optional Motore

Motore Ø50 con fine-corsa elettronico senza ricevitore radio	
Radiocomando a 1 canale	
Radiocomando a 5 canali	
Centralina di comando luci - CDC LED	
Alimentatore per LED fino a 3500mm	
Alimentatore per LED oltre i 3500mm	

INGOMBRI

- Cassonetto da 100mm
- Guide anti-vento 60x40mm
- Fondale appesantito 20x48mm
- Rullo interno Ø60mm

MOVIMENTAZIONE

- Motore Ø50 con fine-corsa elettronico e ricevitore radio da 28 rpm / 220V 10Nm

APPLICAZIONE STANDARD

- Posa in luce
- Vano con 2 staffe
- Da L 3000mm con 3 staffe
- Da L 5000mm con 4 staffe

INFO

- Fino a 6 metri di larghezza
- Guide regolabili anti-vento
- Testate in Inox
- Motore a destra
- Uscita cavo laterale
- Ispezione cassonetto lato inferiore



TESSUTI FLY E ONE

- Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema

FINITURE PROFILI (p.19)

Legno a cartella	
Legno non a cartella	
RAL non a cartella	
Altre finiture	

Dettagli

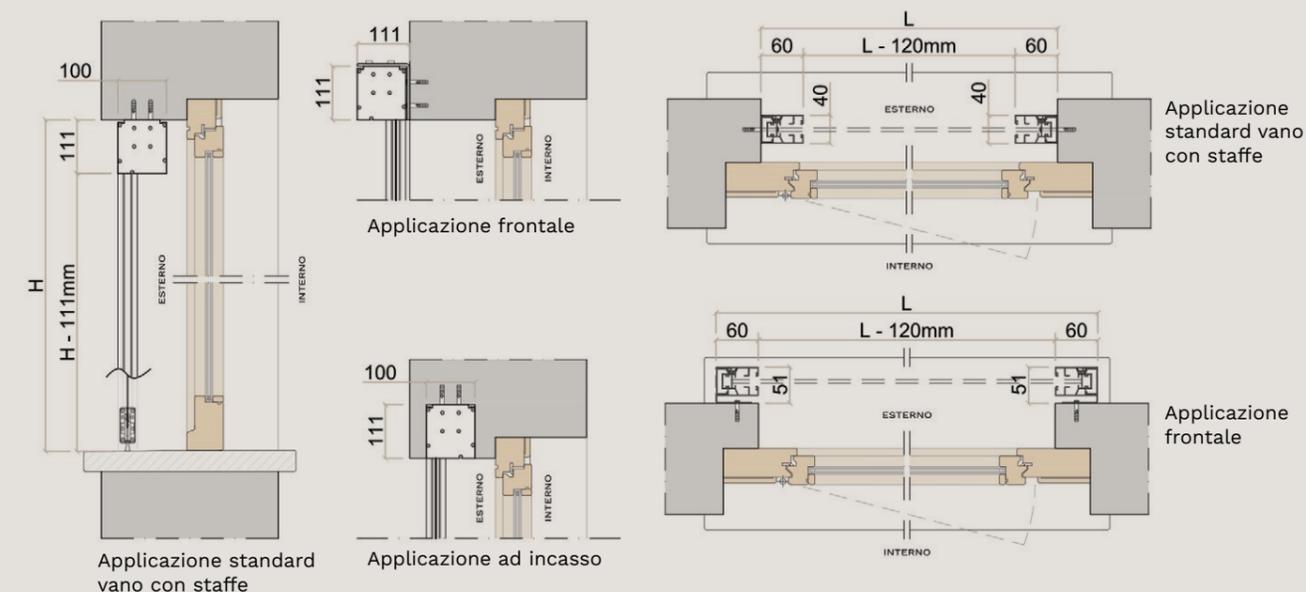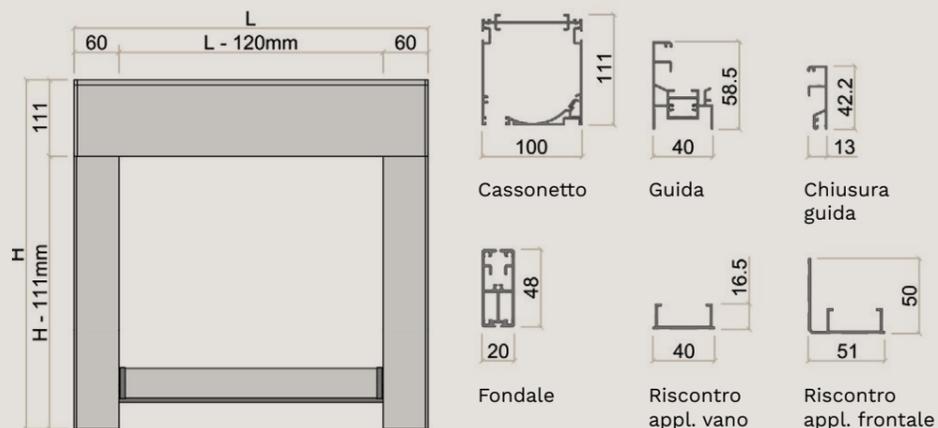

Tenda a rullo a motore con strip Led

Led Incasso 100i Anti-vento


Codice Prodotto 9109164

100i

Cassonetto incasso da 100mm



Testata in ferro zincato



Guide anti-vento

✓ ECO
BONUS
PRODOTTO
DETRAIBILE

Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 1500	L 2000	L 2500	L 3000	L 3500	L 4000	L 4500	L 5000	L 5500	L 6000
H 1400										
H 1800										
H 2200										
H 2600										
H 3000										

One	L 1500	L 2000	L 2500	L 3000	L 3500	L 4000	L 4500	L 5000	L 5500	L 6000
H 1400										
H 1800										
H 2200										
H 2600										
H 3000										

Optional

Striscia LED da interno con opalina
Striscia LED da esterno con opalina
Solo opalina per striscia LED

Optional Motore

Motore Ø50 con fine-corsa elettronico senza ricevitore radio
Radiocomando a 1 canale
Radiocomando a 5 canali
Centralina di comando luci - CDC LED
Alimentatore per LED fino a 3500mm
Alimentatore per LED oltre i 3500mm

INGOMBRI

- Cassonetto da 100mm
- Guide da incasso anti-vento 60x100mm
- Fondale appesantito 20x48mm
- Rullo interno Ø60mm

MOVIMENTAZIONE

- Motore Ø50 con fine-corsa elettronico e ricevitore radio da 28 rpm / 220V 10Nm

APPLICAZIONE STANDARD

- Posa ad incasso
- Vano con 2 staffe
- Da L 3000mm con 3 staffe
- Da L 5000mm con 4 staffe

INFO

- Fino a 6 metri di larghezza
- Guide regolabili anti-vento
- Testate in ferro zincato
- Motore a destra
- Uscita cavo laterale
- Ispezione cassonetto lato inferiore



TESSUTI FLY E ONE

- Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema


FINITURE PROFILI (p.19)

Legno a cartella
Legno non a cartella
RAL non a cartella
Altre finiture

Dettagli

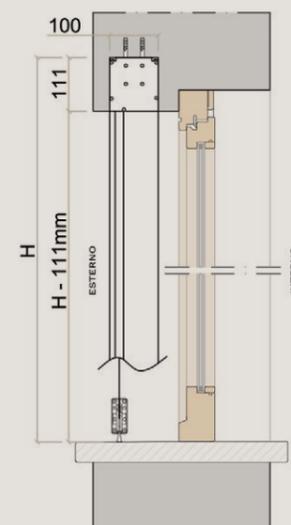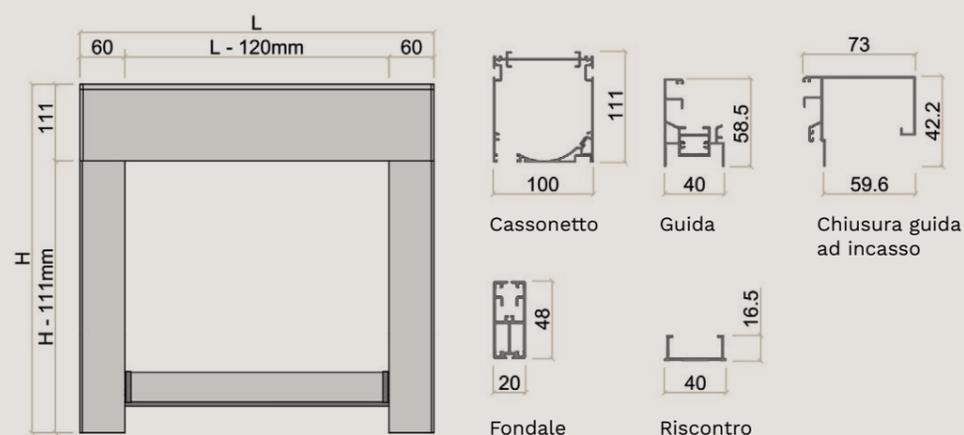

Applicazione standard vano con staffe

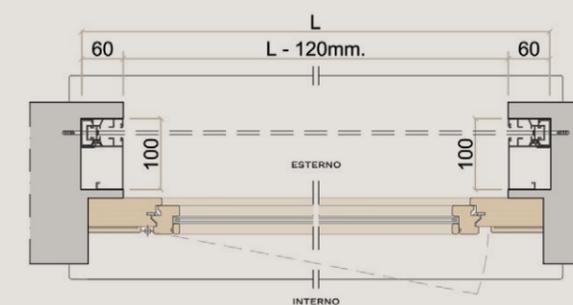

Applicazione standard vano con staffe



#potenzaoversized

Maxi

"La serie
di tende
Pronema per
larghezze
oversized"

137

Cassonetto
da 137mm

Tende a Rullo con Cassonetto

FINO A 9 METRI DI LARGHEZZA


Tenda a rullo a motore

Maxi Posa in luce 137 Anti-vento

Codice Prodotto 9109144

137

Cassonetto da 137mm



✓ ECO BONUS
PRODOTTO DETRAIBILE

Cassonetto con ispezione frontale

Guide anti-vento

Griglia misure tessuti Fly® e One®

Fly	L 4000	L 4500	L 5000	L 5500	L 6000	L 6500	L 7000	L 7500	L 8000	L 8500	L 9000
H 1400											
H 1800											
H 2200											
H 2600											
H 3000											

One	L 4000	L 4500	L 5000	L 5500	L 6000	L 6500	L 7000	L 7500	L 8000	L 8500	L 9000
H 1400											
H 1800											
H 2200											
H 2600											
H 3000											


Optional Motore

Motore Ø50 con fine-corsa elettronico	
Motore Ø50 con fine-corsa elettronico e ricevitore radio	
Radiocomando a 1 canale	
Radiocomando a 5 canali	
CDC - Centralina di controllo	
Altre automazioni	

- INGOMBRI**
 - Cassonetto portante da 137mm
 - Guide 63,5x24mm anti-vento
 - Fondale appesantito 50x30mm
- MOVIMENTAZIONE**
 - Motore Ø50 fine-corsa meccanico da 28 rpm / 220V 10Nm
 - Motore a destra
 - Uscita cavo laterale
- APPLICAZIONE STANDARD**
 - Posa in luce
 - Vano 4 clip di fissaggio
 - Da L 3000mm con 6 clip


- INFO**
 - Fino a 9 metri di larghezza
 - Guide regolabili anti-vento
 - Testate in ferro zincato
 - Rullo interno Ø70mm rinforzato
 - Ispezione cassonetto lato frontale
- TESSUTI FLY E ONE**
 - Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout Pronema
- FINITURE PROFILI (p.19)**
 - Legno a cartella
 - Legno non a cartella
 - RAL non a cartella
 - Altre finiture

Dettagli

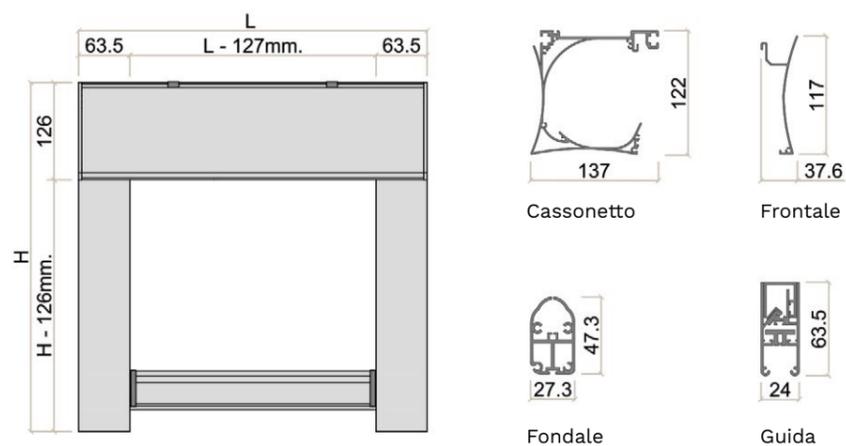

Tipo di applicazione

(misure in mm)

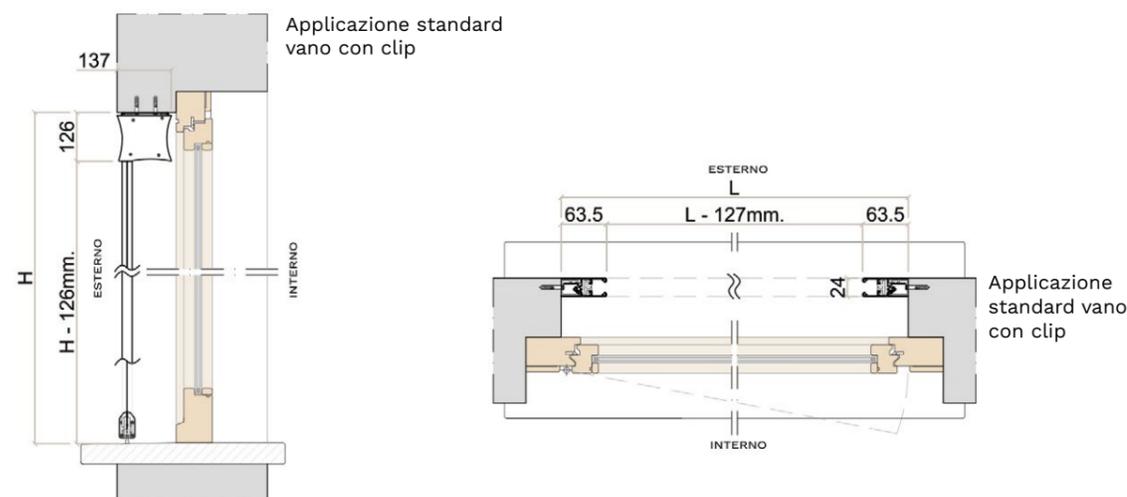

P4B

Pronema 4 Business®


L'app dedicata ai rivenditori Pronema.
Richiedi le tue credenziali oggi.
Entra nel mondo digitale P4B.

- ✓ Compila i tuoi preventivi e ordini online
- ✓ Controlla lo stato di avanzamento ordine
- ✓ Consulta il listino prezzi

Scopri di più online:
www.pronema.it/ordina-online



Scarica l'app:

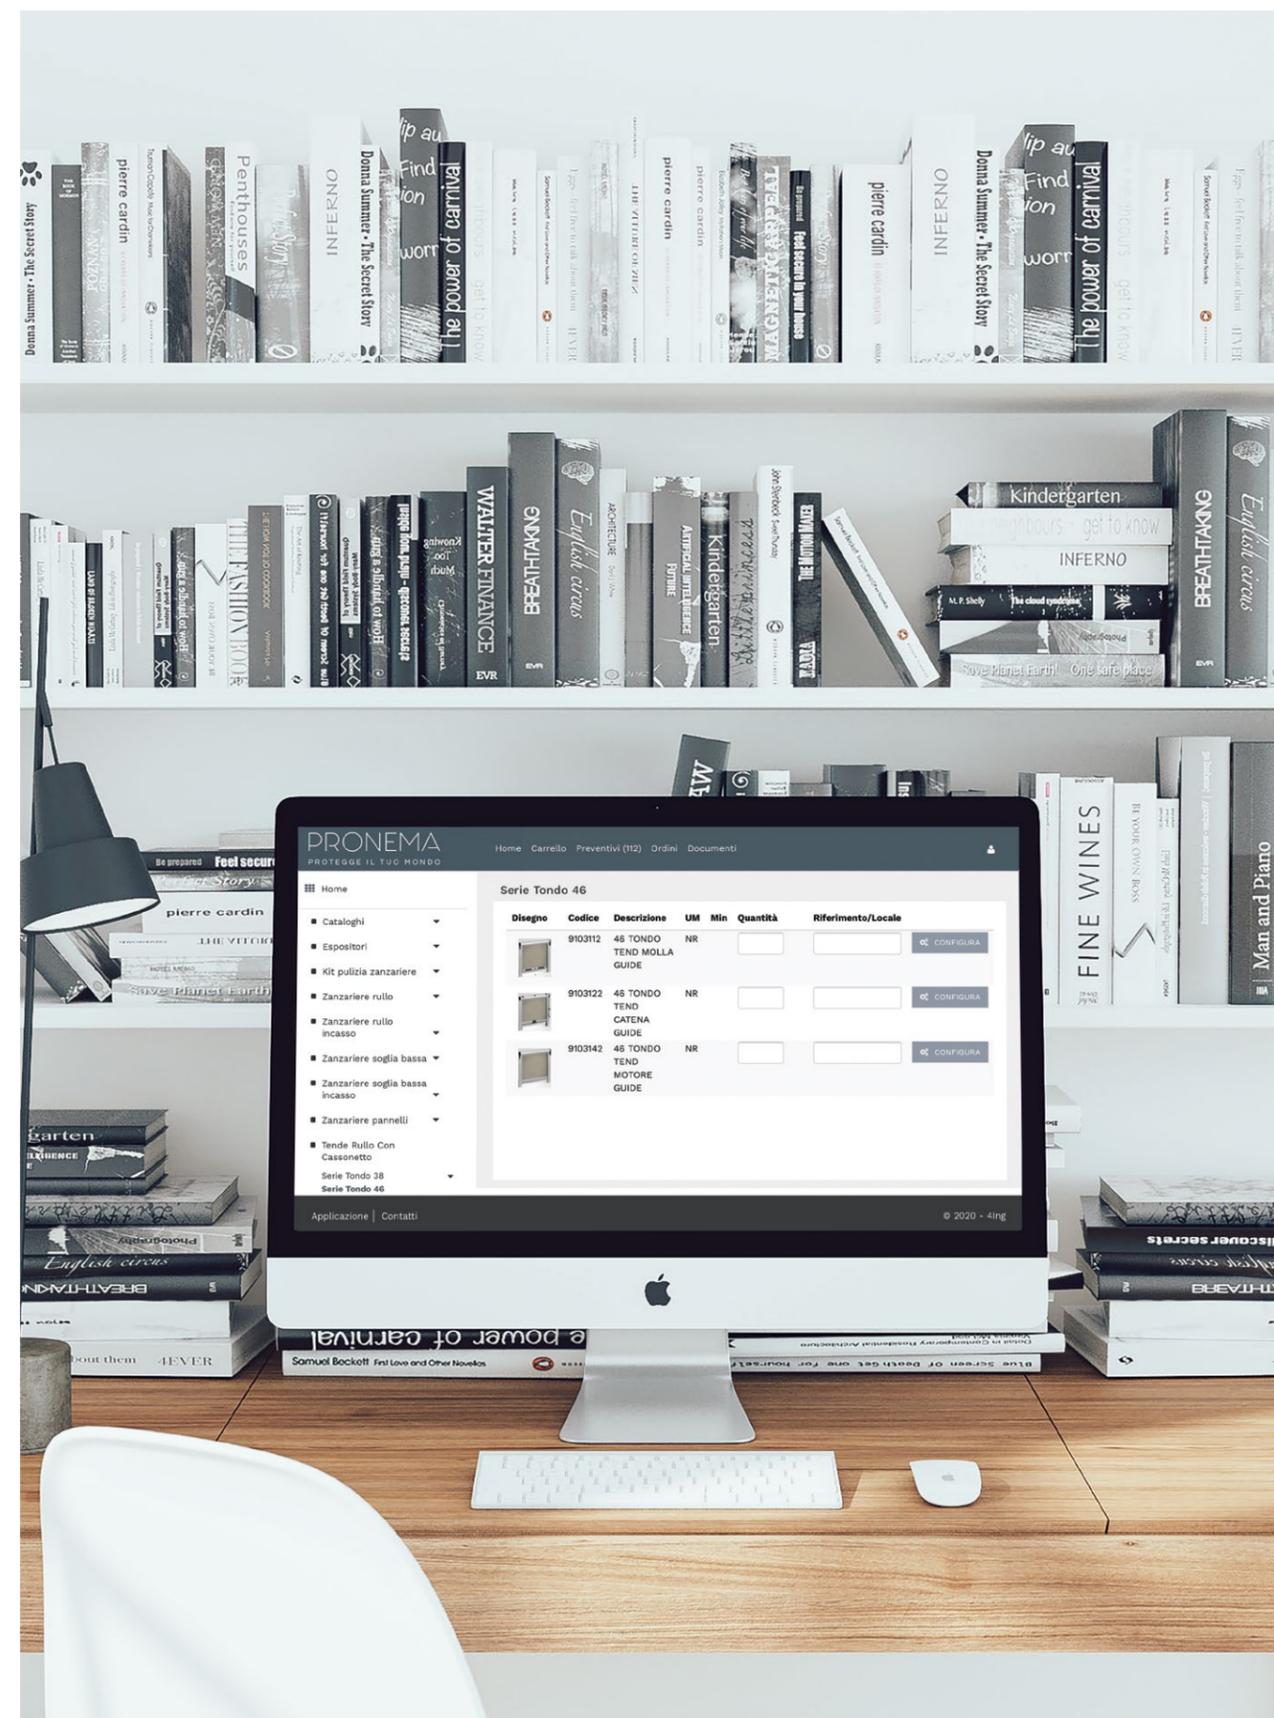

Consulta il sito pronema.it/ecobonus per tutte le informazioni relative alle schermature solari e bonus fiscali.

Posa in luce Ordina in 2 step

I prodotti a catalogo sono da considerare vista interna standard


P4B

1 Scegli il tipo di misura da rilevare:


Misura finita

oppure

Misura luce vano

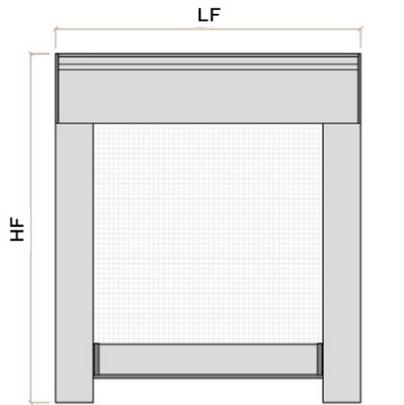

Indicare misura prodotto finito
LF= Larghezza finita HF= Altezza finita

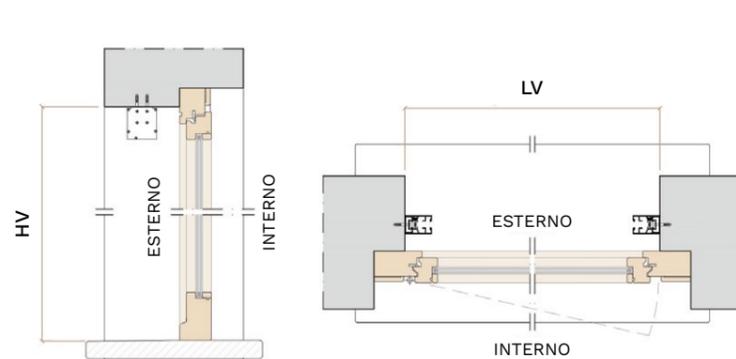

Dalla misura indicata verranno tolti 3/4mm
LV= Larghezza luce vano HV= Altezza luce vano

Posa incasso Ordina in 2 step

I prodotti a catalogo sono da considerare vista interna standard

P4B


1 Scegli il tipo di misura da rilevare:

Misura finita


oppure

Misura luce vano

Misura luce telo

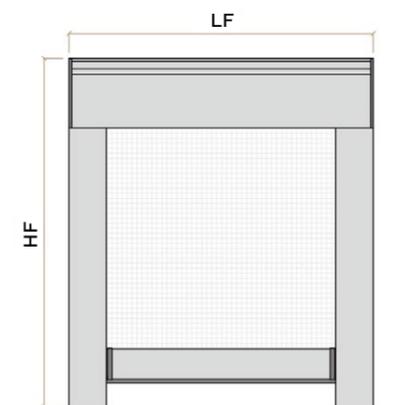

Indicare misura prodotto finito
LF= Larghezza finita HF= Altezza finita

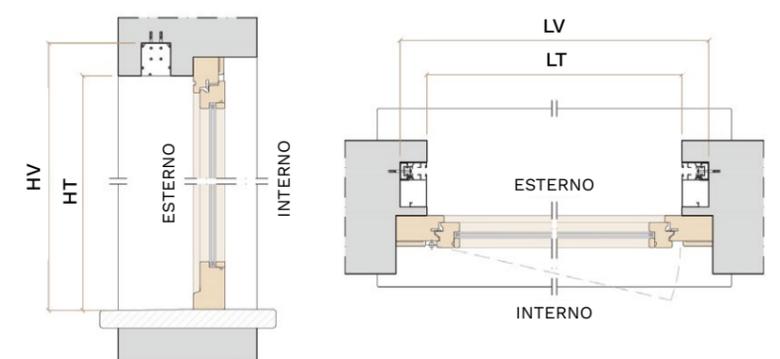

(Luce vano) Dalla misura indicata verranno tolti 3/4mm
LV= Larghezza luce vano HV= Altezza luce vano

(Luce telo) Alla misura indicata saranno aggiunte la misura del cassonetto e guide
LT= Larghezza luce telo HT= Altezza luce telo

2 Compila il preventivo e l'ordine online:
www.pronema.it/ordina-online o scarica l'app Pronema P4B




2 Compila il preventivo e l'ordine online:
www.pronema.it/ordina-online o scarica l'app Pronema P4B




i Come rilevare le misure:

L= Larghezza
H= Altezza

N.B.
Indica le misure
in millimetri

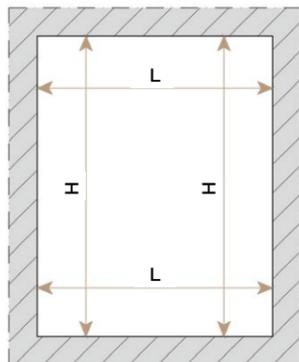


i Strip Led. Indica la vista interna:

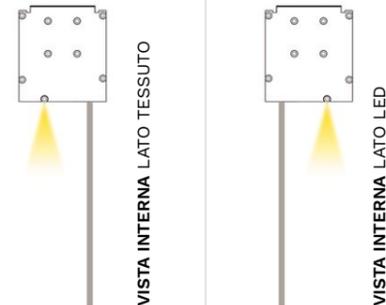


i Come rilevare le misure:

L= Larghezza
H= Altezza


N.B.
Indica le misure
in millimetri

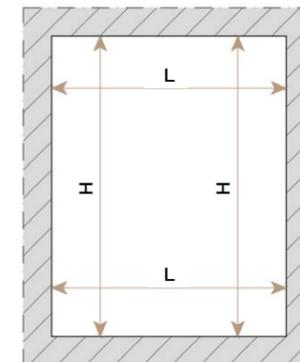


i Strip Led. Indica la vista interna:

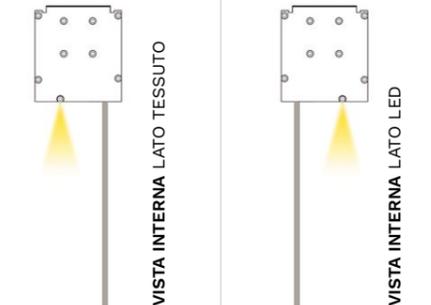

Appunti

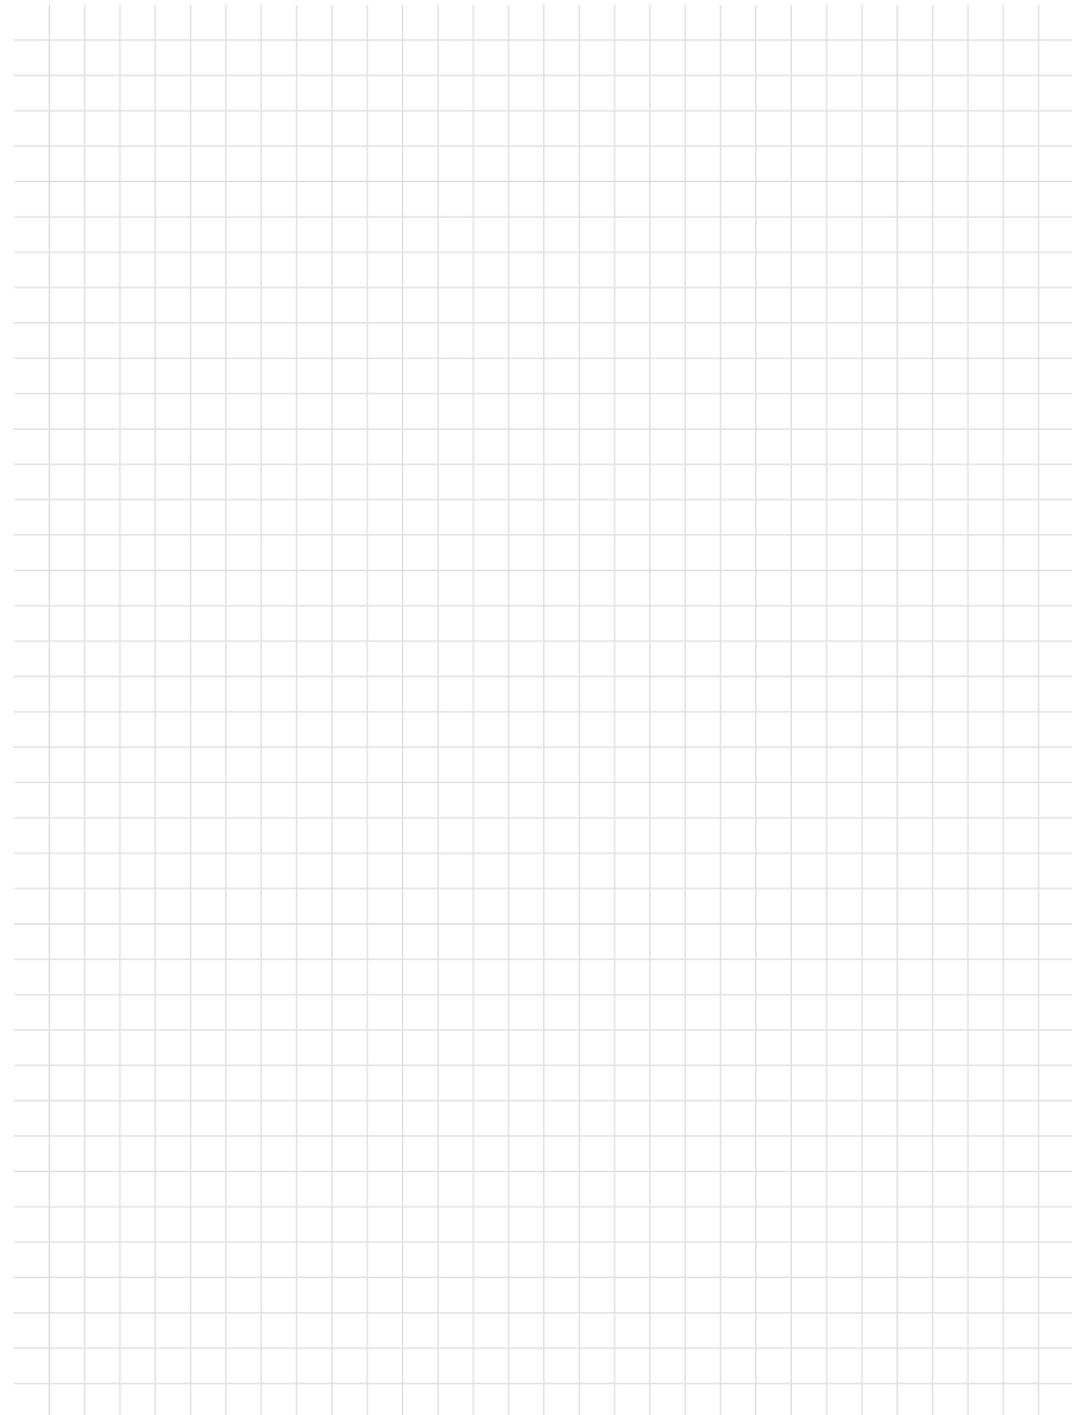

Appunti

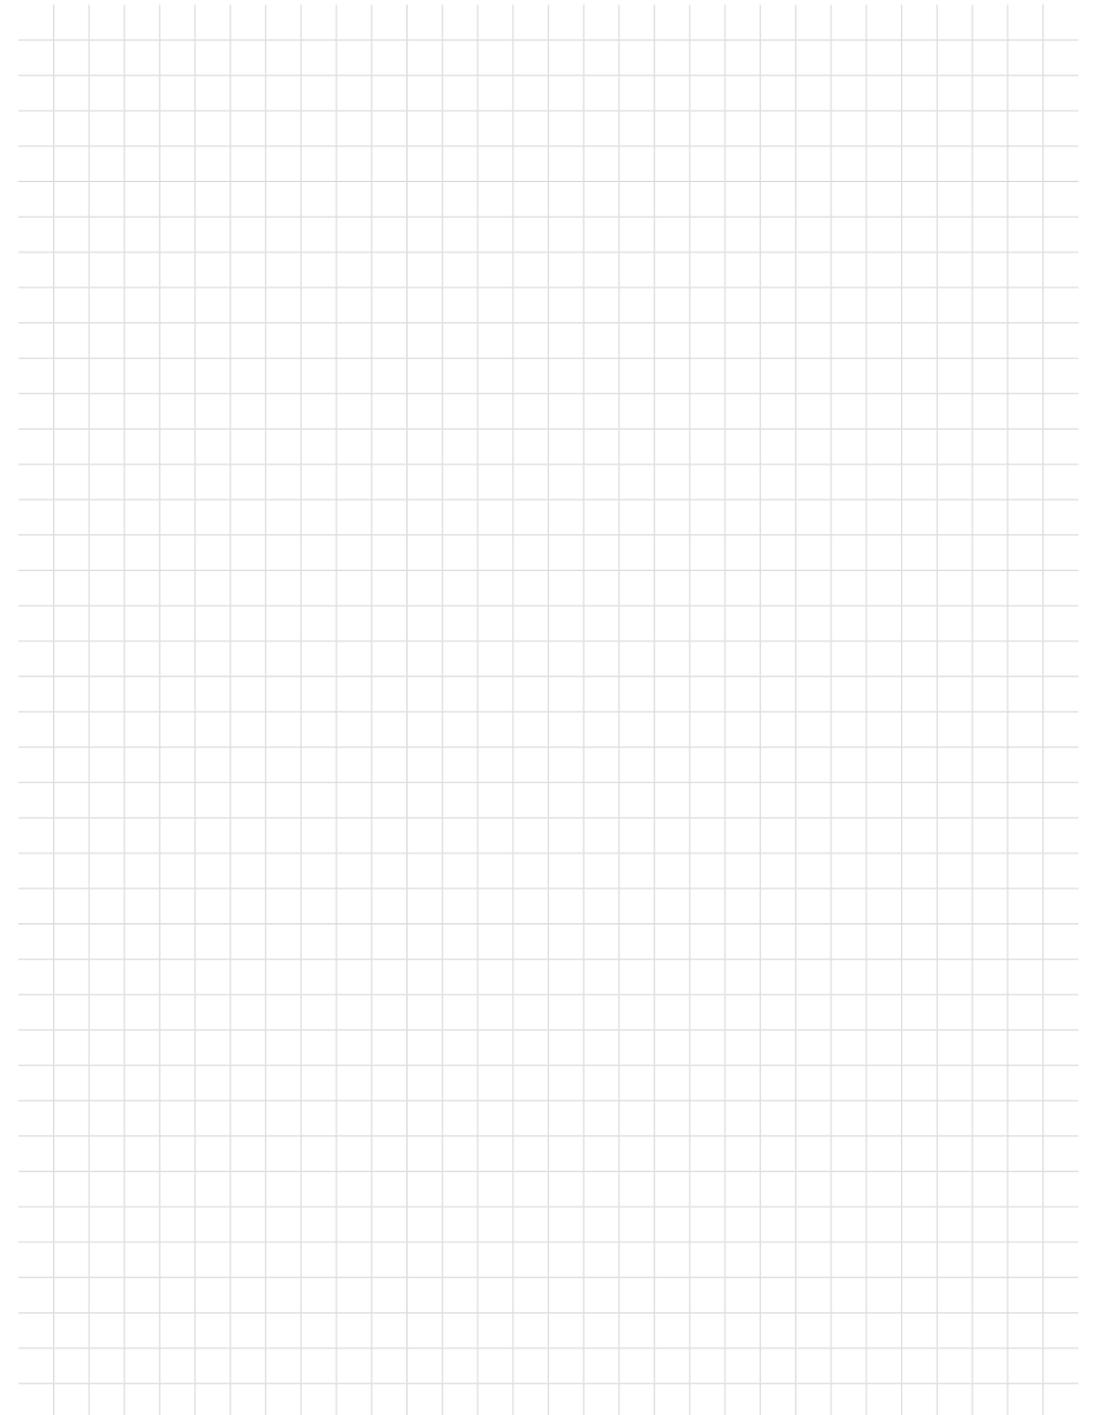

Certificazioni Pronema

UNI EN ISO 13561 - Resistenza al vento

Pronema è stato il primo produttore in Italia a rispondere alle normative europee e ad avere ottenuto la Certificazione Classe 2 di resistenza al carico del vento, su tutti i suoi modelli di tende e zanzariere. Per il vostro cliente, questo significa: acquistare un prodotto solido e robusto che garantisce durata nel tempo ed un funzionamento impeccabile.

UNI EN ISO 9001: 2015 - Sistema di Gestione per la Qualità

Il nostro Sistema di Gestione, certificato UNI EN ISO 9001, requisito da noi ottenuto per la progettazione e produzione di zanzariere e tende tecniche, è un preciso controllo di tutti i processi aziendali, dalla progettazione alla consegna dei prodotti ed è ulteriore prova di qualità e garanzia per voi ed i vostri clienti.

UNI EN ISO 14001: 2015 - Sistema di Gestione Ambientale

Da maggio 2009 abbiamo acquisito questa certificazione. Non solo produciamo zanzariere e tende di altissima qualità ma lo facciamo anche nel massimo rispetto dell'ambiente e della sicurezza a tutti i livelli. Volendo essere d'esempio nella protezione dell'ambiente ecco alcuni dei principi che ci siamo impegnati a rispettare:

- Verificare e per quanto possibile, migliorare costantemente le nostre prestazioni ambientali.
- Ridurre i consumi energetici ed il volume dei rifiuti generati e smaltiti.
- Prendere costantemente in considerazione la salvaguardia dell'ambiente.
 - Diffondere a clienti, fornitori ed enti il "messaggio ambientale".

Con l'acquisto delle nostre tende e zanzariere il vostro cliente avrà la consapevolezza di non recare alcun danno all'ambiente.




PRONEMA

PROTEGGE IL TUO MONDO



Per maggiori informazioni, inquadra con la fotocamera del tuo smartphone i **QR CODE** qui sotto.

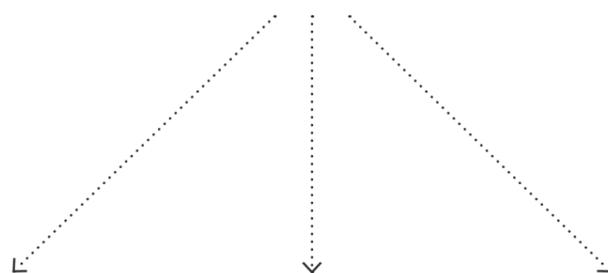

CONFIGURATORE P4B
PREVENTIVI / ORDINI




TENDE A RULLO CON CASSONETTO
VISITA IL SITO



CONDIZIONI
DI VENDITA



Tende a Rullo con Cassonetto
FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI APRILE 2021
©2021 COPYRIGHT PRONEMA S.R.L.

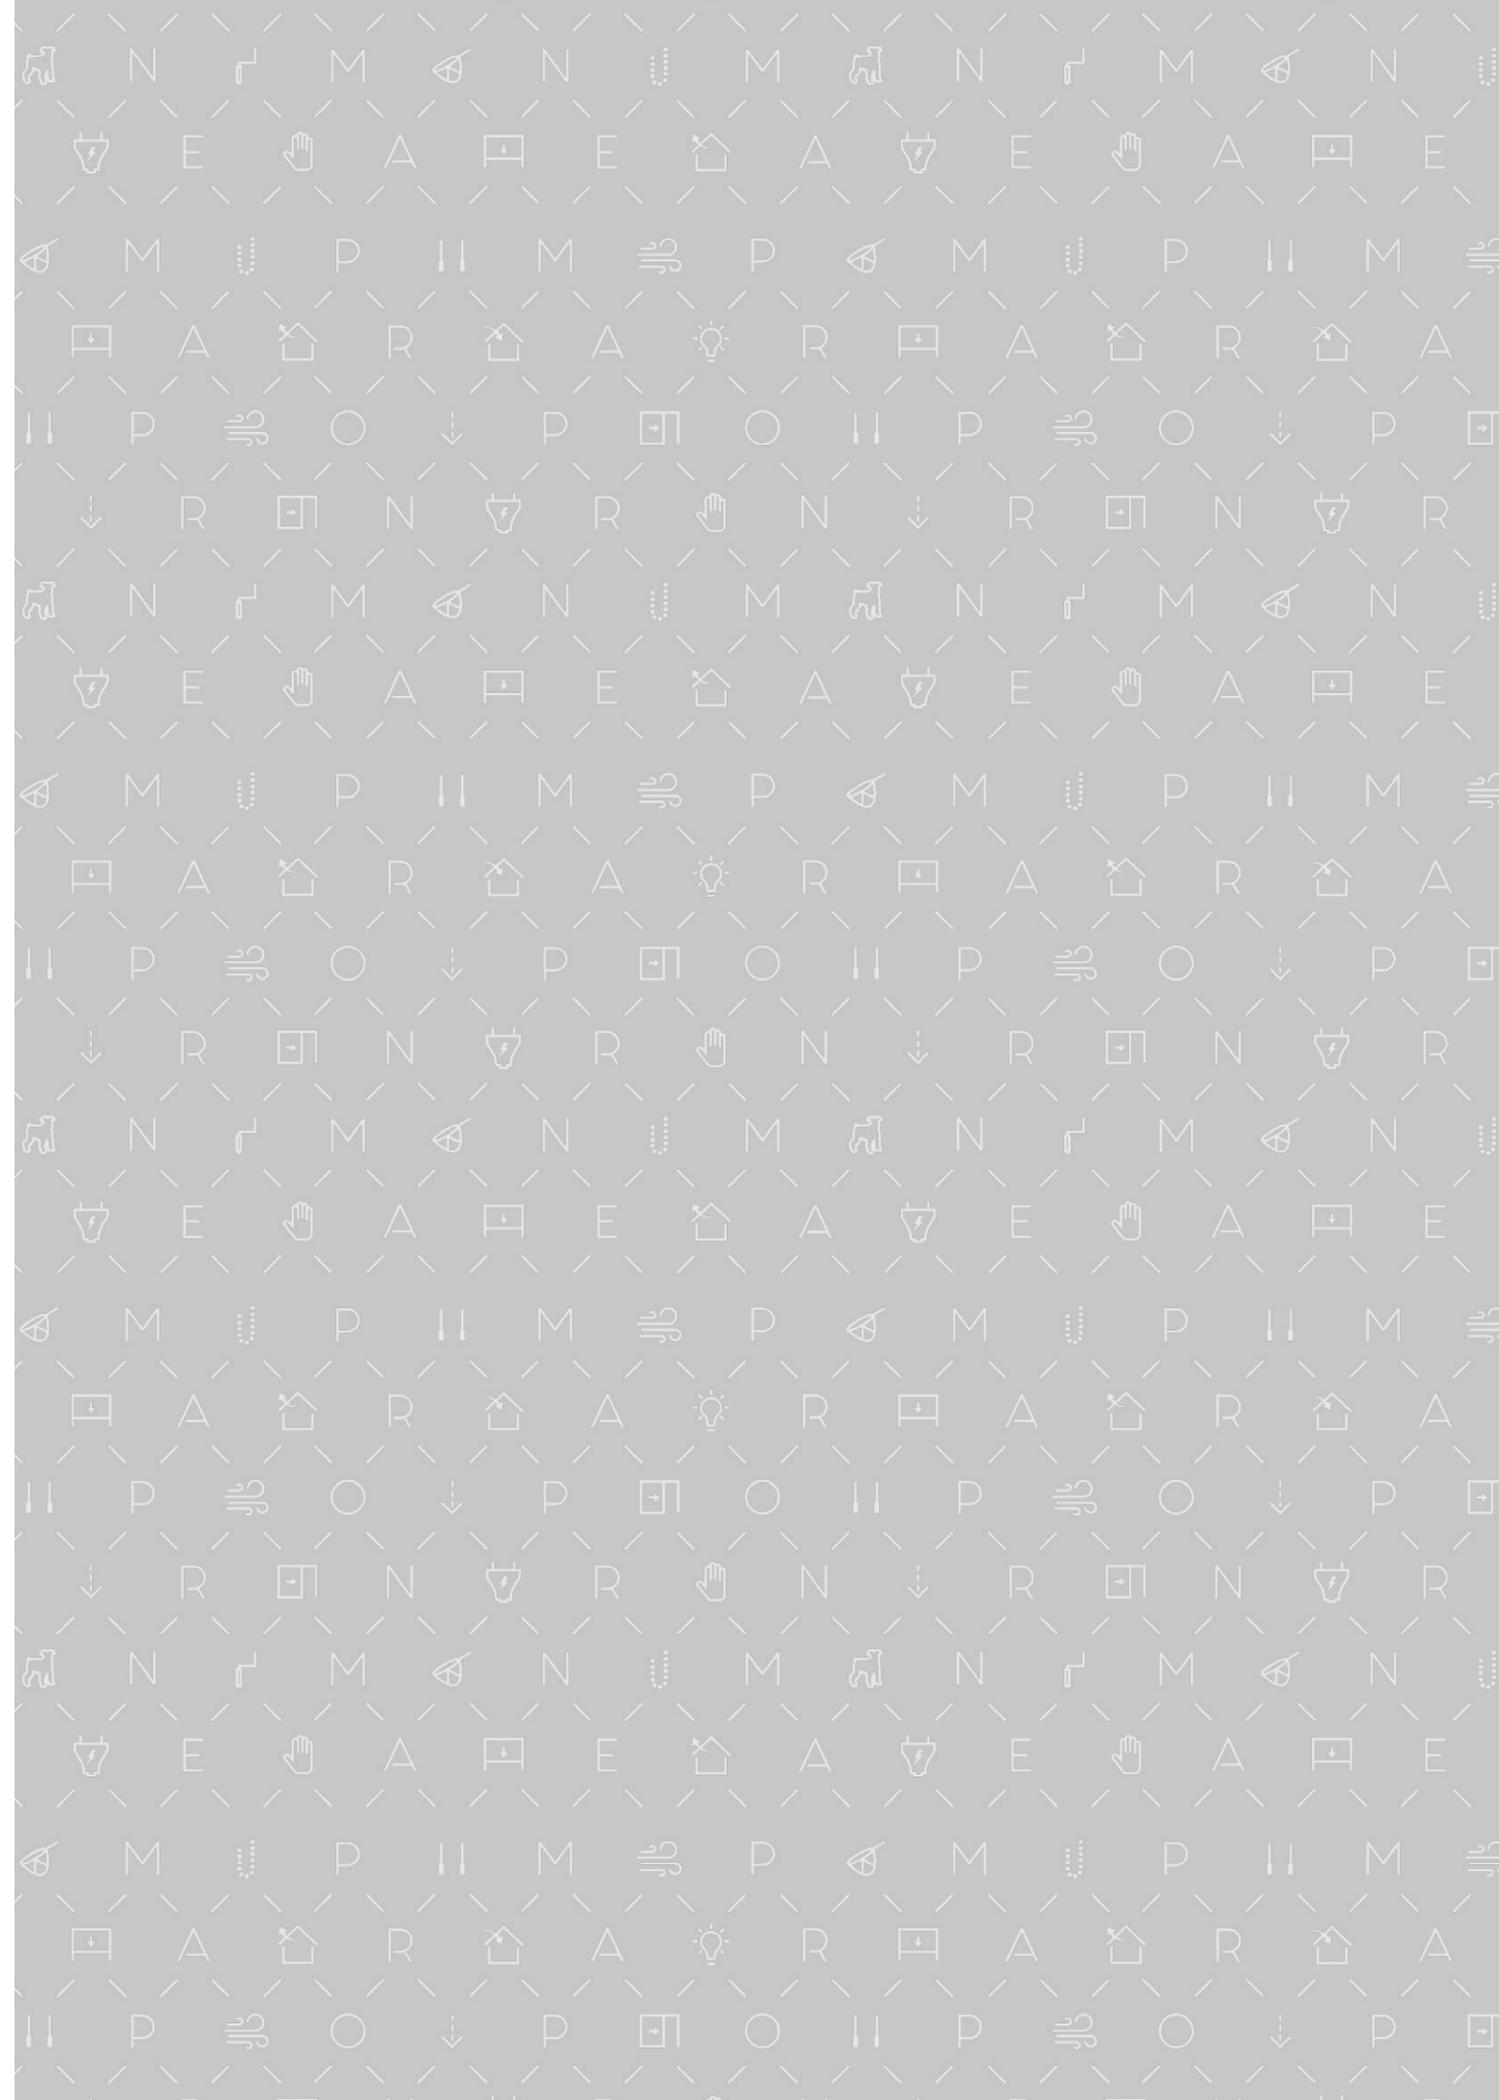

Ombra & Luce

Tende a Rullo con Cassonetto

CAT10-LUG2021-R05

PRONEMA HEADQUARTERS

Via Gallone 6, 28010
Agrate Conturbia (NO) Italia

+39 0322 505050
info@pronema.it
www.pronema.it

FOLLOW US

@pronema.italia

IT € 15,00